



Die Nähe zu unseren Kunden und eine ständige Weiterentwicklung sind für uns von größter Bedeutung. Es begeistert uns, die Wünsche unserer Verbraucher zu erfüllen und optimale Lösungen für individuelle Anforderungen zu entwickeln.

Holz, eines der ältesten Baustoffe, ist nach wie vor hochaktuell, modern und vielseitig. Kein anderes Baumaterial schafft so viel Behaglichkeit, ist zudem umweltfreundlich und trägt zu einem gesunden Wohnklima bei.

Unser Schwerpunkt liegt auf dem Holzbau. Der Umwelt- und Klimaschutz ist uns ein zentrales Anliegen, weshalb wir mit unseren globalen Projekten aktiv zur Nachhaltigkeit und Ökologie beitragen.



Thomas Pitzl
Geschäftsführer



Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
DIN EN 1090-2





Willkommen in der Pitzl-Welt

Als etabliertes Unternehmen im Bereich der Holzverbindungs systeme kann Pitzl auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken. Unsere Geschichte begann – wie bei vielen Unternehmen – in einer Garage, wo der heutige Seniorchef die ersten Pfostenträger und Balkonsäulen fertigte.

Unsere Geschichte ist geprägt von kontinuierlichem Fortschritt und Entwicklung, angetrieben von der Leidenschaft unseres Teams und der Vision unseres Gründers.

Unser Leitmotiv lautet: „Für jede Anwendung ein geeignetes Konzept.“ Neben einem umfangreichen Sortiment an Lagerartikeln bieten wir auch maßgeschneiderte Sonderanfertigungen an, um den individuellen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Um die strengen Vorgaben zu erfüllen, durchlaufen Pitzl-Produkte einen intensiven Prüfmarathon. In Zusammenarbeit mit Universitäten werden alle Produkte umfassend getestet.

Unsere Fertigung in Deutschland steht dabei selbstverständlich für höchste Qualitätsstandards. Dadurch bieten wir Verarbeitern maximale Produktsicherheit und minimieren die Risiken für Gewerbetreibende.



Den Anforderungen gewachsen

Pitzl zeichnet sich durch seine Flexibilität aus. Neben einem großen, standardmäßigen Lagersortiment bewahrt sich Pitzl die Agilität, um anspruchsvolle Sonderanfertigungen gemäß den Vorgaben der Kunden zu realisieren.

Wir bieten speziell angefertigte Produkte an und gewährleisten, dass jeder Verarbeiter auch bei komplexen Anforderungen eine effektive Holzverbindungslösung erhält.

Forschung und Entwicklung stehen bei Pitzl weiterhin im Mittelpunkt. Ein kontinuierlicher Austausch mit unseren Kunden sowie mit wissenschaftlichen Einrichtungen in der Holzbaubranche garantiert, dass auch zukünftig mit Neuentwicklungen aus dem Hause Pitzl zu rechnen ist.



Ein sicheres Gefühl

Wir sorgen für Ihre Sicherheit und unterziehen alle Produkte zahlreichen Versuchen.

Anschließend werden unsere Produkte mit einer Zulassung ausgestattet.

Zertifizierte Sicherheit

Bei Pitzl wird Qualität und Sicherheit nicht dem Zufall überlassen.

Dies wird durch umfassende Europäische Technische Zulassungen für das gesamte Produktsortiment für konstruktive Anwendungen belegt, welche nahezu alle Eventualitäten und Herausforderungen abdecken.

Dieser Erfolg ist das Ergebnis intensiver Entwicklungs- und Prüfarbeiten, die Pitzl in Zusammenarbeit mit renommier-ten, akkreditierten Institutionen in Deutschland und Österreich durchgeführt hat.



CE Zertifizierte Produkte

Mit dem CE-Kennzeichen auf seinen Produkten erklärt der Hersteller, dass alle rechtlichen Anforderungen für diese Produkte erfüllt werden. Ziel der CE-Kennzeichnung ist es, die Erfüllung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen der anzuwendenden EU-Vorschriften zu dokumentieren.



Europäisch Technische Bewertung

Die ETA dient als Nachweis der Produktleistung und führt zur CE-Kennzeichnung. Sie kann für Bauprodukte beantragt werden, die nicht vollständig von harmonisierten Normen abgedeckt sind. Zur Gewährleistung höchster Sicherheitsstandards für unsere Kunden haben wir nahezu alle statisch verwendeten Produkte entsprechend zertifiziert.



Fertigung nach DIN 1090

Metallbaubetriebe müssen bei Schweißarbeiten im bauaufsichtlichen Bereich europaweit gültige technische Standards erfüllen. Aufträge für Metallbauerarbeiten dürfen nur an Fachbetriebe vergeben werden, die die Anforderungen der DIN EN 1090 erfüllen und von einer anerkannten Stelle geprüft und zertifiziert sind.

Ein Plus für Ihre Sicherheit


Pitzl stellt Anwendern wie Plännern, Statikern und ausführenden Betrieben einen umfassenden Support sowie maximale Sicherheit.

Dies gilt für das gesamte Produktsortiment an Pfostenträgern, HVP-Verbindern, Balkon- und Zaunsäulen, sowie dem jeweiligen Zubehör.

Die jüngsten ETA-Erweiterungen unterstreichen Pitzls Engagement für Qualität und Präzision. In jedem Detail zeigt sich die Sorgfalt und das technische Know-how, das in die Entwicklung dieser Produkte einfließt.

Dank dieser umfangreichen Auswahl spezifischer Lösungen ist Pitzl in der Lage, die unterschiedlichsten Anforderungen und Herausforderungen im Holzbau erfolgreich zu bewältigen und seinen Kunden verlässliche Lösungen anzubieten.






Pfostenträger

Von Carport bis Vordach.

Die Anwendungsbereiche sind vielseitig.

08



Verbinder

Egal ob Treppen, Säulen-Pfettenverbindungen, biegesteife Rahmenecken sowie nachträgliche Anschlüsse an wärmegedämmten Holzfassaden. Pitzl hat die Lösung.

104



Balkon- und Zaunsäulen

Ob Balkon, Sichtschutzwand oder Zaun.

Alles aus einer Hand.

Die ersten Balkonsäulen mit ETA-Zulassung.

148



Werkzeuge

Für alle Produkte bieten wir das passende Werkzeug.

Damit gestalten wir Ihren Arbeitsablauf

so einfach wie möglich.

190




Schrauben und Zubehör

Zu allen Produkten bietet Pitzl auch die passenden Schrauben.

Egal ob Senkkopf- oder Tellerkopschraube,

verzinkt oder in Edelstahl.

216




Schallschutz

Schallübertragung gezielt entgegenwirken.

Ganz einfach mit dem Pitzl Schallschutzkonzept.

224



Sonderbau

Wir fertigen auch Sonderlösungen
individuell abgestimmt für Ihren Anwendungsbereich.

234



Für jede Anwendung ein geeignetes Konzept.

Für jede Anwendung entwickeln wir bei Pitzl seit Jahrzehnten innovative Konzepte im Holzbau, stets mit Blick auf die Bedürfnisse unserer Kunden.

Sollten Sie dennoch nicht das passende Produkt finden, bieten wir individuelle Sonderanfertigungen an.

Dadurch stellen wir sicher, dass jeder Verarbeiter nicht nur das benötigte Verbindungsmittel erhält, sondern auch maximalen technischen Support.

Für Fragen und technische Unterstützung kontaktieren Sie unseren Support unter:

support@pitzl-connectors.com



Pfostenträger



Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
DIN-EN 1090-2



Inhalt

Allgemeine Hinweise	10
Individuelle Bestellnummern	12
PTP easy Pfostenträger Stecksystem Z	14
PTP easy Pfostenträger System 10931	18
PTP easy Pfostenträger System 10930	22
PTP easy Pfostenträger Rechts-/Links-Gewinde	26
PTP easy Pfostenträger Edelstahl	38
PTP easy Pfostenträger neigbar	42
PTP plus Pfostenträger schwere Ausführung	44
PTP easy Pfostenträger Gewindestangen	66
PTP easy Pfostenträger starre Ausführung	74
PTP easy Pfostenträger für Eindrehfundamente	76
PTP easy / plus Pfostenträger zum Einbetonieren	80
PAP Pfostenanker feuerverzinkt	88
Carport	94
Pfostenträger Zubehör	98
Kaminfixierung	100
Ziereisen	102
Korrosionsschutz	103




Allgemeine Hinweise

- Die Trägerplatte wird stirnseitig zentriert mit 4 Stk. Tellerkopf vollgewinde Schrauben Ø 10 mm verschraubt. Die Länge der Schrauben ist abhängig von der Lastanforderung zu wählen, jedoch mindestens 120 mm.
- Der konstruktive Holzschutz kann durch das Versenken der Trägerplatte oder das Anbringen einer Tropfnase verbessert werden.
- Die Verankerung der Fußplatte wird wahlweise mit Ankerbolzen oder Beton-schrauben ausgeführt. Bei Montagen in Nutzungsklasse 3 sind diese in Edel-stahl zu verwenden.
- Die Einbauhöhe wird grundsätzlich von Unterkante Fußplatte zur Oberkante Trägerplatte angegeben.
- Nasser Zement und essighaltige Silikone können äußerst aggressiv auf jede Art von Verzinkung reagieren. Bei Einklebe- oder Verfugungsarbeiten empfiehlt es sich, auf den betroffenen Bereich des Stützenfußes einen zusätzlichen Korrosionsschutz aufzutragen. Wir empfehlen Ihnen hier unser PIKO-Spray auf Seite 103.
- Beachten Sie: Bei der Montage einer unserer Pitzl-Grundplatten muss diese vollflächig und waagrecht aufliegen.

Hinweise für die Berechnung

- Abminderung Stahlversagen Druck mit γ_{M1}
Abminderung Stahlversagen Zug mit γ_{M0}

Die Pitzl Pfostenträger:
Zugelassen für die
Nutzungsklassen 1, 2 und 3!

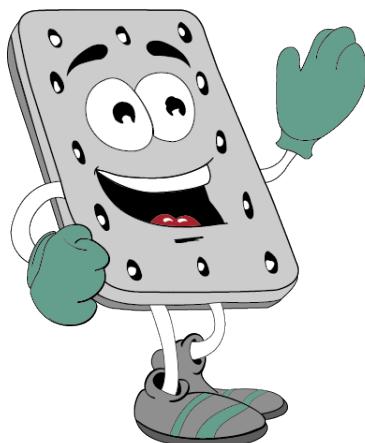



Individuelle Bestellnummern

Pitzl bietet seinen Kunden einen professionellen Service mit einem speziell entwickelten Bestellnummern-System.

Definieren Sie Ihre Bedürfnisse und erstellen Sie sich Ihren Wunschpfostenträger. Nach der Auswahl des Basisartikels können die untere und obere Platte, die Höhe und auch die Ausführung des Pfostenträgers frei gewählt werden.


Ist nicht der Richtige dabei, dann können Sie sich unsere Pfostenträger individuell zusammenstellen. Die nachfolgende Darstellung erklärt das Pitzl-Bestellnummern-System.

Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne.


Pfostenträger System 10930/10931 und Rechts-/Links-Gewinde

Basisartikel		10930.1000							
Unterteil	Höhe	Unterteil		Höhe		Oberteil		Ausführung	
0 = 100 x 100 mm	M20 M24 M30	0	-	-	55	8 = 80 x 80 mm / Ø 80 mm	o = Standard	0 = Standard	o = Standard
1 = 160 x 100 mm					65	0 = 100 x 100 mm / Ø 100 mm	3 = M30 mit Plattenstärke 10 mm	3 = M30 mit Plattenstärke 10 mm	3 = M30 mit Plattenstärke 10 mm
2 = 220 x 100 mm		0	0	0	90	3 = 130 x 100 mm mit Seitenlaschen	6 = M30 mit Plattenstärke 15 mm	6 = M30 mit Plattenstärke 15 mm	6 = M30 mit Plattenstärke 15 mm
3 = zum Einbetonieren 250		-	1	1	150		2 = Ausführung M20	2 = Ausführung M20	2 = Ausführung M20
4 = zum Einbetonieren 330		-	2	2	200		4 = Carport-Pfostenträger	4 = Carport-Pfostenträger	4 = Carport-Pfostenträger
5 = zum Einbetonieren 500		-	3	3	250		8 = neigbar	8 = neigbar	8 = neigbar
6 = Eckausführung		-	4	4	35		5 = kurzes Rohr	5 = kurzes Rohr	5 = kurzes Rohr
7 = 110 x 110 mm		-	6	-					
8 = 140 x 140 mm		-	7						
9 = für Eindrehfundamente		-	8						


Unterteil

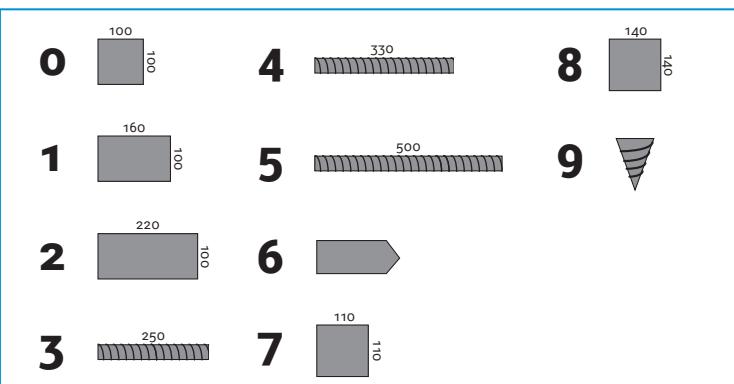


Ausführung

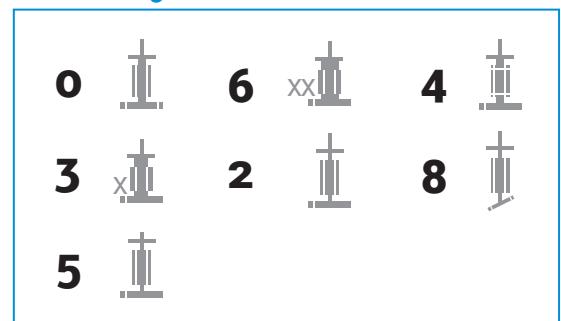

→ Beispiel:

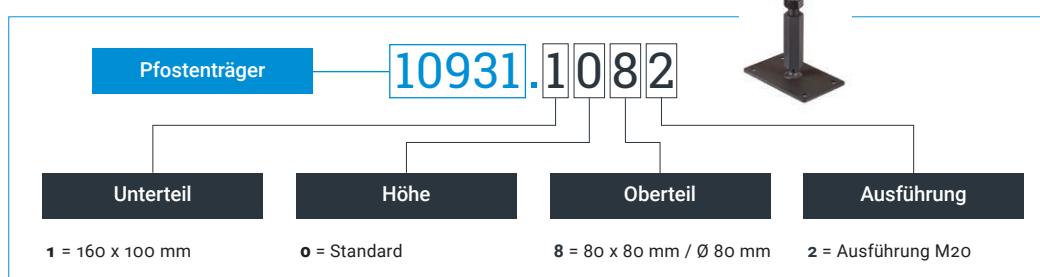


Pfostenträger Gewindestangen

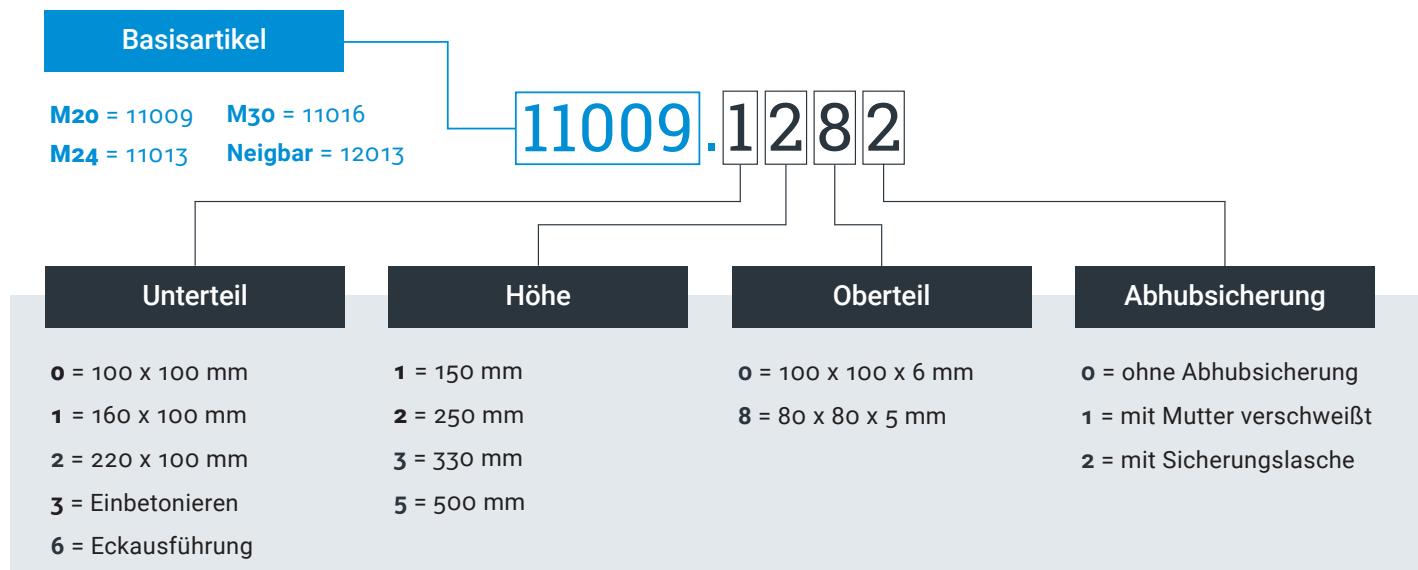

Abhubsicherung

0 — 1 — 2

→ Beispiel:

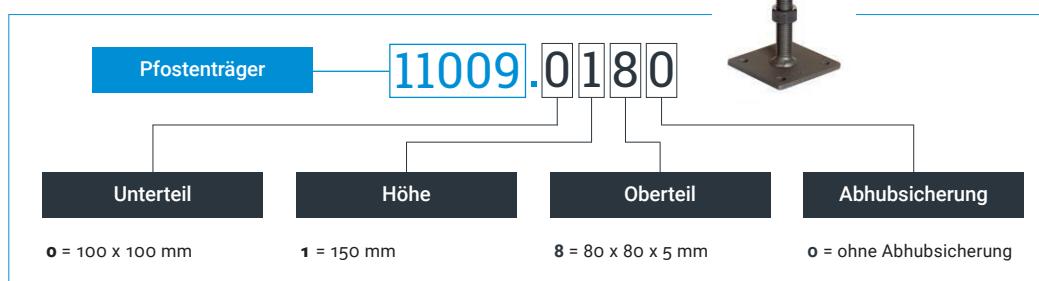

PTP easy Pfostenträger Stecksystem Z

Dreh & Klick – das innovative Pfostenträger-System mit Zentrierspitze

Mit wenigen Handgriffen, ohne zeitaufwendige und umständliche Verschraubungen, ermöglicht das Stecksystem eine effiziente Montagelösung. Maximale Lastaufnahmen bei Druck-, Zug- und horizontalen Lasteinwirkungen werden durch die optimale Materialstärkenabstimmung des Pfostenträgers garantiert. Eine Höhenverstellung ist auch in eingebautem Zustand und unter hoher Lasteinwirkung möglich.

Art.-Nr.: 10529.1690



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Bohrungen unten (Ø 13mm)	Bohrungen oben (Ø 10,5mm)
Ø 96 x 8	160 x 100 x 8	4	4
Gewinde Unten (M24)	Verstellbereich (mm)	max. charakteristische Trag- fähigkeit (kN)* Druck / Zug	
55	99 - 119	Holz	Stahl
		152,0 / 50,0	104,0* / 36,9*

Pfostenträger auch mit schwarzer ZiNiP-Beschichtung erhältlich.

Art.-Nr.: 10529.1090



Abmessungen:


Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Bohrungen unten (Ø 13mm)	Bohrungen oben (Ø 10,5mm)
Ø 96 x 8	160 x 100 x 8	4	4
Gewinde Unten (M24)	Verstellbereich (mm)	max. charakteristische Trag- fähigkeit (kN)* Druck / Zug	
90	141 - 201	Holz	Stahl
		152,0 / 50,0	96,5* / 36,9*

Pfostenträger auch mit schwarzer ZiNiP-Beschichtung erhältlich.

Montagehinweis

Die Vormontage des Pfostenträgers wird schon in der Werkstatt durchgeführt und sorgt somit für schnelles und komfortables Arbeiten auf der Baustelle. Unser innovatives Stecksystem kann problemlos und schnell ver- und entriegelt werden. Mit nur wenigen Handgriffen ist so die Kopfplatte vom restlichen Pfostenträger getrennt.

1. Verschluss gegen den Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen.
2. Verschluss nach unten drücken.
3. Verschluss bis Anschlag gegen den Uhrzeigersinn weiterdrehen.

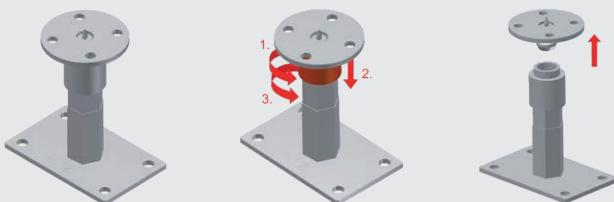



Art.-Nr.: 10529.1990

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Bohrungen unten (Ø 13mm)	Bohrungen oben (Ø 10,5mm)
Ø 96 x 8	160 x 100 x 8	4	4
Gewinde Unten (M24)	Verstellbereich (mm)	max. charakteristische Trag- fähigkeit (kN)* Druck / Zug	CE
150	203 - 318	Holz Stahl 152,0 / 50,0 74,0* / 36,9*	*



Art.-Nr.: 10529.1490

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Bohrungen unten (Ø 13mm)	Bohrungen oben (Ø 10,5mm)
Ø 96 x 8	160 x 100 x 8	4	4
Gewinde Unten (M24)	Verstellbereich (mm)	max. charakteristische Trag- fähigkeit (kN)* Druck / Zug	CE
250	303 - 418	Holz Stahl 152,0 / 50,0 74,0* / 36,9*	*



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50934.2000	Nutfräser Ø 20 mm	210
58000.0000	Frä- und Montagelehre FM8	206
58000.1100	Frässchablone Ø 100 mm für FM8	207
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222



Art.-Nr.: 10529.8090



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Bohrungen unten (Ø 13mm)	Bohrungen oben (Ø 10,5mm)
Ø 96 x 8	140 x 140 x 8	4	4
Gewinde Unten (M24)	Verstellbereich (mm)	max. charakteristische Trag- fähigkeit (kN)* Druck / Zug	CE
90	141 - 201	Holz Stahl 152,0 / 50,0 96,5* / 21,5*	*



Art.-Nr.: 10529.8990

Abmessungen:


Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Bohrungen unten (Ø 13mm)	Bohrungen oben (Ø 10,5mm)
Ø 96 x 8	140 x 140 x 8	4	4
Gewinde Unten (M24)	Verstellbereich (mm)	max. charakteristische Trag- fähigkeit (kN)* Druck / Zug	CE
150	203 - 318	Holz Stahl 152,0 / 50,0 74,0* / 21,5*	*

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Montagehinweis

Die Vormontage des Pfostenträgers wird schon in der Werkstatt durchgeführt und sorgt somit für schnelles und komfortables Arbeiten auf der Baustelle. Unser innovatives Stecksystem kann problemlos und schnell ver- und entriegelt werden. Mit nur wenigen Handgriffen ist so die Kopfplatte vom restlichen Pfostenträger getrennt.

1. Verschluss gegen den Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen.
2. Verschluss nach unten drücken.
3. Verschluss bis Anschlag gegen den Uhrzeigersinn weiterdrehen.

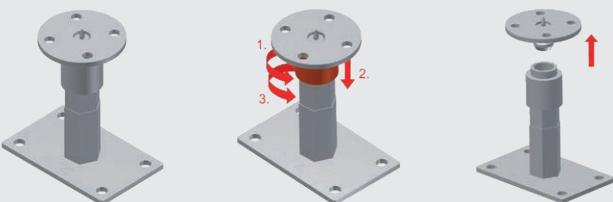



Unser Stecksystem Z ist auch als schwere Ausführung erhältlich.
Mehr Informationen dazu finden Sie auf Seite 44.



Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50934.2000	Nutfräser Ø 20 mm	210
58000.0000	Frä- und Montagelehre FM8	206
58000.1100	Frässchablone Ø 100 mm für FM8	207
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222



PTP easy Pfostenträger System 10931

Die Pfostenträgerserie für Abbundzentren und Zimmereien. Ein vielseitig verwendbares Pfostenträgersystem zur Aufnahme von Druck-, Zug- und Querkräften. Höhenverstellbar auch im eingebauten Zustand und unter hoher Lasteinwirkung.

Art.-Nr.: 10931.1600



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	150	35
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Dorn Rohr M 44 mm	Verstellbereich (mm)
4	4	130	110 - 200
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	CE
120,0 / 50,0	10834.2000	kurze Ausführung	*
100,0* / 13,2*	10834.1060		

Art.-Nr.: 10931.1005



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	150	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Dorn Rohr M 44 mm	Verstellbereich (mm)
4	4	70	170 - 285
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	CE
120,0 / 50,0	10834.3001	kurzes Rohrgewinde	*
92,0* / 13,2*			

Montagehinweis

Bei Pfostenträgern mit Rohrgewinde M 44 mit Bohrer Art-Nr.: 50938.0000 Ø 42,5 mm (Abbundanlage Ø 43,5 mm) eine 130 mm tiefe Bohrung in das Hirnholz bohren. Das Rohrgewinde kann per Hand oder mit einem Schlagschrauber in das Hirnholz eingedreht und mit 4 Tellerkopf-Schrauben Ø 10 x 120 mm Vollgewinde befestigt werden. Es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug nötig!

Alternativ: Das Rohrgewinde kann bei einer Vorbohrung von Ø 44 mm auch eingesteckt werden. Obere Gewindestange (M 24 x 150 mm rechts) wird durch die obere Platte geschraubt und mit einer Mutter gesichert. Dadurch ist eine Grobeinstellung von 50 mm und eine Feineinstellung nach fertiger Montage über die rechts/links Muffe bis zu 65 mm möglich (komplette stufenlose Verstellbarkeit von 115 mm).



Art.-Nr.: 10931.1000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)	
Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	150	65	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Dorn Rohr M 44 mm	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	130	170 - 285	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:			Besonderheit
Holz Stahl	10834.3001			-
120,0 / 50,0	92,0* / 13,2*			



Art.-Nr.: 10931.1100

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)	
Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	150	90	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Dorn Rohr M 44 mm	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	130	195 - 310	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:			Besonderheit
Holz Stahl	10834.3001			-
120,0 / 50,0	88,6* / 13,2*	10834.1012		



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50938.0000	Holzspiralbohrer für Pfostenträger Ø 42,5 mm	199
58000.0000	Frä- und Montagelehre FM8	206
58000.1100	Frässchablone Ø 100 mm für FM8	207
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222



PTP easy Pfostenträger System 10931

Art.-Nr.: 10931.1200



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)	
Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	150	150	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Dorn Rohr M 44 mm	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	130	255 - 370	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse		Besonderheit
Holz Stahl		Artikel-Nummer:		
120,0 / 50,0 79,8* / 13,2*		10834.3020		-

Art.-Nr.: 10931.1300



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)	
Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	150	200	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Dorn Rohr M 44 mm	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	130	305 - 420	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse		Besonderheit
Holz Stahl		Artikel-Nummer:		
120,0 / 50,0 75,2* / 13,2*		10834.3030		-

Montagehinweis

Bei Pfostenträgern mit Rohrgewinde M 44 mit Bohrer Art-Nr.: 50938.0000 Ø 42,5 mm (Ab bundanlage Ø 43,5 mm) eine 130 mm tiefe Bohrung in das Hirnholz bohren. Das Rohrgewinde kann per Hand oder mit einem Schlagschrauber in das Hirnholz eingedreht und mit 4 Tellerkopf-Schrauben Ø 10 x 120 mm Vollgewinde befestigt werden. Es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug nötig!

Alternativ: Das Rohrgewinde kann bei einer Vorbohrung von Ø 44 mm auch eingesteckt werden. Obere Gewindestange (M 24 x 150 mm rechts) wird durch die obere Platte geschraubt und mit einer Mutter gesichert. Dadurch ist eine Grobeinstellung von 50 mm und eine Feineinstellung nach fertiger Montage über die rechts/links Muffe bis zu 65 mm möglich (komplette stufenlose Verstellbarkeit von 115 mm).





* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50938.0000	Holzspiralbohrer für Pfostenträger Ø 42,5 mm	199
58000.0000	Frä- und Montagelehre FM8	206
58000.1100	Frässchablone Ø 100 mm für FM8	207
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222



PTP easy Pfostenträger System 10930

Um die Montage weiter zu vereinfachen, wurde die Artikelreihe 10930 entwickelt. Die Oberteile haben einen Rohrdurchmesser von 42,4 mm, diese werden in einen Holzpfosten eingesteckt und mit 4 Holzscrenen Ø 10 x 120 mm Vollgewinde befestigt. Dadurch sparen Sie wertvolle Montagezeit und erreichen gleichzeitig die gewohnten Werte für Druck-, Zug- und Querkräfte. Für die erforderliche Bohrung der Stütze können Sie wie bisher unseren Holzspiralbohrer oder Ihre Abbundanlage verwenden. Das Oberteil ermöglicht den Pfostenträgern der Serie 10930 / 10931 einen außergewöhnlich großen Verstellbereich. Zusätzlich kann es auch als Säulen-Pfetten-Verbindung verwendet werden. Der vielseitig kombinierbare Stützenfuß ist auch im eingebauten Zustand und unter hoher Lasteinwirkung höhenverstellbar.

Art.-Nr.: 10930.1600



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	150	35
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	Verstellbereich (mm)
4	4	130	110 - 200
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz		Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
120,0 / 50,0	99,9* / 13,2*	10834.2000 10834.1060	kurze Ausführung

Art.-Nr.: 10930.1082



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M20)	Gewinde unten (M20)
Ø 80 x 6	160 x 100 x 6	150	55
Bohrung oben (Ø 7 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	Verstellbereich (mm)
4	4	130	150 - 250
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz		Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
75,0 / 50,0	78,0* / 13,2*	10832.0000 10832.0010	-

Montagehinweis 10930



Bei Pfostenträgern mit Rohr Ø 42,4 mm mit dem Bohrer Art.-Nr. 50938.0000 Ø 42,5 mm oder einer Abbundanlage eine 130 mm tiefe Bohrung in das Hirnholz bohren. Das Rohr wird in das Hirnholz eingesteckt und mit 4 Tellerkopf-Schrauben Ø 10 x 120 mm Vollgewinde befestigt. Es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug nötig!

Obere Gewindestange (M 24 x 150 mm rechts) wird durch die obere Platte geschraubt und mit einer Mutter gesichert. Dadurch ist eine Grobeinstellung von 50 mm und eine Feineinstellung nach fertiger Montage über die rechts/links Muffe bis zu 65 mm möglich (komplette stufenlose Verstellbarkeit von 115 mm).

Art.-Nr.: 10930.1005

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)	
Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	150	65	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	70	170 - 285	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nr.:		Besonderheit	
Holz Stahl	10834.3001		kurzes Rohr	
120,0 / 50,0	92,0* / 13,2*			



Art.-Nr.: 10930.1000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)	
Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	150	65	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	130	170 - 285	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nr.:		Besonderheit	
Holz Stahl	10834.3001		-	
120,0 / 50,0	92,0* / 13,2*			



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50938.0000	Holzspiralbohrer für Pfostenträger Ø 42,5 mm	199
58000.0000	Frä- und Montagelehre FM8	206
58000.1100	Frässchablone Ø 100 mm für FM8	207
58000.1080	Frässchablone Ø 80 mm für FM8	207
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222

PTP easy Pfostenträger System 10930

Art.-Nr.: 10930.1100



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)	
Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	150	90	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	130	195 - 310	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse		Besonderheit
Holz	Stahl	Artikel-Nummer:		
120,0 / 50,0	88,6* / 13,2*	10834.3001		-
		10834.1012		

Art.-Nr.: 10930.1200



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)	
Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	150	150	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	130	255 - 370	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse		Besonderheit
Holz	Stahl	Artikel-Nummer:		
120,0 / 50,0	79,8* / 13,2*	10834.3020		-

Montagehinweis

Bei Pfostenträgern mit Rohr Ø 42,4 mm mit dem Bohrer Art.-Nr. 50938.0000 Ø 42,5 mm oder einer Abbundanlage eine 130 mm tiefe Bohrung in das Hirnholz bohren. Das Rohr wird in das Hirnholz eingesteckt und mit 4 Tellerkopf-Schrauben Ø 10 x 120 mm Vollgewinde befestigt. Es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug nötig!

Obere Gewindestange (M 24 x 150 mm rechts) wird durch die obere Platte geschraubt und mit einer Mutter gesichert. Dadurch ist eine Grobeinstellung von 50 mm und eine Feineinstellung nach fertiger Montage über die rechts/links Muffe bis zu 65 mm möglich (komplette stufenlose Verstellbarkeit von 115 mm).



Art.-Nr.: 10930.1300

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)	
Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	150	200	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	130	305 - 420	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:			Besonderheit
Holz Stahl	10834.3030		-	
120,0 / 50,0 75,2* / 13,2*				



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50938.0000	Holzspiralbohrer für Pfostenträger Ø 42,5 mm	199
58000.0000	Frä- und Montagelehre FM8	206
58000.1100	Frässchablone Ø 100 mm für FM8	207
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222



PTP easy Pfostenträger Rechts/Links Gewinde

Ausführung mit oberer quadratischer Platte M20

Ein System für jeden Einsatzbereich! Gewindestärken von M20 bis M24 und verschiedenste Plattengrößen in Materialstärken von 6 mm bis 15 mm bieten für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung (Gewindestärke M30 und Materialstärke 10 und 15 mm finden Sie ab Seite 44). Abhub und seitliche Einwirkungen können mittels einer geraden Verschraubung ins Hirnholz mit Holzschrauben Vollgewinde Ø 10 x 120 mm (europäisch technisch zugelassen) oder einem Schwert bzw. Seitenlaschen gesichert werden. Pfostenträger mit System Rechts/Links Gewinde sind im fertig eingebauten Zustand und auch unter hohen Lasteinwirkungen problemlos höhenverstellbar.

Art.-Nr.: 10980.0080



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M20)	Gewinde unten (M20)
80 x 80 x 5	100 x 100 x 6	55	55
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	121 - 181	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
Holz 98,0 / 50,0	Stahl 80,0* / 7,4*	10832.0000	-

Art.-Nr.: 10900.0000



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M20)	Gewinde unten (M20)
100 x 100 x 6	100 x 100 x 6	55	55
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	122 - 182	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
Holz 120,0 / 50,0	Stahl 79,0* / 7,4*	10832.0000	-

Ebenfalls erhältlich

Andere Abmessungen bzw. Größen können mit unserem Artikelnummernsystem individuell zusammengestellt werden. Beispiele dazu finden Sie im Katalog auf Seite 12.



Ausführung mit oberer quadratischer Platte M24

Art.-Nr.: 10920.1600

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	35	35
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	82 - 92	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz Stahl	10834.1060	kurze Ausführung	
135,0 / 50,0	96,2* / 7,4*		



Art.-Nr.: 10920.1000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	65	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	142 - 207	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz Stahl	10834.2000	-	
135,0 / 50,0	96,2* / 7,4*		



Pfostenträger auch mit schwarzer ZiNiP-Beschichtung erhältlich.

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222



Art.-Nr.: 10920.1100



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	65	90
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	167 - 232	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse	Besonderheit
Holz 135,0 / 50,0	Stahl 92,9* / 7,4*	Artikel-Nummer: 10834.2010	-

Art.-Nr.: 10920.1200



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	65	150
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	227 - 292	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse	Besonderheit
Holz 135,0 / 50,0	Stahl 84,5* / 7,4*	Artikel-Nummer: 10834.1012	-

Ebenfalls erhältlich

Andere Abmessungen bzw. Größen können mit unserem Artikelnummernsystem individuell zusammengestellt werden. Beispiele dazu finden Sie im Katalog auf Seite 12.



Art.-Nr.: 10920.1300

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	65	200
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	277 - 342	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz Stahl	10834.2035	-	
135,0 / 50,0	80,0* / 7,4*		



Art.-Nr.: 10920.1400

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	65	250
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	327 - 392	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz Stahl	10834.2040	-	
135,0 / 50,0	69,0* / 7,4*		



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222



PTP easy Pfostenträger Rechts/Links Gewinde

Ausführung mit Zentrierspitze

Art.-Nr.: 10920.1090



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 96 x 6	160 x 100 x 6	65	65
Bohrung oben (Ø 10,5 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	142 - 207	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse	Besonderheit
Holz Stahl		Artikel-Nummer:	
120,0 / 50,0	96,5* / 20,76*	10834.2000	-

Art.-Nr.: 10920.1190



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 96 x 6	160 x 100 x 6	65	90
Bohrung oben (Ø 10,5 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	167 - 232	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse	Besonderheit
Holz Stahl		Artikel-Nummer:	
120,0 / 50,0	87,9* / 20,76*	10834.2010	-

Art.-Nr.: 10920.1290



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 96 x 6	160 x 100 x 6	65	150
Bohrung oben (Ø 10,5 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	227 - 292	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse	Besonderheit
Holz Stahl		Artikel-Nummer:	
120,0 / 50,0	80,8* / 20,76*	10834.1012	-

Art.-Nr.: 10920.1390

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 96 x 6	160 x 100 x 6	65	200
Bohrung oben (Ø 10,5 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	277 - 342	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz Stahl	10834.2035	-	
120,0 / 50,0	70,0* / 20,76*		



Art.-Nr.: 10920.1490

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 96 x 6	160 x 100 x 6	65	250
Bohrung oben (Ø 10,5 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	327 - 392	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz Stahl	10834.2040	-	
120,0 / 50,0	60,8* / 20,76*		



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413



PTP easy Pfostenträger Rechts/Links Gewinde

Ausführung mit Gewindedorn

Art.-Nr.: 10901.0000



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M20)	Gewinde unten (M20)
Ø 100 x 6	100 x 100 x 6	55	55
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	122 - 182	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz	Druck / Zug Stahl	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
105,0 / 50,0	79,0* / 7,4*	10832.0000	-

Dorn M 20 x 90 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

Art.-Nr.: 10921.1600



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 100 x 6	160 x 100 x 6	35	35
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	82 - 92	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz	Druck / Zug Stahl	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
120,0 / 50,0	104,0* / 7,4*	10834.1060	kurze Ausführung

Dorn M 24 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

Art.-Nr.: 10921.1000



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 100 x 6	160 x 100 x 6	65	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	142 - 207	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz	Druck / Zug Stahl	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
120,0 / 50,0	69,2* / 7,4*	10834.2000	-

Dorn M 24 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

Art.-Nr.: 10921.1100

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 100 x 6	160 x 100 x 6	65	90
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	167 - 232	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz Stahl	10834.2010	-	
120,0 / 50,0	92,9* / 7,4*		



Dorn M 24 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

Art.-Nr.: 10921.1200

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 100 x 6	160 x 100 x 6	65	150
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	227 - 292	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz Stahl	10834.1012	-	
120,0 / 50,0	84,5* / 7,4*		



Dorn M 24 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413



PTP easy Pfostenträger Rechts/Links Gewinde

Ausführung mit Gewindedorn

Art.-Nr.: 10921.1300



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 100 x 6	160 x 100 x 6	65	200
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	277 - 342	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
Holz 120,0 / 50,0	Stahl 80,0* / 7,4*	10834.2035	-

Dorn M 24 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

Art.-Nr.: 10921.1400



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 100 x 6	160 x 100 x 6	65	250
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	327 - 392	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
Holz 120,0 / 50,0	Stahl 69,0* / 7,4*	10834.2040	-

Dorn M 24 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Ebenfalls erhältlich

Andere Abmessungen bzw. Größen können mit unserem Artikelnummernsystem individuell zusammengestellt werden. Beispiele dazu finden Sie im Katalog auf Seite 12.

Zugehöriges Montagewerkzeug, wie z. B. Frässchablonen und Bohrer, finden Sie in unserem Werkzeugkapitel ab Seite 190.





Zubehör


Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50020.3000	Bohrlehre Ø 30 mm	205
50934.2000	Nutfräser Ø 20 mm	210
58000.0000	Frä- und Montagelehre FM8	206
58000.1100	Frässchablone Ø 100 mm für FM8	207
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222

PTP easy Pfostenträger Rechts/Links Gewinde

Information



Sie wollen ein optimiertes
Pfostenträger-System zur besseren
Aussteifung Ihres Carports?
Wir haben die Perfekte Lösung
für sie ab Seite 95!

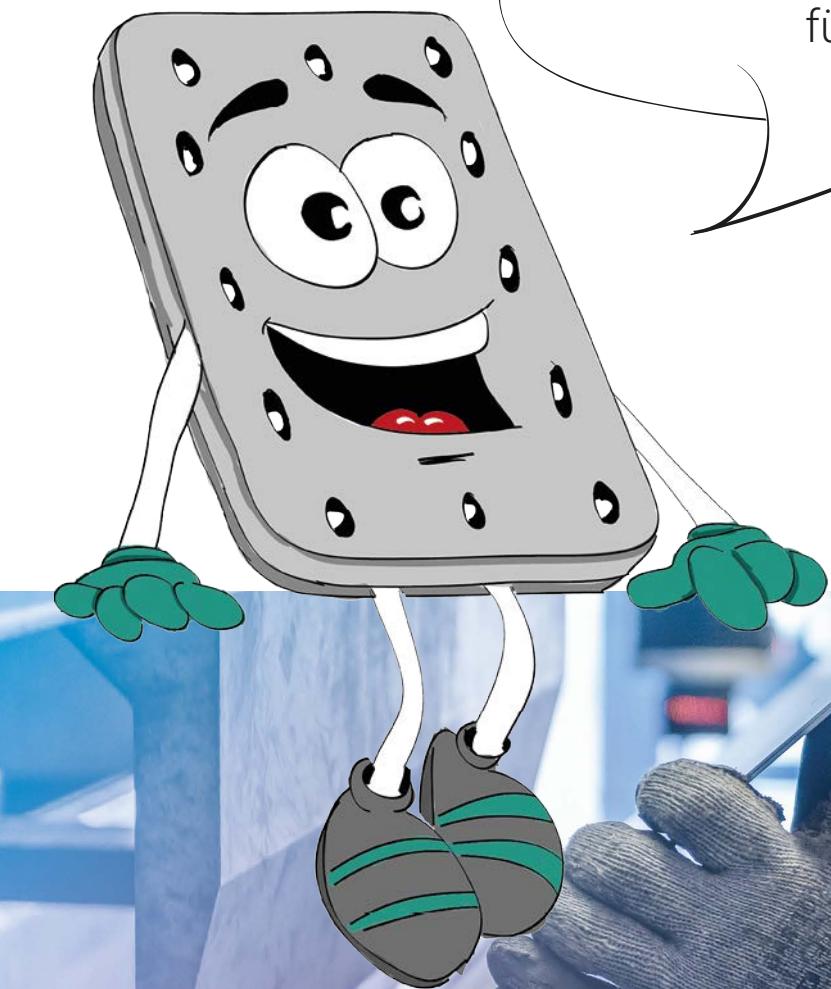

Ausführung mit Schwert oder Seitenlasche

Art.-Nr.: 10922.1000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	65	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	142 - 207	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
135,0 / 50,0	Stahl	10834.2000	-
96,2* / -			



Art.-Nr.: 10923.1000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
100 x 100 x 5	160 x 100 x 6	65	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
2	4	141 - 206	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Seitenverstellbar (mm)	
106,0 / 28,0	Stahl	10834.2000	100 - 160
96,2* / -			



Mit einhängbaren Seitenlaschen ist eine individuelle Anpassung an die Holzsäule möglich.

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Montagehinweis 10922.1000

Der passgenaue Schlitz kann mit einem handelsüblichen Schlitzgerät ausgeführt werden.

Maße

Schwert: 120 x 60 x 6 mm mit zwei Bohrungen Ø 12,5 mm.
Seitenlaschen: 160 x 47 x 60 x 4 mm mit zwei Bohrungen Ø 12 mm.



PTP easy Pfostenträger Edelstahl V4A




Art.-Nr.: 10952.1000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 100 x 8	160 x 100 x 8	65	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	146 - 211	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:		Besonderheit
Holz Stahl 90,0 / 50,0 83,8* / 11,8*	-	-	-

Dorn M 24 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.



Montagehinweis



Bei der Befestigung der Edelstahl Pfostenträger ist die Verbindung zum Holz mit Edelstahlschrauben Tellerkopf Vollgewinde auszuführen.

Die Verbindung zum Fundament muss gesondert nachgewiesen werden und sollte ebenfalls mit Betonschrauben oder Ankerbolzen aus Edelstahl ausgeführt werden.

Art.-Nr.: 10951.1000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
100 x 100 x 8	160 x 100 x 8	65	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	146 - 211	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:		Besonderheit
Holz Stahl		-	-
170,0 / 50,0	94,2* / 11,8*		



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222



PTP easy Pfostenträger Edelstahl V4A

Art.-Nr.: 10953.1100



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	
100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	CE
4	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Gewinde M 24 unten
Holz	Stahl	150
135,0 / -	80,8* / -	

Montagehinweis

Bei der Befestigung der Edelstahl Pfostenträger ist die Verbindung zum Holz mit Edelstahlschrauben Tellerkopf Vollgewinde auszuführen.

Die Verbindung zum Fundament muss gesondert nachgewiesen werden und sollte ebenfalls mit Betonschrauben oder Ankerbolzen aus Edelstahl ausgeführt werden.



Art.-Nr.: 10953.1200

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	
100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	CE
4	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Gewinde M 24 unten
Holz 135,0 / -	Stahl 80,8* / -	250




* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222

Ebenfalls erhältlich

Die Abhubsicherung kann durch verschweißen der Verstellmutter mit der oberen Platte (Bestellbeispiel: 11013.1201) erfolgen.



Mit verschweißter Verstellmutter

PTP easy Pfostenträger neigbar

PTP easy Pfostenträger Stecksystem Z

Art.-Nr.: 10529.7098



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 96 x 8	110 x 110 x 6	-	90
Bohrung oben (Ø 10,5 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	175 - 235	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz Stahl	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Ausführung	
- / 50,0 41,3** / 25,6**	-	Zentrierspitze	

PTP easy Pfostenträger System 10930 / 10931

Art.-Nr.: 10930.7008




Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 100 x 8	110 x 110 x 6	150	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	204 - 319	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz Stahl	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	
- / 50,0 41,3** / 25,6**	-	130	

Montagehinweis

Das im Hause Pitzl entwickelte System ermöglicht auch auf schrägen Fundamenten eine zugelassene Montage von vertikalen Stützen.

Die maximale Einbauhöhe von 215 mm beachten, vom Gelenk bis zur Unterkante des Oberteils. Weitere technische Details finden Sie in unserem Statikhandbuch.



Art.-Nr.: 10920.7098

PTP easy Pfostenträger Rechts/Links Gewinde

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 96 x 6	110 x 110 x 6	65	65
Bohrung oben (Ø 10,5 mm)	Bohrung unten (Ø 10,5 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	178 - 243	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Ausführung	
Holz Stahl	-	Zentrierspitze	
- / 50,0	41,3** / 25,6**		



Art.-Nr.: 10921.7008

PTP easy Pfostenträger Rechts/Links Gewinde

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 100 x 6	110 x 110 x 6	65	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	178 - 243	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Ausführung	
Holz Stahl	-	Dorn	
- / 50,0	41,3** / 25,6**	M 24 x 110 mm	



Art.-Nr.: 12013.7301

PTP easy Pfostenträger Gewindestangen

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde (M24)
100 x 100 x 6	110 x 110 x 6	330
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	CE
4	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Ausführung
Holz Stahl	-	Mutter verschweißt
- / 50,0	41,3** / 25,6**	



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

** Stahlversagen Teilsicherheitsbeiwert wird empfohlen Y_M 1,0

PTP plus Pfostenträger schwere Ausführung

Stecksystem Z mit Zentrierspitze

Um den stetig steigenden Lastanforderungen an Stützfüßen im Holzbau gerecht zu werden, haben wir die innovative PTP plus Serie entwickelt. Diese fortschrittliche Produktreihe wurde speziell konzipiert, um höchsten Belastungen standzuhalten und dabei maximale Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.

Mit der Fähigkeit, vertikale Lasten von bis zu 515 kN und horizontale Lasten bis zu 18 kN aufzunehmen, setzen diese Pitzl Pfostenträger neue Maßstäbe.

Für jede Anforderung eine Lösung - auch im Schwerlastbereich.

Art.-Nr.: 10529.1093



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Verstellbereich (mm)
Ø 120 x 12	140 x 140 x 12	149 - 209
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	CE
4	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Gewinde M 30 unten
Holz Stahl		
226,0 / 50,0	186,0* / 97,73*	90

Ebenfalls erhältlich

Andere Abmessungen bzw. Größen können mit unserem Artikelnummernsystem individuell zusammengestellt werden. Beispiele dazu finden Sie im Katalog auf Seite 12.


Zugehöriges Montagewerkzeug, wie z. B. Frässchablonen und Bohrer, finden Sie in unserem Werkzeugkapitel ab Seite 190.



Art.-Nr.: 10529.1993

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Verstellbereich (mm)
Ø 120 x 12	140 x 140 x 12	215 - 325
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	CE
4	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Gewinde M 30 unten	
Holz Stahl		
226,0 / 50,0	143,6* / 97,73*	150



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50934.2000	Nutfräser Ø 20 mm	210
58000.0000	Frä- und Montagelehre FM8	206
58000.1100	Frässchablone Ø 100 mm für FM8	207
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222



PTP plus Pfostenträger schwere Ausführung

Gewindestangen

Art.-Nr.: 11016.1200



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	
100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	CE
4	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Gewinde M 30
Holz 195,0 / 0,0	Stahl 185,0* / 0,0	250

Art.-Nr.: 11016.1300



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	
100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	CE
4	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Gewinde M 30
Holz 195,0 / 0,0	Stahl 155,3* / 0,0	330

Ebenfalls erhältlich

Die Abhubsicherung kann wahlweise durch verschweißen der Verstellmutter mit der oberen Platte (Bestellbeispiel: 11013.1201) oder durch eine Sicherungslasche (Bestellbeispiel: 11013.1202) erfolgen.

Einzelteile, wie beispielsweise verschiedene 5-Loch-Platten, finden Sie auf Seite 99.



Mit verschweißter Verstellmutter



Mit Sicherungslasche



Art.-Nr.: 11016.1500

Abmessungen:


Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	
100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	CE
4	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Gewinde M 30	
Holz Stahl		
195,0 / 0,0	141,5* / 0,0	500

Abhubwerte mit Sicherungslasche:

Holz	Stahl
30,0	9,4* mit γ_{M2}

Abhubwerte mit Mutter verschweißt:

Holz	Stahl
30,0	20,6* mit γ_{M2}



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50020.3000	Bohrlehre Ø 30 mm	205
50934.2000	Nutfräser Ø 20 mm	210
50937.3000	Holzspiralbohrer Ø 30 mm	198
58000.0000	Frä- und Montagelehre FM8	206
58000.1100	Frässchablone Ø 100 mm für FM8	207
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222

PTP plus Pfostenträger schwere Ausführung

Mit oberer quadratischer Platte

Art.-Nr.: 10920.1003



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	65	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	150 - 210	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse	Besonderheit
Holz 210,0 / 50,0	Stahl 158,5* / 20,6*	Artikel-Nummer: 10833.2000	-

Art.-Nr.: 10920.1103



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	65	90
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	175 - 235	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse	Besonderheit
Holz 210,0 / 50,0	Stahl 154,6* / 20,6*	Artikel-Nummer: 10833.3000	-

Art.-Nr.: 10920.1203



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	65	150
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	235 - 295	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse	Besonderheit
Holz 210,0 / 50,0	Stahl 144,0* / 28,0*	Artikel-Nummer: 10833.3000	-

Art.-Nr.: 10920.1303

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	65	200
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	285 - 345	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz Stahl	-	-	
210,0 / 50,0	144,8* / 20,6*		



Art.-Nr.: 10920.1403

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 10	160 x 100 x 10	65	250
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	335 - 395	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz Stahl	-	-	
210,0 / 50,0	137,4* / 20,6*		



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50934.2000	Nutfräser Ø 20 mm	210
58000.0000	Frä- und Montagelehre FM8	206
58000.1100	Frässchablone Ø 100 mm für FM8	207
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222



PTP plus Pfostenträger schwere Ausführung

Mit Zentrierspitze

Art.-Nr.: 10920.1093



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	65	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	150 - 210	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse	Besonderheit
Holz Stahl		Artikel-Nummer:	
169,0 / 50,0	158,5* / 58,2*	10833.2000	-

Art.-Nr.: 10920.1193



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	65	90
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	175 - 235	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse	Besonderheit
Holz Stahl		Artikel-Nummer:	
169,0 / 50,0	152,8* / 58,2*	10833.3000	-

Art.-Nr.: 10920.1293



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	65	150
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	235 - 295	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse	Besonderheit
Holz Stahl		Artikel-Nummer:	
169,0 / 50,0	145,8* / 58,2*	10833.3000	-

Art.-Nr.: 10920.1393

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	65	200
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	285 - 345	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz Stahl		-	-
169,0 / 50,0	137,8* / 58,2*		



Art.-Nr.: 10920.1493

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	65	250
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	335 - 395	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz Stahl		-	-
169,0 / 50,0	129,0* / 58,2*		



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50934.2000	Nutfräser Ø 20 mm	210
58000.0000	Frä- und Montagelehre FM8	206
58000.1100	Frässchablone Ø 100 mm für FM8	207
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222



PTP plus Pfostenträger schwere Ausführung

Mit Gewindedorn

Art.-Nr.: 10921.1003



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	65	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	150 - 210	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz Stahl	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
169,0 / 50,0 158,5* / 20,6*	10833.2000	-	

Dorn M 30 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

Art.-Nr.: 10921.1103



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	65	90
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	175 - 235	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz Stahl	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
143,0 / 50,0 154,6* / -	10833.3000	-	

Dorn M 30 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

Art.-Nr.: 10921.1203



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	65	150
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	235 - 295	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz Stahl	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
143,0 / 50,0 150,0* / -	10833.3000	-	

Dorn M 30 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

Art.-Nr.: 10921.1303

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	65	200
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	285 - 345	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz Stahl		-	-
143,0 / 50,0	136,7* / 18,77*		



Dorn M 30 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

Art.-Nr.: 10921.1403

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	65	250
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	335 - 395	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz Stahl		-	-
143,0 / 50,0	137,4* / -		



Dorn M 30 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50020.3000	Bohrlehre Ø 30 mm	205
50934.2000	Nutfräser Ø 20 mm	210
50937.3000	Holzspiralbohrer Ø 30 mm	198
58000.0000	Fräsen- und Montagelehre FM8	206
58000.1100	Frässchablone Ø 100 mm für FM8	207
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222

PTP plus Pfostenträger schwere Ausführung

Mit Gewindedorn

Art.-Nr.: 10921.1006



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	65	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 15 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	160 - 220	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
Holz 185,7 / 50,0	Stahl 175,3* / -	10833.2000	-

Dorn M 30 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

Art.-Nr.: 10921.1106



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	65	90
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 15 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	185 - 245	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
Holz 185,7 / 50,0	Stahl 155,8* / -	10833.3000	-

Dorn M 30 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

Art.-Nr.: 10921.1206



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	65	150
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 15 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	245 - 305	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
Holz 185,7 / 50,0	Stahl 147,6* / -	10833.3000	-

Dorn M 30 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

Art.-Nr.: 10921.1306

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	65	200
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 15 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	295 - 355	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:		Besonderheit
Holz Stahl		-	-
185,7 / 50,0	145,3* / -		



Dorn M 30 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

Art.-Nr.: 10921.1406

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	65	250
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 15 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	345 - 405	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:		Besonderheit
Holz Stahl		-	-
185,7 / 50,0	136,7* / -		



Dorn M 30 x 110 mm wird in die Holzsäule gesteckt.

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50020.3000	Bohrlehre Ø 30 mm	205
50937.3000	Holzspiralbohrer Ø 30 mm	198
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222

PTP plus Pfostenträger schwere Ausführung

Mit Rohr

Art.-Nr.: 10930.1003



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	150	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	195 - 285	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz Stahl	Passende Abdeckhülse Artikel-Nr.:	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	
135,0 / 50,0 153,2* / 20,6*	10833.3000	130	

Ebenfalls erhältlich

Andere Abmessungen bzw. Größen können mit unserem Artikelnummernsystem individuell zusammengestellt werden. Beispiele dazu finden Sie im Katalog auf Seite 12.

Zugehöriges Montagewerkzeug, wie z. B. Frässchablonen und Bohrer, finden Sie in unserem Werkzeugkapitel ab Seite 190.



Art.-Nr.: 10930.1006

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	150	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 15 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	205 - 300	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	
Holz Stahl	10833.3000	130	
168,6 / 50,0	152,5* / -		



Art.-Nr.: 10930.1106

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	150	90
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 15 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	230 - 325	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	
Holz Stahl	10833.3000	130	
168,6 / 50,0	150,6* / -		



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50020.3000	Bohrlehre Ø 30 mm	205
50937.3000	Holzspiralbohrer Ø 30 mm	198
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222

PTP plus Pfostenträger schwere Ausführung

Mit Rohr

Art.-Nr.: 10930.1206



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	150	150
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 15 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	290 - 385	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	
Holz Stahl	-	130	
168,6 / 50,0	144,4* / -		

Art.-Nr.: 10930.1306



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	150	200
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 15 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	340 - 435	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	
Holz Stahl	-	130	
168,6 / 50,0	140,5* / -		

Ebenfalls erhältlich

Andere Abmessungen bzw. Größen können mit unserem Artikelnummernsystem individuell zusammengestellt werden. Beispiele dazu finden Sie im Katalog auf Seite 12.

Zugehöriges Montagewerkzeug, wie z. B. Frässchablonen und Bohrer, finden Sie in unserem Werkzeugkapitel ab Seite 190.





* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50020.3000	Bohrlehre Ø 30 mm	205
50937.3000	Holzspiralbohrer Ø 30 mm	198
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222

PTP plus Pfostenträger schwere Ausführung

Mit Rohrgewinde

Art.-Nr.: 10931.1003



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 10	150	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	195 - 285	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz Stahl	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Dorn Rohr Ø 44 mm	
133,0 / 50,0 153,2* / 20,6*	10833.3000	130	

Art.-Nr.: 10931.1006



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	150	65
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 15 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	205 - 300	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz Stahl	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Dorn Rohr Ø 44 mm	
168,6 / 50,0 152,5* / -	10833.3000	130	

Art.-Nr.: 10931.1106



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	150	90
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 15 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	230 - 325	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz Stahl	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Dorn Rohr Ø 44 mm	
168,6 / 50,0 150,6* / -	10833.3000	130	

Art.-Nr.: 10931.1206

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	150	150
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 15 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	290 - 385	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Dorn Rohr Ø 44 mm	
Holz Stahl	-	130	
168,6 / 50,0	144,4* / -		



Art.-Nr.: 10931.1306

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
100 x 100 x 15	160 x 100 x 15	150	200
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 15 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	340 - 435	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Dorn Rohr Ø 44 mm	
Holz Stahl	-	130	
168,6 / 50,0	140,5* / -		



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50020.3000	Bohrlehre Ø 30 mm	205
50934.2000	Nutfräser Ø 20 mm	210
50937.3000	Holzspiralbohrer Ø 30 mm	198
58000.0000	Frä- und Montagelehre FM8	206
58000.1100	Frässchablone Ø 100 mm für FM8	207
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222

PTP plus Pfostenträger schwere Ausführung

Starre Ausführung feuerverzinkt

Das äußerst massiv ausgeführte PTP plus Pfostenträger System 11008.1160 ist sowohl starr als auch verstellbar erhältlich. Die optimal abgestimmte Bauweise ermöglicht sehr hohe charakteristische Lastaufnahmen auf Druck bis zu 515 kN, sowie bei horizontalen Lasteinwirkungen bis zu 18,2kN. Das bewährte Pitzl Verschraubungskonzept oder ein Schwert mit Stabdübelbohrung garantieren einen Abhubwert bis zu 50 kN.

Art.-Nr.: 11008.1160



Mit Gewindedorn M24 x 150 mm.

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	
140 x 140 x 15	140 x 140 x 15	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 17 mm)	CE
4	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		
Holz Stahl	400,0 / 50,0 456,0* / 160,2*	Höhe (mm)
		160
		Rohr Ø (mm)
		82,5 x 5

Art.-Nr.: 11008.1250



Mit Gewindedorn M24 x 150 mm.

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	
140 x 140 x 15	140 x 140 x 15	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 17 mm)	CE
4	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		
Holz Stahl	381,5 / 50,0 279,3* / 160,2*	Höhe (mm)
		250
		Rohr Ø (mm)
		82,5 x 5

Art.-Nr.: 11008.2160

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	
140 x 140 x 15	140 x 140 x 15	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 17 mm)	CE
4	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Höhe (mm)	Rohr Ø (mm)
Holz Stahl	160	82,5 x 5
376,0 / 50,0 438,0* / 160,2*		



Mit Schwert 120 x 140 x 10 mm inkl. zwei Bohrungen Ø 13 mm.

Art.-Nr.: 11008.2250

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	
140 x 140 x 15	140 x 140 x 15	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 17 mm)	CE
4	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Höhe (mm)	Rohr Ø (mm)
Holz Stahl	250	82,5 x 5
376,0 / 50,0 350,0* / 160,2*		



Mit Schwert 120 x 140 x 10 mm inkl. zwei Bohrungen Ø 13 mm.

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50020.2400	Bohrlehre Ø 24 mm	205
50937.2400	Holzspiralbohrer Ø 24 mm	198
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222

PTP plus Pfostenträger schwere Ausführung

Verstellbare Ausführung

Art.-Nr.: 11008.6150



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Innengewinde (mm)	Dorn Rohr Ø42,4 mm
Ø 140 x 8	140 x 140 x 10	M 30 x 90	70
Bohrung oben (Ø 11 mm)		Bohrung unten (Ø 13 mm)	CE
4	4	*	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Verstellbereich (mm)	Rohr Ø (mm)	
Holz Stahl	260,0 - 200	76,1 x 6,3	
260,0 / 50,0 260,8* / 69,61*			

Art.-Nr.: 11008.6200



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Innengewinde (mm)	Dorn Rohr Ø42,4 mm
Ø 140 x 8	140 x 140 x 10	M 30 x 90	70
Bohrung oben (Ø 11 mm)		Bohrung unten (Ø 13 mm)	CE
4	4	*	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Verstellbereich (mm)	Rohr Ø (mm)	
Holz Stahl	200 - 250	76,1 x 6,3	
260,0 / 50,0 244,4* / 69,61*			

Art.-Nr.: 11008.6250



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Innengewinde (mm)	Dorn Rohr Ø42,4 mm
Ø 140 x 8	140 x 140 x 10	M 30 x 90	70
Bohrung oben (Ø 11 mm)		Bohrung unten (Ø 13 mm)	CE
4	4	*	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Verstellbereich (mm)	Rohr Ø (mm)	
Holz Stahl	250 - 300	76,1 x 6,3	
260,0 / 50,0 240,4* / 69,61*			

Verstellbarere schwerlast Pfostenträger, um bei schwerer Lasteinwirkung eine schnelle und präzise Montage zu ermöglichen bzw. eventuelle Höhendifferenzen auszugleichen.
Achtung: Pfostenträger sind nach der Montage nicht mehr höhenverstellbar.

Art.-Nr.: 11008.7190

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	
160 x 160 x 12	160 x 160 x 12	
Bohrung oben (Ø 11 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	CE
4	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Verstellbereich (mm)	Rohr Ø (mm)
Holz Stahl	190 - 260	82,5 x 5
515,0 / 50,0 516,9* / 90,88*		



Art.-Nr.: 11008.8190

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	
160 x 160 x 12	280 x 160 x 12	
Bohrung oben (Ø 11 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	CE
4	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Verstellbereich (mm)	Rohr Ø (mm)
Holz Stahl	190 - 260	82,5 x 5
515,0 / 50,0 516,9* / 72,44*		



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50020.4200	Bohrlehre Ø 30 mm	205
50938.3000	Holzspiralbohrer Ø 42,5 mm	198
99210.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm	222
99210.1016	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 160 mm	222
99110.1012	Tellerkopf T-Drive Vollgewinde 10 x 120 mm V2A	222

PTP easy Pfostenträger Gewindestangen

Mit Gewinde M20

Art.-Nr.: 11009.0180



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE
80 x 80 x 5	100 x 100 x 6	*
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	
4	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Gewinde (mm)	Besonderheit
Holz Stahl 116,0 / - 80,7* / -	150	-

Art.-Nr.: 11009.0100



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE
100 x 100 x 6	100 x 100 x 6	*
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	
4	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Gewinde (mm)	Besonderheit
Holz Stahl 116,0 / - 80,7* / -	150	-

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Montagehinweis

Die Befestigung des Pfostenträgers im Hirnholz erfolgt mit Tellerkopf-Schrauben Ø 10 x 120 mm Vollgewinde.

Die Befestigung auf dem Fundament erfolgt mittels Ankerbolzen, Betonschrauben und ähnlichen Befestigungsmethoden. Ein gesonderter Nachweis ist erforderlich.



Art.-Nr.: 11009.1100

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE
100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	*
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	
4	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Gewinde (mm)	Besonderheit
Holz Stahl	150	-
116,0 / - 77,9* / -		



Art.-Nr.: 11009.0200

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE
100 x 100 x 6	100 x 100 x 6	*
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	
4	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Gewinde (mm)	Besonderheit
Holz Stahl	250	-
116,0 / - 77,9* / -		



Abhubwerte mit Sicherungslasche:

Holz	Stahl
30,0	3,6* mit γ_{M1}


Abhubwerte mit Mutter verschweißt:

Holz	Stahl
30,0	7,4* mit γ_{M1}

Ebenfalls erhältlich

Die Abhubsicherung kann wahlweise durch verschweißen der Verstellmutter mit der oberen Platte (Bestellbeispiel: 11013.1201) oder durch eine Sicherungslasche (Bestellbeispiel: 11013.1202) erfolgen.

Einzelteile, wie beispielsweise verschiedene 5-Loch-Platten, finden Sie auf Seite 99.



Mit verschweißter Verstellmutter



Mit Sicherungslasche

PTP easy Pfostenträger Gewindestangen

Mit Gewinde M20

Art.-Nr.: 11009.1200



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE
100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	*
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	
4	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz Stahl	Gewinde (mm)	Besonderheit
116,0 / - 77,9* / -	250	-

Art.-Nr.: 11009.6200



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE
100 x 100 x 6	200 x 100 x 6	*
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	
4	3	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz Stahl	Gewinde (mm)	Besonderheit
116,0 / - 78,4* / -	250	1 Seite 2 x 45° geschnitten

Abhubwerte mit Sicherungslasche:

Holz	Stahl
30,0	3,6* mit γ_{M1}

Abhubwerte mit Mutter verschweißt:

Holz	Stahl
30,0	7,4* mit γ_{M1}

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Montagehinweis

Die Befestigung des Pfostenträgers im Hirnholz erfolgt mit Tellerkopf-Schrauben Ø 10 x 120 mm Vollgewinde.

Die Befestigung auf dem Fundament erfolgt mittels Ankerbolzen, Betonschrauben und ähnlichen Befestigungsmethoden. Ein gesonderter Nachweis ist erforderlich.






Ebenfalls erhältlich

Die Abhubsicherung kann wahlweise durch verschweißen der Verstellmutter mit der oberen Platte (Bestellbeispiel: 11013.1201) oder durch eine Sicherungslasche (Bestellbeispiel: 11013.1202) erfolgen.

Einzelteile, wie beispielsweise verschiedene 5-Loch-Platten, finden Sie auf Seite 99.



Mit verschweißter Verstellmutter



Mit Sicherungslasche



PTP easy Pfostenträger Gewindestangen

Mit Gewinde M24

Art.-Nr.: 11013.0200



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE
100 x 100 x 6	100 x 100 x 6	*
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	
4	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Gewinde (mm)	Besonderheit
Holz 130,0 / -	Stahl 98,2* / -	250

Art.-Nr.: 11013.1200



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE
100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	*
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	
4	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Gewinde (mm)	Besonderheit
Holz 130,0 / -	Stahl 98,2* / -	250

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Montagehinweis

Die Befestigung des Pfostenträgers im Hirnholz erfolgt mit Tellerkopf-Schrauben Ø 10 x 120 mm Vollgewinde.

Der Abhubwert kann durch eine Verlängerung der effektiven Gewindelänge erhöht werden. Die Formel entnehmen Sie unserem Statikbuch.

Die Befestigung auf dem Fundament erfolgt mittels Ankerbolzen, Betonschrauben und ähnlichen Befestigungsmethoden. Ein gesonderter Nachweis ist erforderlich.



Art.-Nr.: 11013.1300

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE
100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	*
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	
4	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Gewinde (mm)	Besonderheit
Holz Stahl	330	-
130,0 / - 92,9* / -		



Art.-Nr.: 11013.1500

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE
100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	*
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	
4	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Gewinde (mm)	Besonderheit
Holz Stahl	500	-
130,0 / - 80,8* / -		



Abhubwerte mit Sicherungslasche:

Holz	Stahl
30,0	3,6* mit γ_{M1}


Abhubwerte mit Mutter verschweißt:

Holz	Stahl
30,0	7,4* mit γ_{M1}

Ebenfalls erhältlich

Die Abhubsicherung kann wahlweise durch verschweißen der Verstellmutter mit der oberen Platte (Bestellbeispiel: 11013.1201) oder durch eine Sicherungslasche (Bestellbeispiel: 11013.1202) erfolgen.

Einzelteile, wie beispielsweise verschiedene 5-Loch-Platten, finden Sie auf Seite 99.



Mit verschweißter Verstellmutter



Mit Sicherungslasche



PTP easy Pfostenträger Gewindestangen

Mit Gewinde M24

Art.-Nr.: 11013.6200



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE
100 x 100 x 6	200 x 100 x 6	*
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	
4	3	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Gewinde (mm)	Besonderheit
Holz Stahl	250	1 Seite 2 x 45° geschnitten
130,0 / - 98,2* / -		

Abhubwerte mit Sicherungslasche:

Holz	Stahl
30,0	3,6* mit γ_{M1}

Abhubwerte mit Mutter verschweißt:

Holz	Stahl
30,0	7,4* mit γ_{M1}

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Montagehinweis

Die Befestigung des Pfostenträgers im Hirnholz erfolgt mit Tellerkopf-Schrauben Ø 10 x 120 mm Vollgewinde.

Die Befestigung auf dem Fundament erfolgt mittels Ankerbolzen, Betonschrauben und ähnlichen Befestigungsmethoden. Ein gesonderter Nachweis ist erforderlich.






Ebenfalls erhältlich

Die Abhubsicherung kann wahlweise durch verschweißen der Verstellmutter mit der oberen Platte (Bestellbeispiel: 11013.1201) oder durch eine Sicherungslasche (Bestellbeispiel: 11013.1202) erfolgen.

Einzelteile, wie beispielsweise verschiedene 5-Loch-Platten, finden Sie auf Seite 99.



Mit verschweißter Verstellmutter



Mit Sicherungslasche



PTP easy Pfostenträger starre Ausführung

Mit quadratischer oberer Platte

Art.-Nr.: 11000.0000



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE	
80 x 80 x 5	80 x 80 x 5	*	
Bohrung oben (Ø 10,5 mm)	Bohrung unten (Ø 10,5 mm)	Höhe (mm)	
4	4	100	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Rohr-Ø (mm)	Besonderheit
Holz	Stahl	27	-
96,0 / 50,0	90,0* / 7,4*		

Art.-Nr.: 11001.0000



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE	
100 x 100 x 6	100 x 100 x 6	*	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Höhe (mm)	
4	4	125	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Rohr-Ø (mm)	Besonderheit
Holz	Stahl	42	-
116,0 / 50,0	140,0* / 7,4*		

Art.-Nr.: 11001.1000



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE	
100 x 100 x 6	100 x 100 x 6	*	
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Höhe (mm)	
4	4	160	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Rohr-Ø (mm)	Besonderheit
Holz	Stahl	42	-
116,0 / 50,0	132,0* / 7,4*		

Mit quadratischer oberer Platte oder Schwert

Art.-Nr.: 11001.2000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE
100 x 100 x 6	100 x 100 x 6	*
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Höhe (mm)
4	4	200
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Rohr-Ø (mm)	Besonderheit
Holz Stahl	42	-
116,0 / 50,0	120,0* / 7,4*	



Art.-Nr.: 11003.0000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE
100 x 100 x 6	100 x 100 x 6	*
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Höhe (mm)
4	4	125
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Rohr-Ø (mm)	Besonderheit
Holz Stahl	42	-
116,0 / 50,0	140,0* / 7,4*	



Schwert 120 x 60 x 6 mm mit zwei Bohrungen Ø 12,5 mm.

Art.-Nr.: 11007.0000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	CE
120 x 120 x 6	120 x 120 x 6	*
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Höhe (mm)
4	4	160
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Rohr-Ø (mm)	Besonderheit
Holz Stahl	42	-
120,0 / 50,0	132,0* / 16,6*	



Schwert 120 x 60 x 6 mm mit zwei Bohrungen Ø 12,5 mm.

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

PTP easy Pfostenträger für Eindrehfundamente

Wir bieten Verarbeitern von Eindrehfundamenten die Möglichkeit, Verbindungen zum Holz auch mit Pfostenträgern auszuführen. Diese PTP-Serie ist für eine Lastaufnahme vertikal, horizontal und auf Abhub konzipiert. Eine Höhenverstellung ist auch im eingebauten Zustand und unter hoher Lasteinwirkung möglich.

Art.-Nr.: 10529.9090



Abmessungen:


Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug
Ø 96 x 8	140 x 189 x 6	Holz 152,0 / 50,0 Stahl 96,5* / 36,9*
Gewinde oben (M 24)	Gewinde unten (M24)	Bohrung oben (mm)
-	90	4 x Ø 10,5
CE	Langlochbohrungen unten (11 x 60 mm)	Passende Abdeckung Artikel-Nummer:
*	4	139 - 199

Art.-Nr.: 10529.9990



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug
Ø 96 x 8	140 x 189 x 6	Holz 152,0 / 50,0 Stahl 74,0* / 36,9*
Gewinde oben (M 24)	Gewinde unten (M24)	Bohrung oben (mm)
-	150	4 x Ø 10,5
CE	Langlochbohrungen unten (11 x 60 mm)	Passende Abdeckung Artikel-Nummer:
*	4	203 - 318



Art.-Nr.: 10920.9090

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	
		Holz	Stahl
Ø 96 x 6	140 x 189 x 6	120,0 / 50,0	96,5* / 36,9*
Gewinde oben (M 24)	Gewinde unten (M24)	Bohrung oben (mm)	
65	65	4 x Ø 10,5	
CE	Langlochbohrungen unten (11 x 60 mm)	Verstellbereich (mm)	Passende Abdeckung Artikel-Nummer:
*	4	142 - 207	10843.2000



Art.-Nr.: 10921.9000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	
		Holz	Stahl
Ø 100 x 6	140 x 189 x 6	120,0 / 50,0	96,2* / 7,4*
Gewinde oben (M 24)	Gewinde unten (M24)	Bohrung oben (mm)	
65	65	4 x Ø 12	
CE	Langlochbohrungen unten (11 x 60 mm)	Verstellbereich (mm)	Passende Abdeckung Artikel-Nummer:
*	4	142 - 207	10843.2000



Art.-Nr.: 10922.9000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	
		Holz	Stahl
100 x 100 x 6	140 x 189 x 6	177,0 / 50,0	114,0* / 7,4*
Gewinde oben (M 24)	Gewinde unten (M24)	Bohrung oben (mm)	
65	65	4 x Ø 12	
CE	Langlochbohrungen unten (11 x 60 mm)	Verstellbereich (mm)	Passende Abdeckung Artikel-Nummer:
*	4	142 - 207	10843.2000



Schwert 120 x 60 x 6 mm mit zwei Bohrungen Ø 12,5 mm.

Das Eindrehfundament bzw. der Anschluss an dieses muss gesondert nachgewiesen werden.

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

PTP easy Pfostenträger für Eindrehfundamente



Art.-Nr.: 10923.9000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug
100 x 100 x 5	140 x 189 x 6	Holz Stahl 120,0 / 50,0 92,0* / 13,2*
Gewinde oben (M 24)	Gewinde unten (M24)	Bohrung oben (mm)
65	65	2 x Ø 12
CE	Langlochbohrungen unten (11 x 60 mm)	Verstellbereich (mm)
*	4	141 - 206
		Passende Abdeckung Artikel-Nummer:
		10834.2000

Mit einhängbaren Seitenlaschen ist eine individuelle Anpassung an die Holzsäule möglich.



Art.-Nr.: 10930.9000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug
Ø 100 x 8	140 x 189 x 6	Holz Stahl 120,0 / 50,0 92,0* / 13,2*
Gewinde oben (M 24)	Gewinde unten (M24)	Bohrung oben (mm)
65	65	4 x Ø 12
CE	Langlochbohrungen unten (11 x 60 mm)	Verstellbereich (mm)
*	4	168 - 283
		Passende Abdeckung Artikel-Nummer:
		10834.3001

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Das Eindrehfundament bzw. der Anschluss an dieses muss gesondert nachgewiesen werden.



PTP easy / plus Pfostenträger zum Einbetonieren

Starre Ausführung zum Einbetonieren feuerverzinkt




Art.-Nr.: 11023.0000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Einbauhöhe (mm)	CE
80 x 80 x 5	55	-
Abmessungen Schwert (mm)		Bohrungen Schwert (mm)
60 x 120 x 6		2 x Ø 12,5
Betonstahlänge (mm)	Betonstahl-Ø (mm)	max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug
200	20	Holz Stahl 96,0 / 14,19 83,0* / -

Montagehinweis

Minimale Verankerung im Beton: 150 mm

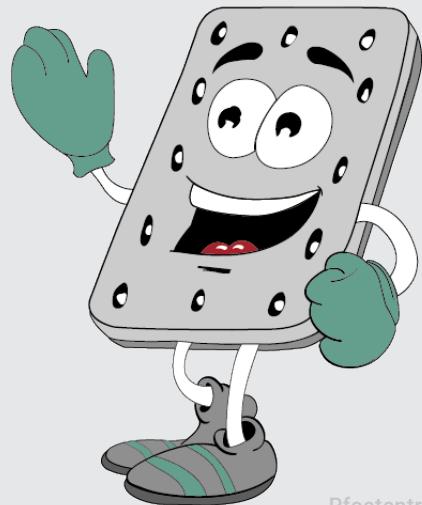

Art.-Nr.: 11023.1000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Einbauhöhe (mm)	CE
80 x 80 x 5	155	-
Abmessungen Schwert (mm)		Bohrungen Schwert (mm)
60 x 120 x 6		2 x Ø 12,5
Betonstahllänge (mm)	Betonstahl-Ø (mm)	max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug
300	20	Holz Stahl 96,0 / 14,19 78,0* / -



Art.-Nr.: 11010.5000

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Bohrung oben (Ø 13 mm)	CE
Ø 100 x 8	60 x 70 x 5	4	-
Rohrlänge (mm)		Rohr-Ø (mm)	max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug
500		42	Holz Stahl 81,0 / 50,0 66,0* / 53,6*



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413
Das Betonfundament muss gesondert nachgewiesen werden.



PTP easy / plus Pfostenträger zum Einbetonieren

Starre Ausführung mit Rohr

Art.-Nr.: 10934.2402



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	CE
Ø 100 x 8	130	*
Gewinde unten (M 24)	Bohrung oben (Ø 12 mm)	
250	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Besonderheit
Holz Stahl	120,0 / 50,0 80,8* / 70,48*	-

Art.-Nr.: 10934.3402



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	CE
Ø 100 x 8	130	*
Gewinde unten (M 24)	Bohrung oben (Ø 12 mm)	
330	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Besonderheit
Holz Stahl	120,0 / 50,0 68,2* / -	-

Montagehinweis

Minimale Verankerung im Beton: 150 mm



Zusätzlicher Korrosionsschutz

Beton reagiert chemisch äußerst aggressiv auf Zinkbeschichtungen.
Um dem vorzubeugen, empfehlen wir die Verwendung unseres hauseigenen PIKO-Korrosionsschutzsprays.

Genauere Informationen, wie auch eine Korrosivitätstabelle, finden Sie auf Seite 103.

Art.-Nr.: 10934.2302

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	CE
Ø 100 x 10	130	*
Gewinde unten (M 30)	Bohrung oben (Ø 12 mm)	
250	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Besonderheit	
Holz Stahl		
135,0 / 50,0	141,5* / 70,48*	schwere Ausführung



Art.-Nr.: 10934.3302

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	CE
Ø 100 x 10	130	*
Gewinde unten (M 30)	Bohrung oben (Ø 12 mm)	
330	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Besonderheit	
Holz Stahl		
135,0 / 50,0	137,8* / 70,48*	schwere Ausführung



Das Betonfundament muss gesondert nachgewiesen werden.

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413



PTP easy / plus Pfostenträger zum Einbetonieren

Starre Ausführung mit Gewinderohr

Art.-Nr.: 10934.2403



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	CE
Ø 100 x 8	130	*
Gewinde unten (M 24)	Bohrung oben (Ø 12 mm)	
250	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Besonderheit
Holz 120,0 / 50,0	Stahl 80,8* / 70,48*	-

Art.-Nr.: 10934.3403



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	CE
Ø 100 x 8	130	*
Gewinde unten (M 24)	Bohrung oben (Ø 12 mm)	
330	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Besonderheit
Holz 120,0 / 50,0	Stahl 68,2* / 70,48*	-

Montagehinweis

Minimale Verankerung im Beton: 150 mm



Zusätzlicher Korrosionsschutz

Beton reagiert chemisch äußerst aggressiv auf Zinkbeschichtungen.
Um dem vorzubeugen, empfehlen wir die Verwendung unseres hauseigenen PIKO-Korrosionsschutzsprays.

Genauere Informationen, wie auch eine Korrosivitätstabelle, finden Sie auf Seite 103.

Art.-Nr.: 10934.2303

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	CE
Ø 100 x 10	130	*
Gewinde unten (M 30)	Bohrung oben (Ø 12 mm)	
250	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Besonderheit	
Holz Stahl		
133,0 / 50,0	schwere Ausführung	
141,5* / 70,48*		



Art.-Nr.: 10934.3303

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	CE
Ø 100 x 10	130	*
Gewinde unten (M 30)	Bohrung oben (Ø 12 mm)	
330	4	
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Besonderheit	
Holz Stahl		
133,0 / 50,0	schwere Ausführung	
137,8* / 70,48*		



Das Betonfundament muss gesondert nachgewiesen werden.

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413



PTP easy / plus Pfostenträger zum Einbetonieren

Starre Ausführung mit Gewinderohr

Nicht höhenverstellbar, müssen fest zusammengeschraubt werden!

Art.-Nr.: 10950.7052



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	CE
Ø 100 x 8	130	*
Unteres Rohr (mm)	Rohr Ø (mm)	Bohrung oben (Ø 12 mm)
450	48,3 x 3,25	4
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Besonderheit
Holz 100,0 / 50,0	Stahl 106,5* / 69,36*	Oberteil für Montage abnehmbar

Mit Rohr, 2-teilig.



Art.-Nr.: 10950.7053

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Dorn Rohr Ø 42,4 mm	CE
Ø 100 x 8	130	*
Unteres Rohr (mm)	Rohr Ø (mm)	Bohrung oben (Ø 12 mm)
450	48,3 x 3,25	4
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Besonderheit
Holz 100,0 / 50,0	Stahl 106,5* / 69,36*	Oberteil für Montage abnehmbar

Mit Rohrgewinde, 2-teilig.



Art.-Nr.: 10950.7051

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Dorn Gewinde M 24	CE
Ø 100 x 8	110	*
Unteres Rohr (mm)	Rohr Ø (mm)	Bohrung oben (Ø 12 mm)
450	48,3 x 3,25	4
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Besonderheit
Holz 100,0 / 50,0	Stahl 106,5* / 69,36*	Oberteil für Montage abnehmbar

Mit Gewindedorn, 2-teilig.

Art.-Nr.: 11013.3201



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Gewinde M24	Bohrung (Ø 12 mm)
100 x 100 x 6	250	4
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Besonderheit
Holz	Stahl	-
138,0 / 30,0	98,2* / 7,4*	

Art.-Nr.: 11013.3301



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Gewinde M24	Bohrung (Ø 12 mm)
100 x 100 x 6	330	4
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Besonderheit
Holz	Stahl	-
138,0 / 30,0	91,0* / 7,4*	

Art.-Nr.: 11013.3501



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Gewinde M24	Bohrung (Ø 12 mm)
100 x 100 x 6	500	4
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Besonderheit
Holz	Stahl	-
138,0 / 30,0	80,8* / 7,4*	

Mit verschweißter Mutter und loser Mutter zum Kontern. Die Platte ist wahlweise in 80 x 80 mm oder 100 x 100 mm erhältlich. * weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413. Das Betonfundament muss gesondert nachgewiesen werden!

PAP Pfostenanker feuerverzinkt

Pfostenanker H-Form

Stufenlos verstellbar bis 145 mm.
Inklusive 8 x Mutter M 12 und zwei Gewindestangen.



Art.-Nr.: 11042.0000

Abmessungen:


Flacheisen (mm)	Bohrung (12,5 mm)	CE
600 x 60 x 6	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz Stahl	133,0* / -	Besonderheit -



Art.-Nr.: 11042.8000

Abmessungen:

Flacheisen (mm)	Bohrung (12,5 mm)	CE
800 x 60 x 6	4	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug Holz Stahl	133,0* / -	Besonderheit -

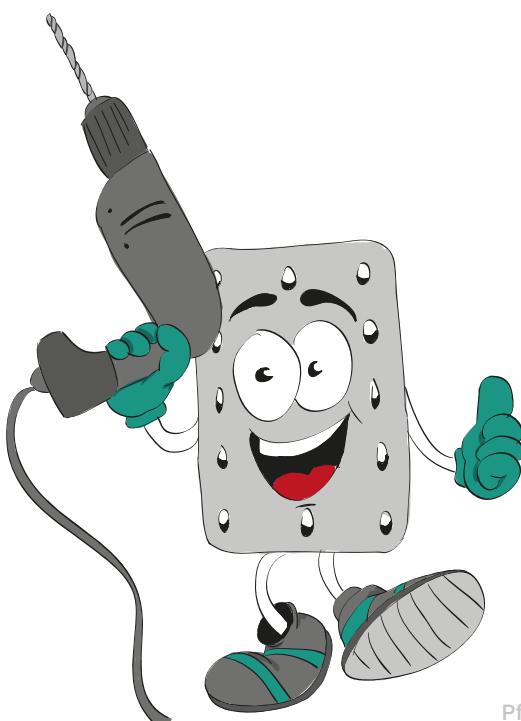

Art.-Nr.: 11044.0071

Abmessungen:

Bodenplatte (mm)	Laschen (mm)	Bohrung (Ø 11 mm)
60 x 8 x 210	60 x 6 x 200	8
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Lichte Weite (mm)	CE
Holz Stahl 14,14 / 14,14 138,0* / -	71	*



Art.-Nr.: 11044.0081

Abmessungen:

Bodenplatte (mm)	Laschen (mm)	Bohrung (Ø 11 mm)
60 x 8 x 210	60 x 6 x 200	8
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Lichte Weite (mm)	CE
Holz Stahl 14,14 / 14,14 138,0* / -	81	*



Art.-Nr.: 11044.0091

Abmessungen:

Bodenplatte (mm)	Laschen (mm)	Bohrung (Ø 11 mm)
60 x 8 x 210	60 x 6 x 200	8
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Lichte Weite (mm)	CE
Holz Stahl 14,14 / 14,14 138,0* / -	91	*



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

PAP Pfostenanker feuerverzinkt

Pfostenträger für Zaunpfosten

Schwere Ausführung



Art.-Nr.: 11044.0101

Abmessungen:

Bodenplatte (mm)	Laschen (mm)	Bohrung (Ø 11 mm)
60 x 8 x 210	60 x 6 x 200	8
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Lichte Weite (mm)	CE
Holz Stahl 14,14 / 14,14 138,0* / -	101	*



Art.-Nr.: 11044.0121

Abmessungen:

Bodenplatte (mm)	Laschen (mm)	Bohrung (Ø 11 mm)
60 x 8 x 210	60 x 6 x 200	8
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Lichte Weite (mm)	CE
Holz Stahl 14,14 / 14,14 138,0* / -	121	*

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413



PAP Pfostenanker feuerverzinkt

Pfostenanker Atlas

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Produktgruppe „PAP Pfostenanker feuerverzinkt“ für die Verwendung mit statischen Anforderungen nicht geeignet ist.
2-teilig zum Aufdübeln.




Art.-Nr.: 11046.0000

Abmessungen:

Abmessungen (mm)	Gesamthöhe (mm)	Auflagehöhe (mm)
60 x 5	139	33
Mindestholzstärke (mm)	Bohrung Ø 11 mm (pro Anker)	

40 5

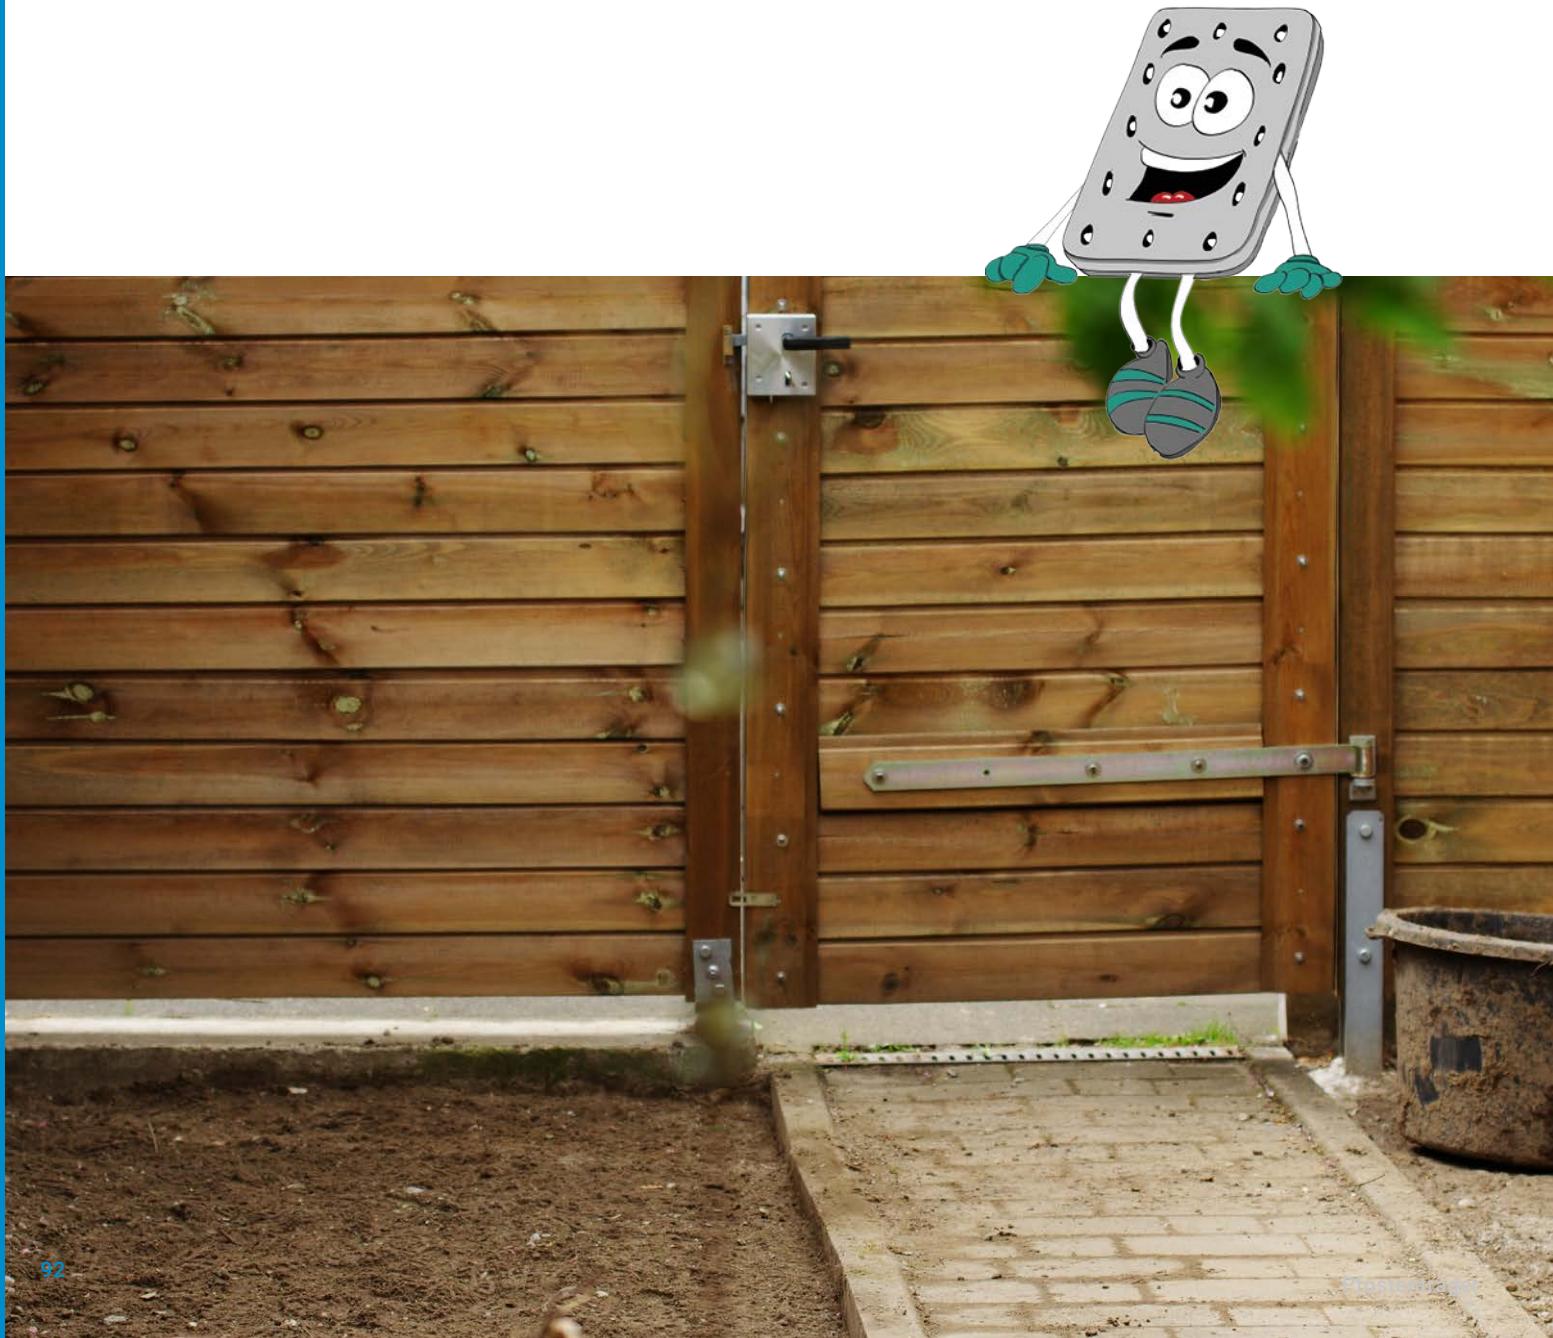



Art.-Nr.: 15700.0000

Abmessungen:

Abmessung (mm)	Bohrung Ø 12,5 mm
160 x 100 x 60 x 6	4



Art.-Nr.: 15710.0000

Abmessungen:

Abmessung (mm)	Bohrung Ø 12,5 mm
180 x 100 x 80 x 8	4



Art.-Nr.: 15720.0000

Abmessungen:

Abmessung (mm)	Bohrung Ø 12,5 mm
200 x 100 x 100 x 10	4

Carport

Carport-Verstrebung V2A


Dieser Artikel kann auch nach Sondermaßen angefertigt werden.



2-teilig, mit Scheiben 60 x 3 mm und Muttern M12.

Art.-Nr.	Maße mm	Verstellbereich mm	Anschlussgewinde mm
15500.0000	12 x 3400	3380 - 3420	M12 x 250 + M12 x 330

Anwendungsbeispiel Carport-Verstrebung

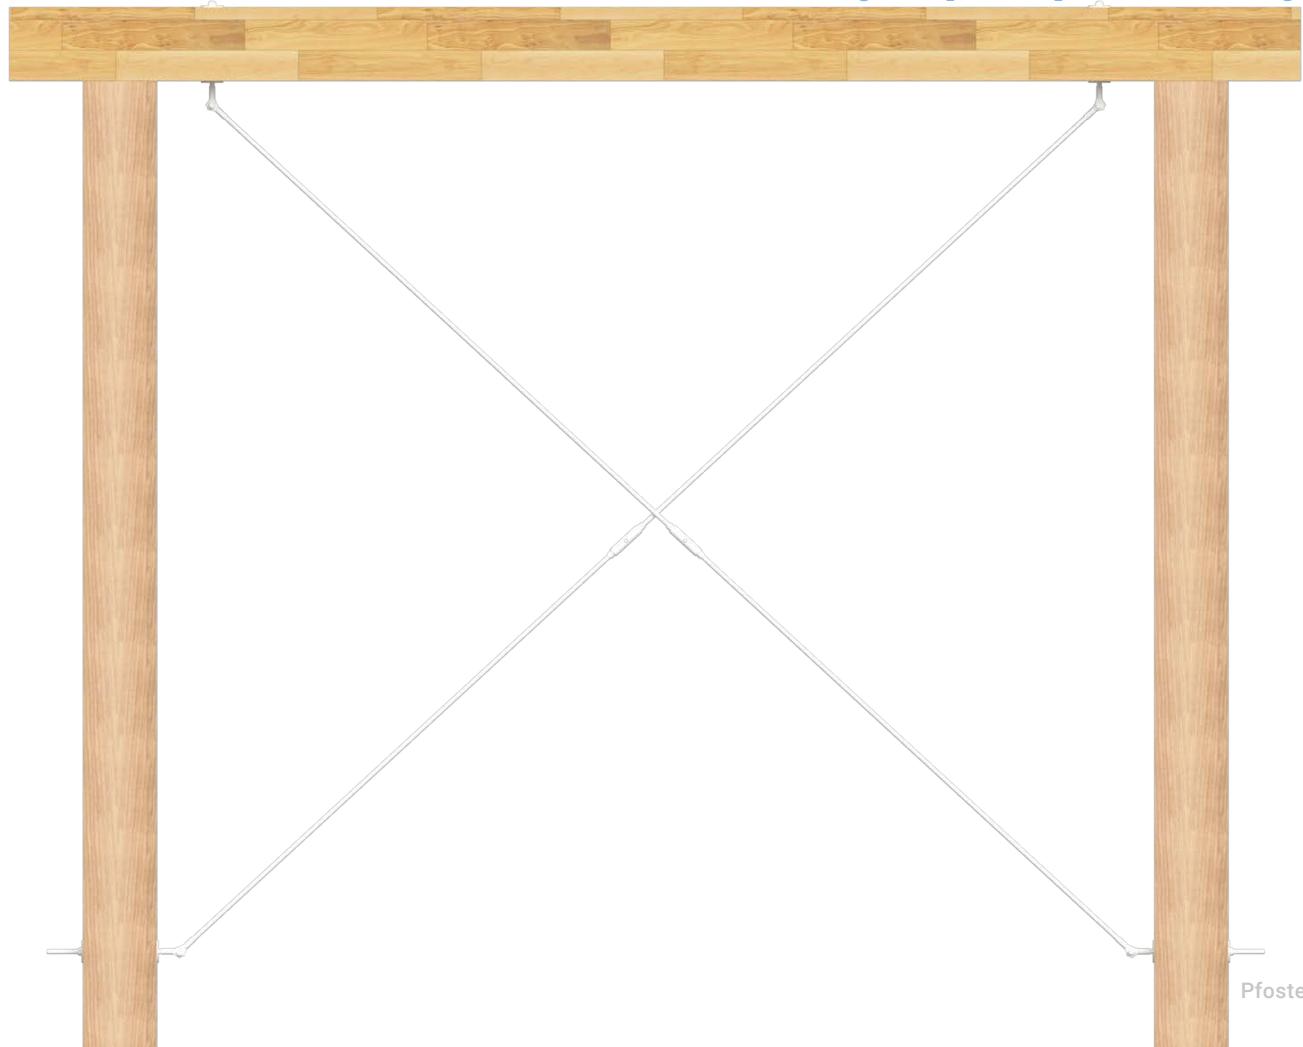

Carport-Pfostenträger

Mit Kontermuttern M24



Art.-Nr.: 10921.1104

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 100 x 6	100 x 100 x 6	85	90
Bohrung oben (Ø 12 mm)	Bohrung unten (Ø 13 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	190 - 255	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit	
Holz 120,0 / 50,0	Stahl 90,2* / 7,4*	10834.2010	mit Kontermuttern zur Versteifung

* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413



Carport-Pfostenträger

Mit Kontermuttern M 24

Der Pfostenträger für freistehende Carports oder Pergolas!

Kontermuttern bei Kopf- und Fußplatten garantieren sehr hohe Steifigkeit. Verformungen in horizontale Richtung werden dadurch stark reduziert.

Art.-Nr.: 10920.1194



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 96 x 6	160 x 100 x 6	90	90
Bohrung oben (Ø 11 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	192 - 262	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
Holz 120,0 / 50,0	Stahl 87,9* / 20,76*	-	mit Kontermuttern zur Versteifung

Art.-Nr.: 10920.1294



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 96 x 6	160 x 100 x 6	120	120
Bohrung oben (Ø 11 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	262-382	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
Holz 120,0 / 50,0	Stahl 60,8* / 20,76*	-	mit Kontermuttern zur Versteifung

Art.-Nr.: 10920.1394



Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M24)	Gewinde unten (M24)
Ø 96 x 6	160 x 100 x 6	120	120
Bohrung oben (Ø 11 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	382 - 502	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug		Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:	Besonderheit
Holz 120,0 / 50,0	Stahl 42,2* / 20,76*	-	mit Kontermuttern zur Versteifung

Art.-Nr.: 10920.1195

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 6	90	90
Bohrung oben (Ø 11 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	200 - 260	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:		Besonderheit
Holz Stahl 169,0 / 50,0 152,8* / 58,2*	-		mit Kontermuttern zur Versteifung



Art.-Nr.: 10920.1295

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 6	120	120
Bohrung oben (Ø 11 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	260 - 380	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:		Besonderheit
Holz Stahl 169,0 / 50,0 129,0* / 58,2*	-		mit Kontermuttern zur Versteifung



Art.-Nr.: 10920.1395

Abmessungen:

Obere Platte (mm)	Untere Platte (mm)	Gewinde oben (M30)	Gewinde unten (M30)
Ø 100 x 10	160 x 100 x 6	120	120
Bohrung oben (Ø 11 mm)	Bohrung unten (Ø 12 mm)	Verstellbereich (mm)	CE
4	4	370 - 490	*
max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	Passende Abdeckhülse Artikel-Nummer:		Besonderheit
Holz Stahl 169,0 / 50,0 108,9* / 58,2*	-		mit Kontermuttern zur Versteifung



* weitere statische Werte sowie Bemessungsfälle und Stahltragfähigkeiten
entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Pfostenträger Zubehör


Abdeckhülsen



Montagebeispiel

Art.-Nr.	Für Gewinde	Verstellbereich mm
10832.0000	M20	100 - 185
10832.0010	M20	190 - 275
10834.1060	M24	60 - 105
10834.2000	M24	115 - 215
10834.2010	M24	140 - 240
10834.3001	M24	140 - 265
10834.1012	M24	180 - 305
10834.2030	M24	200 - 325
10834.2035	M24	220 - 345
10834.3020	M24	200 - 385
10834.3030	M24	220 - 405
10834.2040	M24	270 - 395
10833.2000	M30	115 - 215
10833.3000	M30	155 - 295

Abdeckhülsen
zugehörig zum Stecksystem
sind schon im
Lieferumfang enthalten!

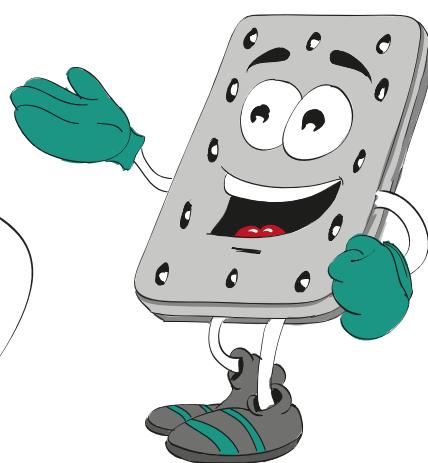



Standardmäßige Ausführung



Ausführung mit Mutter verschweißt



Ausführung mit Sicherungslasche

Art.-Nr.	Platte M 20 (mm)	Platte M 24 (mm)	Bohrungen Ø 12 mm	Bemerkung
90000.2080	80 x 80 x 5		4	
90000.2000	100 x 100 x 6		4	
90000.2082	80 x 80 x 5		4	mit Sicherungslasche
90000.2002	100 x 100 x 6		4	mit Sicherungslasche
90000.2081	80 x 80 x 5		4	mit Mutter verschweißt
90000.2001	100 x 100 x 6		4	mit Mutter verschweißt
90000.4080		80 x 80 x 5	4	
90000.4000		100 x 100 x 6	4	
90000.4082		80 x 80 x 5	4	mit Sicherungslasche
90000.4002		100 x 100 x 6	4	mit Sicherungslasche
90000.4081		80 x 80 x 5	4	mit Mutter verschweißt
90000.4001		100 x 100 x 6	4	mit Mutter verschweißt

Kontermutter

Zur nachträglichen Montage an eingebauten Pfostenträgern.



Art.-Nr.	Beschreibung
98024.0002	Mutter M24, 2-teilig rechts
98124.0002	Mutter M24, 2-teilig links

Kaminfixierung

Stufenlos verstellbar bis 900 mm Sparrenabstand.




Art.-Nr.	Beschreibung
15920.0000	Paarweise

Gewindestange für die Verlängerung der Kaminfixierung (Art.-Nr. 15920.0000)

Bis 1900 mm (M12 x 1000 mm)



Art.-Nr.	Beschreibung
15921.0000	Paarweise

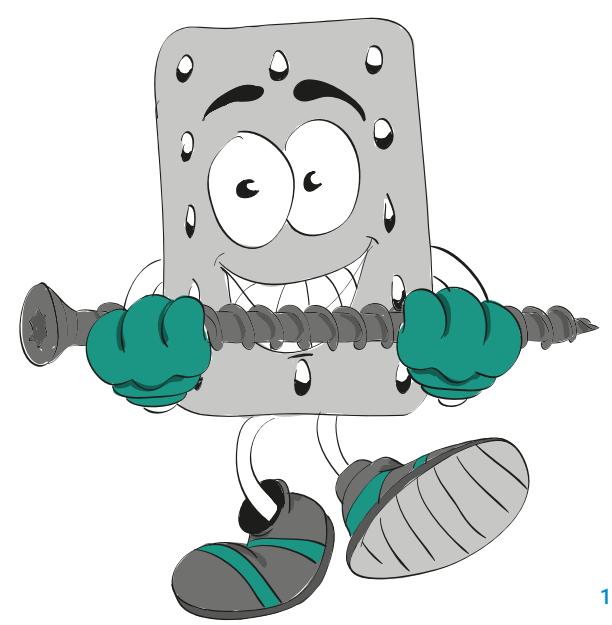



Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Bohrung (mm)
11017.0000	250 x 60 x 5	2 x Ø 12 mm
11018.0000	300 x 60 x 5	2 x Ø 12 mm

Zierverbinder auch mit schwarzer ZNiP-Beschichtung erhältlich. Achtung: längere Lieferzeit.

Rosetten



Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Bohrung (mm)
11125.0000	Ø 64 x 5	Ø 12,5
11165.0000	Ø 64 x 5	Ø 16,5

Rosetten auch mit schwarzer ZNiP-Beschichtung erhältlich. Achtung: längere Lieferzeit.

Korrosionsschutz

PIKO - Korrosionsschutz für außergewöhnliche Anforderungen

In der Praxis kommt es immer wieder zu Ausnahmesituationen für den Korrosionsschutz. So empfehlen wir bei Verfugungen, nach Anbringung von Fliesen oder Pflasterbelägen, sowie bei Verarbeitung zementhaltiger Werkstoffe, einen zusätzlichen Korrosionsschutz am betroffenen Bereich des Stützenfußes anzubringen.

Korrosivitätstabelle

Beanspruchung	Schichtdicke bei Haltbarkeit		
	bis 5 Jahre	bis 10 Jahre	über 15 Jahre
C1. Unbedeutend	min. 60 µ	min. 60 µ	min. 80 µ
C2. Gering	min. 60 µ	min. 80 µ	min. 160 µ
C3. Mäßig	min. 80 µ	80 - 160 µ	160 - 240 µ
C4. Stark	80 - 160 µ	min. 160 µ	min. 240 µ
C5. Sehr stark	160 - 240 µ	160 - 240 µ	240 - 320 µ

Beispiele:

- C1: Innen: beheizte Gebäude (Schulen, Hotels, Büros)
- C2: Innen: unbeheizte Gebäude
Außen: ländliche Bereiche
- C3: Innen: Produktionsräume, Wäschereien
Außen: Stadt- und Industriearmosphäre
- C4: Innen: Industrieanlagen, Schwimmbäder
Außen: Industrie- und Küstenebereiche
- C5: Innen: Gebäude mit ständiger Kondensation
Außen: Küsten- und Offshorebereiche mit hoher Feuchte, aggressive Atmosphäre




Art.-Nr.	Füllmenge	Farbe
56100.0000	400 ml	RAL 9007

Anwendung

1. Säubern Säubern Sie zunächst den Pfostenträger. Er sollte weitgehend trocken, ölfrei und staubfrei sein. Ebenfalls sollte er frei von Reinigungsmitteln, Säuren und Salzen sein.
2. Schütteln Schütteln Sie die Dose mindestens 3 Minuten, bevor Sie diese benutzen.
3. Sprühen Besprühen Sie den Pfostenträger an der Unterseite und an den gefährdeten Bereichen. Lassen Sie die Schicht abtrocknen bevor Sie eine weitere auftragen.

Mit einem Sprühvorgang lässt sich eine Schichtdicke von ca. 60 - 70 µ erreichen.



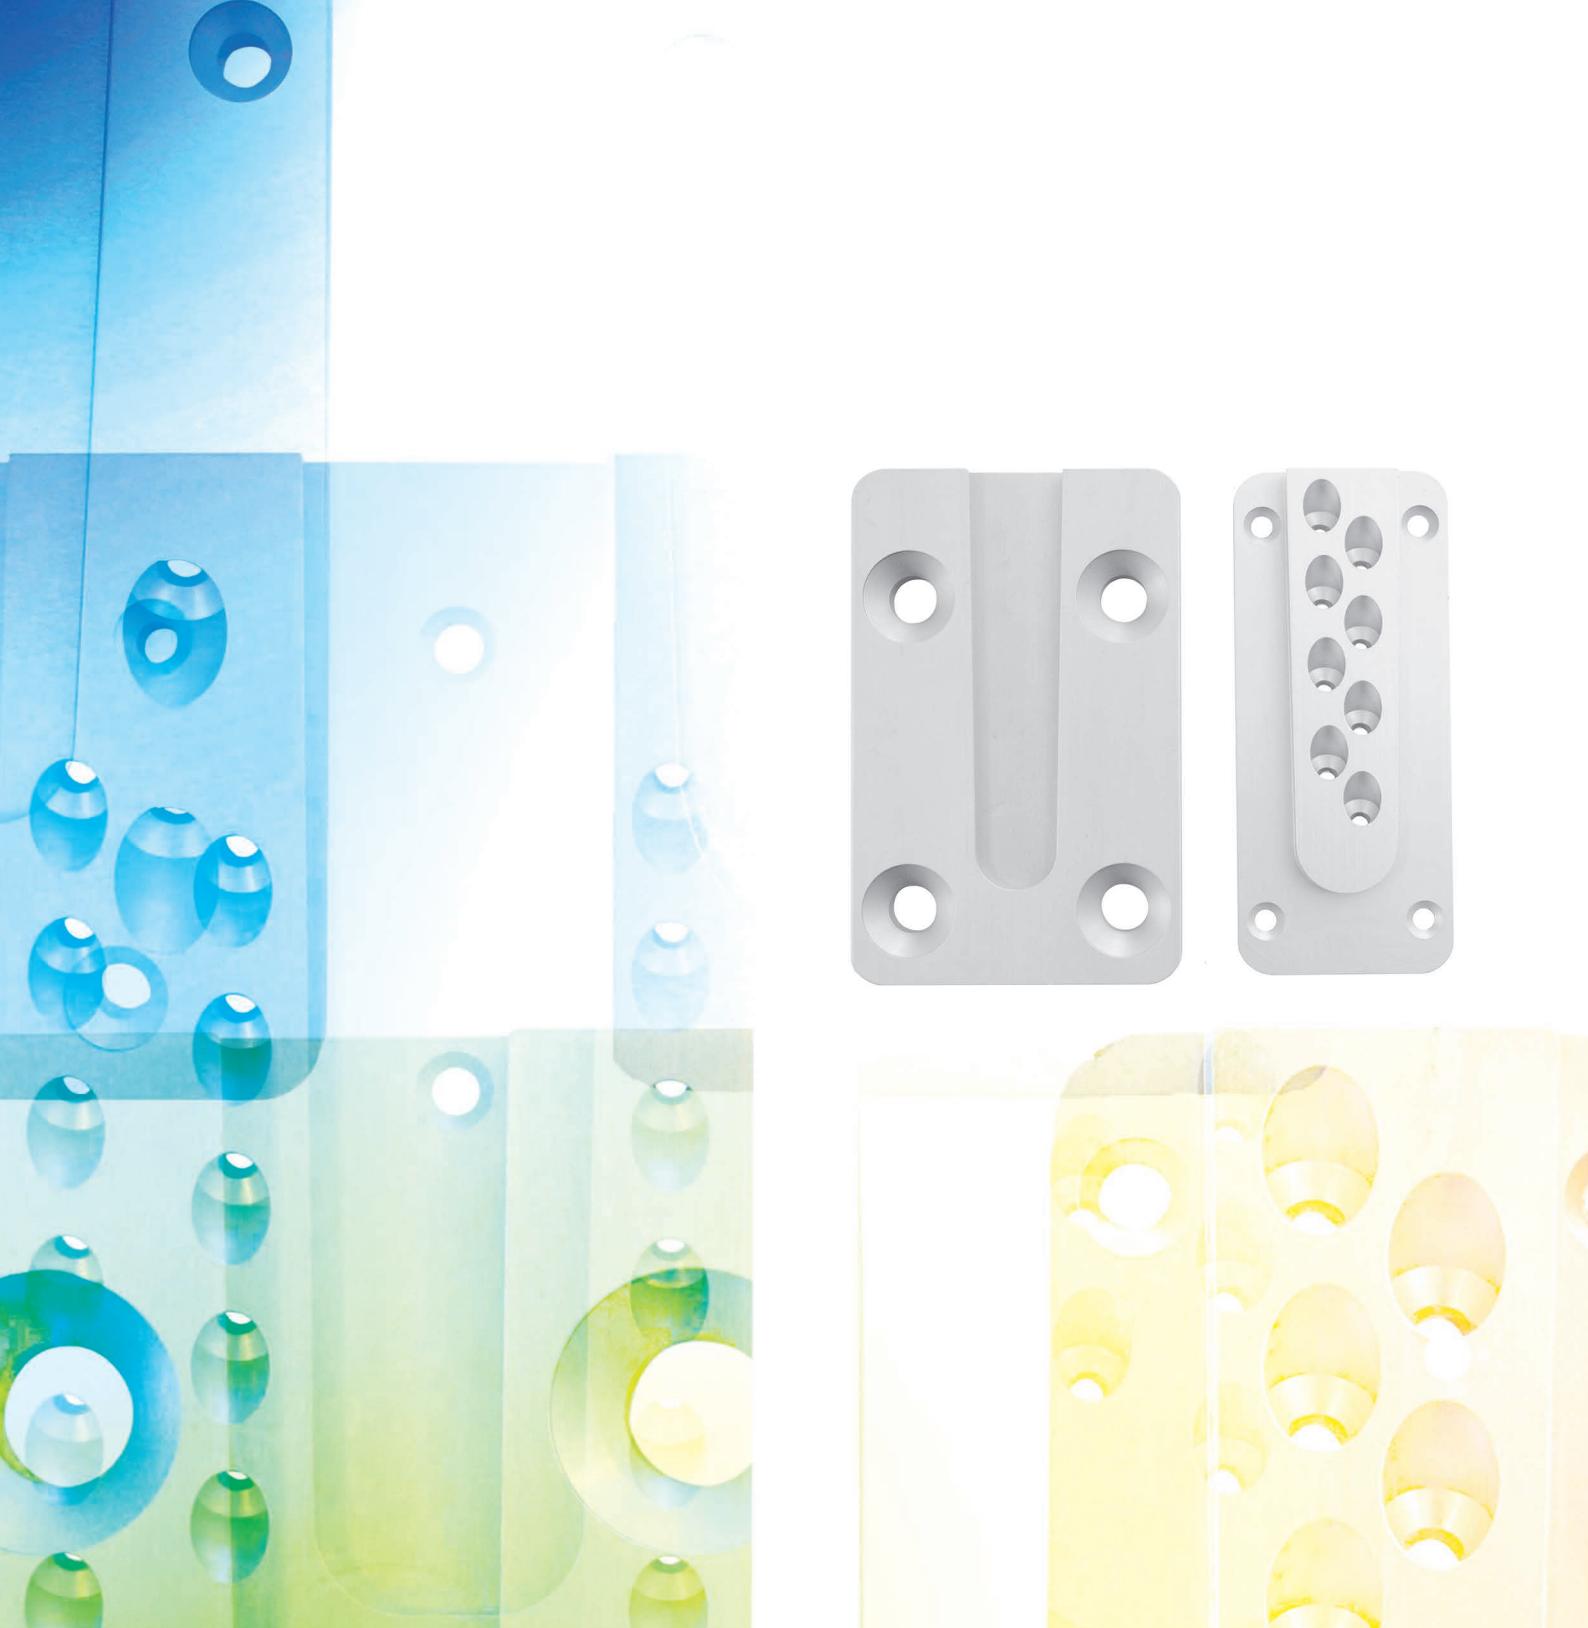

Verbinder



Plaf Metallbau GmbH & Co. KG
DIN EN 1090-2



Inhalt

Montagehinweise	106
HVP-Brandschutzkonzept	107
Mindestrandabstände	109
HVP Verbinder	110
HVP Verbinder Schwerlast	116
HVP Doppel Verbinder	126
HVP Verbinder Stahl- / Betonanschluss	132
SVP Verbinder	136
WVP Verbinder	137
CLT Verbinder	138
SPP Verbinder	140
ISO-CONNECT	142
RIGID	148



Montagehinweise

Anordnung mit Schattenfuge

Montieren Sie zunächst die gerade Verschraubung der Verbinder und versehen Sie anschließend sämtliche Löcher mit Schrauben. Achten Sie auf eine ebene Oberfläche und die einzuhaltenden Mindestrandabstände. Diese finden Sie auf Seite 108.



Verdeckte Anordnung

Unsere HVP-Verbinder können in den Haupt- oder Nebenträger eingefräst werden. Beachten Sie hierbei, die Gesamtstärke des Verbinder nicht zu überschreiten.

Wir empfehlen 1 - 3 mm geringer einzufräsen, um ein leichteres Einschieben zu gewährleisten.



Anordnungsvarianten

Stützenanschluss verdeckt



Auswechslungen:

Treppe, Dachfenster, Kamin



Beidseitig verdeckter Anschluss von Nebenträgern




HVP-Brandschutzkonzept

Vorbeugender Brandschutz wird immer wichtiger. Besonders im konstruktiven Holzbau muss auf maximale Sicherheit geachtet werden, um bestmöglichen Schutz bieten zu können. Als Anbieter von innovativen Holzverbindungssystemen für höchste Ansprüche haben wir den Brandschutz des HVP-Verbinder-Sortiments umfangreich getestet und in unserer ETA-Zulassung berücksichtigt.


Brandversuche mit der Universität Innsbruck
Dauer: 120 Minuten



In der Abbildung rechts:
Pitzl HVP-Verbinder nach einem Brandversuch.

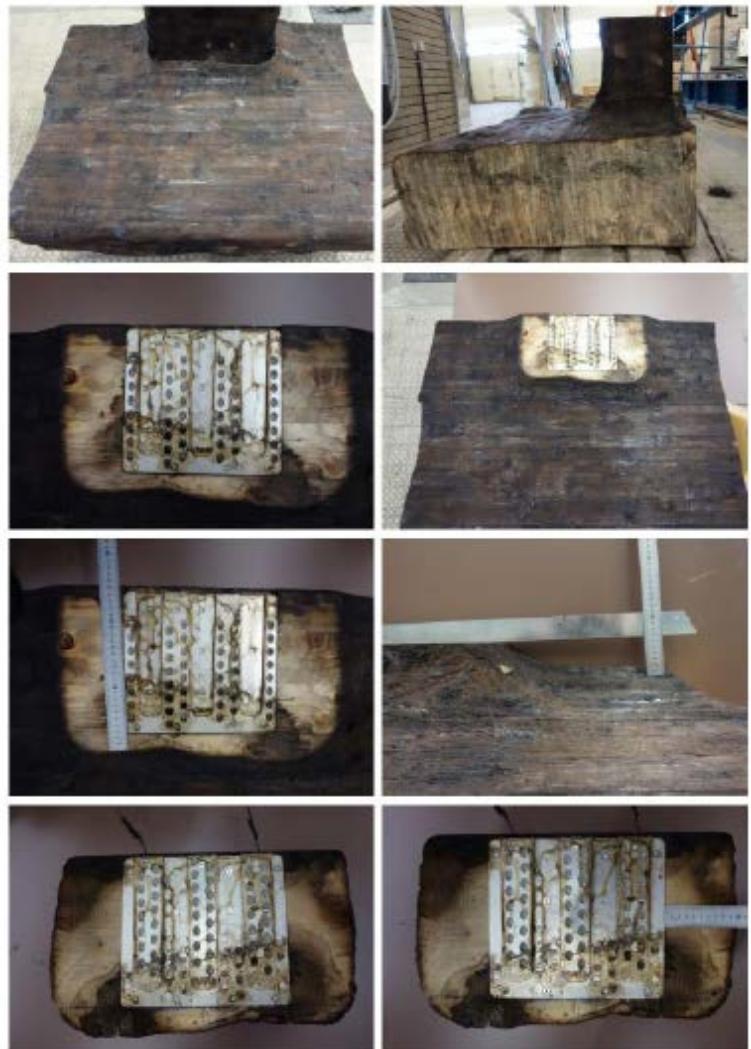

**Die Pitzl HVP-Verbinder:
Zugelassen für die Nutzungsklassen 1, 2 und 3!**



Mindestrandabstände

Bei bündigem, rechtwinkligem Anschluss

Optimierte Schraubenlängen und Mindestrandabstände, erhöhte Lastaufnahme, Passgenauigkeit für kleine Holzquerschnitte sowie die Möglichkeit von Doppelverbindungen und Hirnholz-Hirnholz-Anschlüssen sind einige der Vorteile, die HVP-Verbinder direkt zum Kunden bringen.

HVP-Serien 880 - 881

HVP-Serie	Seitlich "A"	Oben und unten "B" mit Schrauben:			
		Ø 4,5 x 50	Ø 4,5 x 60	Ø 4,5 x 70	Ø 4,5 x 80
880	10 mm				
881	Teil 1 (Nut): 10 mm Teil 2 (Feder): 5 mm	5 mm	10 mm	15 mm	20 mm

HVP-Serien 882 - 883


HVP-Serie	Seitlich "A"	Oben und unten "B" mit Schrauben:			
		Ø 5 x 60	Ø 5 x 80	Ø 5 x 100	Ø 5 x 120
882 und 883	10 mm	10 mm	25 mm	40 mm	55 mm

Schwerlast-HVP-Serien 884 - 885


HVP-Serie	Seitlich "A"	Oben und unten "B" mit Schrauben:				
		Ø 8 x 160	Ø 8 x 180	Ø 8 x 200	Ø 8 x 220	Ø 8 x 240
884	10 mm					
885	10 mm	10 mm	25 mm	40 mm	55 mm	70 mm

Siehe Abbildung rechts.

Anwendung an
Hauptträger

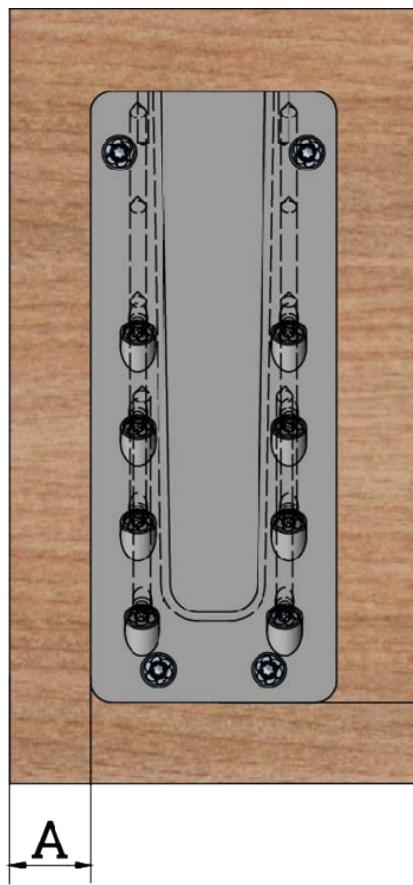

Anwendung an
Nebenträger

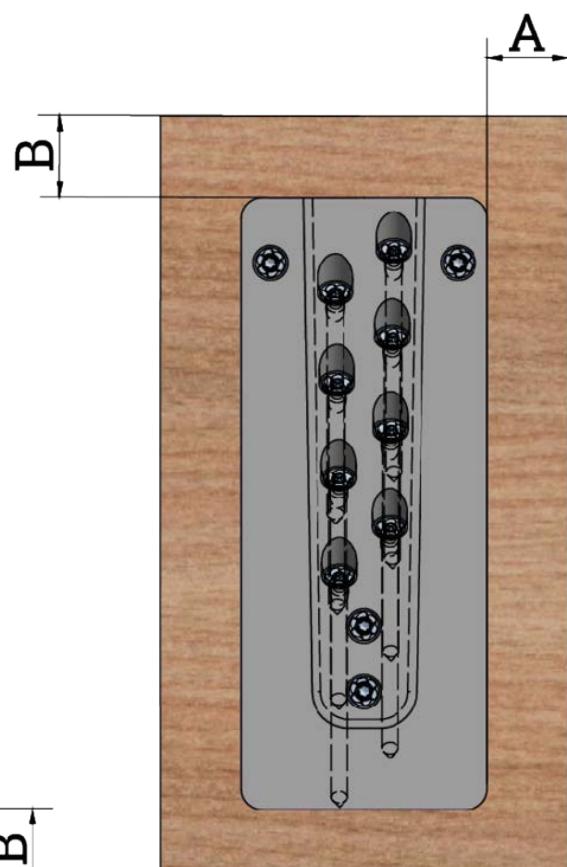

HVP Verbinde

Holz-Holzverbindungen

Optimale Randabstände und variable Schraubenlängen garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt.

Art.-Nr.: 88004.0000



Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 4,5 x 50 - 80	25 x 40 x 12	6	*	20
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 4,5 x 50 (mm)			Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)	
Hauptträger	Nebenträger	Ø 4,5 x 50	Ø 4,5 x 80	2,39
60 x 50	45 x 50			3,82



Art.-Nr.: 88006.0000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 4,5 x 50 - 80	25 x 60 x 12	8	*	20
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 4,5 x 50 (mm)			Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)	
Hauptträger	Nebenträger	Ø 4,5 x 50	Ø 4,5 x 80	4,79
60 x 70	45 x 70			7,64



HVP - Abhebesicherung

Alternativ kann die Pitzl HVP Serie 88004.0000 bis 88115.0000 mit Abhebesicherung bestellt werden.

Wenn Sie mit Abhebesicherung bestellen möchten, geben Sie die Artikelnummer wie folgt an: „XXXXXX.1000“ . // Bestellbeispiel: 88115.1000

Im Lieferumfang enthalten:

Serie 880: 1 Bohrung + 1 selbstfurchende Schraube Ø 4 x 10 mm.
Serie 881: 2 Gewindebohrungen + 2 Schrauben Ø 5 x 20 mm
+ 1 Abhubsicherungsblech.



Art.-Nr.: 88008.0000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 4,5 x 50 - 80	25 x 80 x 12	10	*	20
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 4,5 x 50 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 4,5 x 50	Ø 4,5 x 80	
60 x 90	45 x 90	7,18		11,46



Art.-Nr.: 88010.0000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 4,5 x 50 - 80	25 x 100 x 12	12	*	20
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 4,5 x 50 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 4,5 x 50	Ø 4,5 x 80	
60 x 110	45 x 110	9,57		15,28



Art.-Nr.: 88107.0000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 4,5 x 50 - 80	40 x 70 x 12	10	*	10
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 4,5 x 50 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 4,5 x 50	Ø 4,5 x 80	
60 x 80	50** x 80	7,18		11,46



Zubehör und Schrauben finden Sie auf Seite 113.

* $F_{2,Rk}$ (kN) bei GL24h mit Vollgewinde-Schrauben: Ø 4,5 x 50 mit effektiver Gewindelänge von 45 mm und Ø 4,5 x 80 mit effektiver Gewindelänge von 74 mm. Bei anderen Schrauben- und Gewindelängen oder Holzwerkstoffen: siehe Statikhandbuch.

** Gültig, wenn Teil 2 (mit Feder) am Hirnholzende befestigt ist, sonst 60 mm.

HVP Verbinde

Holz-Holzverbindungen

Optimale Randabstände und variable Schraubenlängen garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt.

Art.-Nr.: 88109.0000



Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 4,5 x 50 - 80	40 x 90 x 12	14	*	10
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 4,5 x 50 (mm) Hauptträger Nebenträger		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN) Ø 4,5 x 50 Ø 4,5 x 80		
60 x 100	50** x 100	9,57		15,28



Art.-Nr.: 88111.0000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 4,5 x 50 - 80	40 x 110 x 12	16	*	10
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 4,5 x 50 (mm) Hauptträger Nebenträger		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN) Ø 4,5 x 50 Ø 4,5 x 80		
60 x 120	50** x 120	11,96		19,10



HVP - Abhebesicherung

Alternativ kann die Pitzl HVP Serie 88004.0000 bis 88115.0000 mit Abhebesicherung bestellt werden.

Wenn Sie mit Abhebesicherung bestellen möchten, geben Sie die Artikelnummer wie folgt an: „XXXXXX.1000“ . // Bestellbeispiel: 88115.1000

Im Lieferumfang enthalten:

Serie 880: 1 Bohrung + 1 selbstfurchende Schraube Ø 4 x 10 mm.
Serie 881: 2 Gewindebohrungen + 2 Schrauben Ø 5 x 20 mm
+ 1 Abhubsicherungsblech.



Art.-Nr.: 88113.0000

Abmessungen:


Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 4,5 x 50 - 80	40 x 130 x 12	18	*	10
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 4,5 x 50 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger		Ø 4,5 x 50		Ø 4,5 x 80
60 x 140	50** x 140	14,36		22,92



Art.-Nr.: 88115.0000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 4,5 x 50 - 80	40 x 150 x 12	22	*	10
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 4,5 x 50 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger		Ø 4,5 x 50		Ø 4,5 x 80
60 x 160	50** x 160	19,14		30,56

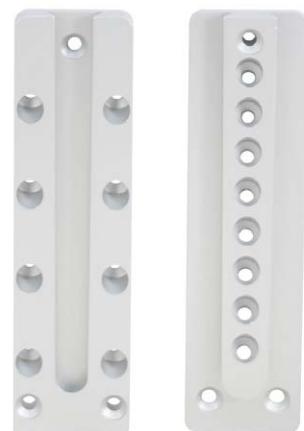

* $F_{2,Rk}$ (kN) bei GL24h mit Vollgewinde-Schrauben: Ø 4,5 x 50 mit effektiver Gewindelänge von 45 mm und Ø 4,5 x 80 mit effektiver Gewindelänge von 74 mm. Bei anderen Schrauben- und Gewindelängen oder Holzwerkstoffen: siehe Statikhandbuch.

** Gültig, wenn Teil 2 (mit Feder) am Hirnholzende befestigt ist, sonst 60 mm.

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50934.1000	Nutfräser Ø 10 mm	210
58000.0000	Fräsen- und Montagelehre FM8	206
58396.0000	Spannzangenhalter	210
58396.0008	Spannzange Ø 8 mm	210
58399.0000	Fräseinheit aus Fräsböhrer Frässchablone und Handbohrfräser	208

Schrauben

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
99211.4550	Senkkopf-Schraube Ø 4,5 x 50 mm	218
99211.4560	Senkkopf-Schraube Ø 4,5 x 60 mm	218
99211.4580	Senkkopf-Schraube Ø 4,5 x 80 mm	218



HVP Verbinde

Holz-Holzverbindungen

Optimale Randabstände und variable Schraubenlängen garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt.



Art.-Nr.: 88210.0000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 5 x 60 - 120	60 x 100 x 12	18	*	10
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø5 x 60 (mm) Hauptträger Nebenträger		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN) Ø 5 x 60 Ø 5 x 120		
70 x 120	80 x 120	19,81		38,82



Art.-Nr.: 88214.0000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 5 x 60 - 120	60 x 140 x 12	24	*	10
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø5 x 60 (mm) Hauptträger Nebenträger		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN) Ø 5 x 60 Ø 5 x 120		
70 x 160	80 x 160	31,7		62,11



HVP - Abhebesicherung

Alternativ kann die Pitzl HVP Serie 88210.0000 bis 88322.0000 mit Abhebesicherung bestellt werden.

Wenn Sie mit Abhebesicherung bestellen möchten, geben Sie die Artikelnummer wie folgt an: „XXXXX.1000“ . // Bestellbeispiel: 88115.1000

Im Lieferumfang enthalten:

Serie 882 - 883: 2 Gewindebohrungen + 2 Schrauben Ø 5 x 20 mm
+ 1 Absicherungsblech.



Verbindelemente der Serien 882 - 884 in Doppelausführung (siehe Seite 128).
Doppelte Breite für doppelte Tragfähigkeit. Die perfekte Verbindung für quadratische Holzquerschnitte oder breite Träger mit geringer Höhe.



Art.-Nr.: 88318.0000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 5 x 60 - 120	80 x 180 x 12	34	*	10
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 5 x 60 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 5 x 60		Ø 5 x 120
70 x 200	100 x 200	47,55		93,17



Art.-Nr.: 88322.0000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 5 x 60 - 120	80 x 220 x 12	44	*	10
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 5 x 60 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 5 x 60		Ø 5 x 120
70 x 240	100 x 240	63,41		124,22



* $F_{2,Rk}$ (kN) bei GL24h mit Vollgewinde-Schrauben: Ø 5 x 60 mit effektiver Gewindelänge von 54 mm und Ø 5 x 120 mit effektiver Gewindelänge von 114 mm. Bei anderen Schrauben- und Gewindelängen oder Holzwerkstoffen: siehe Statikhandbuch.

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50934.2000	Nutfräser Ø 20 mm	210
58000.0000	Fräsen- und Montagelehre FM8	206
58396.0000	Spannzangenhalter	210
58396.0012	Spannzange Ø 12 mm	210
58399.0000	Fräseinheit aus Fräsböhrer Frässchablone und Handbohrfräser	208

Schrauben

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
99211.5060	Senkkopf-Schraube Ø 5 x 60 mm	218
99211.5080	Senkkopf-Schraube Ø 5 x 80 mm	218
99211.5100	Senkkopf-Schraube Ø 5 x 100 mm	218
99211.5120	Senkkopf-Schraube Ø 5 x 120 mm	218



HVP Verbinde Schwerlast

Art.-Nr.: 88420.1000



Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	120 x 200 x 20	16	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger Nebenträger	Ø 8 x 160 Ø 8 x 240			
160 x 220	140 x 220	50,29		72,72

Art.-Nr.: 88425.1000



Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	120 x 250 x 20	20	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger Nebenträger	Ø 8 x 160 Ø 8 x 240			
160 x 270	140 x 270	75,43		109,09

Art.-Nr.: 88430.1000



Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	120 x 300 x 20	24	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger Nebenträger	Ø 8 x 160 Ø 8 x 240			
160 x 320	140 x 320	100,58		145,45

Schwerlast HVP-Verbinder werden standardmäßig mit Abhebesicherung ausgeliefert.
(inkl. 2 x Schrauben Ø 6 x 20 mm und 1 x Abhubsicherungsblech).



Art.-Nr.: 88435.1000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	120 x 350 x 20	28	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
160 x 370	140 x 370	125,72		181,81



Art.-Nr.: 88440.1000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	120 x 400 x 20	32	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
170 x 420	140 x 420	150,86		218,17



Art.-Nr.: 88445.1000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	120 x 450 x 20	36	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
170 x 470	140 x 470	176,01		254,53



Zubehör und Schrauben finden Sie auf Seite 120.

* $F_{2,RK}$ (kN) bei GL24h mit Vollgewinde-Schrauben: Ø 8 x 160 mit effektiver Gewindelänge von 150 mm und Ø 8 x 240 mit effektiver Gewindelänge von 226 mm. Bei anderen Schrauben- und Gewindelängen oder Holzwerkstoffen: siehe Statikhandbuch.

HVP Verbinde Schwerlast



Art.-Nr.: 88450.1000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	120 x 500 x 20	40	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
170 x 520	140 x 520	201,15		290,9



Art.-Nr.: 88455.1000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	120 x 550 x 20	44	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
170 x 570	140 x 570	226,29		327,26



Art.-Nr.: 88460.1000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	120 x 600 x 20	48	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
170 x 620	140 x 620	251,44		363,62

Schwerlast HVP-Verbinder werden standardmäßig mit Abhebesicherung ausgeliefert.
(inkl. 2 x Schrauben Ø 6 x 20 mm und 1 x Abhubsicherungsblech).



Art.-Nr.: 88540.1000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	140 x 400 x 20	40	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
170 x 420	160 x 420	201,15		290,9



Art.-Nr.: 88545.1000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	140 x 450 x 20	48	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
170 x 470	160 x 470	251,44		363,62



Art.-Nr.: 88550.1000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	140 x 500 x 20	52	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
170 x 520	160 x 520	276,58		399,98



Zubehör und Schrauben finden Sie auf Seite 120.

* $F_{2,RK}$ (kN) bei GL24h mit Vollgewinde-Schrauben: Ø 8 x 160 mit effektiver Gewindelänge von 150 mm und Ø 8 x 240 mit effektiver Gewindelänge von 226 mm. Bei anderen Schrauben- und Gewindelängen oder Holzwerkstoffen: siehe Statikhandbuch.

HVP Verbinde Schwerlast

Die Schwerlast-HVP-Verbinder der Serie 885, mit einer Breite von 140 mm, sind ideal für breite Träger (ab 170 mm) und bieten eine hohe Belastungsfähigkeit.



Art.-Nr.: 88555.1000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	140 x 550 x 20	56	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm) Hauptträger Nebenträger 170 x 570		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN) Ø 8 x 160 Ø 8 x 240 301,73		
				436,34



Art.-Nr.: 88560.1000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	140 x 550 x 20	64	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm) Hauptträger Nebenträger 170 x 620		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN) Ø 8 x 160 Ø 8 x 240 352,01		
				509,07**

* $F_{2,Rk}$ (kN) bei GL24h mit Vollgewinde-Schrauben: Ø 8 x 160 mit effektiver Gewindelänge von 150 mm und Ø 8 x 240 mit effektiver Gewindelänge von 226 mm. Bei anderen Schrauben- und Gewindelängen oder Holzwerkstoffen: siehe Statikhandbuch.

** Alu-Tragfähigkeiten beachten. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Statikhandbuch.

Schrauben bis zu 240 mm Länge und die verbreiterte Schwerlastserie 855.. ermöglichen eine starke Erhöhung der Traglast.

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50934.2000	Nutfräser Ø 20 mm	210
58396.0000	Spannzangenhalter	210
58396.0012	Spannzange Ø 12 mm	210
58400.0000	Frä- und Montagelehre FM84	206


Schrauben

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
99211.0810	Senkkopfschraube Ø 8 x 100 mm	219
99211.0812	Senkkopfschraube Ø 8 x 120 mm	219
99211.0816	Senkkopfschraube Ø 8 x 160 mm	219
99211.0818	Senkkopfschraube Ø 8 x 180 mm	219
99211.0820	Senkkopfschraube Ø 8 x 200 mm	219
99211.0822	Senkkopfschraube Ø 8 x 220 mm	219
99211.0824	Senkkopfschraube Ø 8 x 240 mm	219





... Und auch wenn's mal schwerer wird,
ist auf mich Verlass!

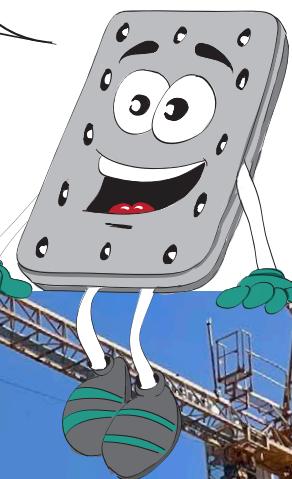

HVP Verbinde Schwerlast

Mit reduzierter Breite

Art.-Nr.: 88420.0100



Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	100 x 200 x 20	15	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160		Ø 8 x 240
170 x 220	120 x 220	50,29		72,72



Art.-Nr.: 88425.0100

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	100 x 250 x 20	19	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160		Ø 8 x 240
170 x 270	120 x 270	75,43		109,09



Art.-Nr.: 88430.0100

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	100 x 300 x 20	23	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160		Ø 8 x 240
170 x 320	120 x 320	100,58		145,45

Schwerlast HVP-Verbinder werden standardmäßig mit Abhebesicherung ausgeliefert.
(inkl. 2 x Schrauben Ø 6 x 20 mm und 1 x Abhubsicherungsblech).



Art.-Nr.: 88435.0100

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	100 x 350 x 20	28	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
170 x 370	120 x 370	125,72		181,81



Art.-Nr.: 88440.0100

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	100 x 400 x 20	32	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
170 x 420	120 x 420	150,86		218,17



Art.-Nr.: 88445.0100

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	100 x 450 x 20	36	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
170 x 470	120 x 470	176,01		254,53



Zubehör und Schrauben finden Sie auf Seite 125.

* $F_{2,RK}$ (kN) bei GL24h mit Vollgewinde-Schrauben: Ø 8 x 160 mit effektiver Gewindelänge von 150 mm und Ø 8 x 240 mit effektiver Gewindelänge von 226 mm. Bei anderen Schrauben- und Gewindelängen oder Holzwerkstoffen: siehe Statikhandbuch.

HVP Verbinde Schwerlast

Mit reduzierter Breite



Art.-Nr.: 88450.0100

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	100 x 500 x 20	40	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm) Hauptträger Nebenträger 170 x 520		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN) Ø 8 x 160 Ø 8 x 240 201,15		
	120 x 520			290,9



Art.-Nr.: 88455.0100

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	100 x 550 x 20	44	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm) Hauptträger Nebenträger 170 x 570		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN) Ø 8 x 160 Ø 8 x 240 226,29		
	120 x 570			327,26**



Art.-Nr.: 88460.0100

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	100 x 600 x 20	48	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm) Hauptträger Nebenträger 170 x 620		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN) Ø 8 x 160 Ø 8 x 240 251,44		
	120 x 620			363,62**

** Alu-Tragfähigkeiten beachten. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Statikhandbuch.

Schwerlast HVP-Verbinder werden standardmäßig mit Abhebesicherung ausgeliefert.
(inkl. 2 x Schrauben Ø 6 x 20 mm und 1 x Abhubsicherungsblech).



Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50934.2000	Nutfräser Ø 20 mm	210
58396.0000	Spannzangenhalter	210
58396.0012	Spannzange Ø 12 mm	210




Schrauben

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
99211.0810	Senkkopfschraube Ø 8 x 100 mm	219
99211.0812	Senkkopfschraube Ø 8 x 120 mm	219
99211.0816	Senkkopfschraube Ø 8 x 160 mm	219
99211.0818	Senkkopfschraube Ø 8 x 180 mm	219
99211.0820	Senkkopfschraube Ø 8 x 200 mm	219
99211.0822	Senkkopfschraube Ø 8 x 220 mm	219
99211.0824	Senkkopfschraube Ø 8 x 240 mm	219

HVP Doppel Verbinde Standard

Art.-Nr.: 88210.2000

Abmessungen:



Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 5 x 60 - 120	120 x 100 x 12	32	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 5 x 60 (mm) Hauptträger Nebenträger		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN) Ø 5 x 60 Ø 5 x 120		
70 x 120	140 x 120	39,63		77,64

Art.-Nr.: 88214.2000

Abmessungen:



Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 5 x 60 - 120	120 x 140 x 12	44	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 5 x 60 (mm) Hauptträger Nebenträger		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN) Ø 5 x 60 Ø 5 x 120		
70 x 160	140 x 160	63,41		124,22



Doppel HVP-Verbinder werden standardmäßig mit Abhebesicherung ausgeliefert.

Art.-Nr.: 88318.2000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 5 x 60 - 120	160 x 180 x 12	64	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 5 x 60 (mm)	Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)			
Hauptträger Nebenträger		Ø 5 x 60 Ø 5 x 120		
70 x 200	180 x 200	95,11	186,33	



Art.-Nr.: 88322.2000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 5 x 60 - 120	160 x 220 x 12	84	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 5 x 60 (mm)	Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)			
Hauptträger Nebenträger		Ø 5 x 60 Ø 5 x 120		
70 x 240	180 x 240	126,81	248,44**	



* $F_{2,Rk}$ (kN) bei GL24h mit Vollgewinde-Schrauben: Ø 5 x 60 mit effektiver Gewindelänge von 54 mm und Ø 5 x 120 mit effektiver Gewindelänge von 114 mm. Bei anderen Schrauben- und Gewindelängen oder Holzwerkstoffen: siehe Statikhandbuch.

** Alu-Tragfähigkeiten beachten. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Statikhandbuch.

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50934.2000	Nutfräser Ø 20 mm	210
58000.0000	Fräsen- und Montagelehre FM8	206
58396.0000	Spannzangenhalter	210
58396.0012	Spannzange Ø 12 mm	210
58399.0000	Fräseinheit aus Fräsböhrer Frässchablone und Handbohrfräser	208

Schrauben

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
99211.5060	Senkkopf-Schraube Ø 5 x 60 mm	218
99211.5080	Senkkopf-Schraube Ø 5 x 80 mm	218
99211.5100	Senkkopf-Schraube Ø 5 x 100 mm	218
99211.5120	Senkkopf-Schraube Ø 5 x 120 mm	218

HVP Doppel Verbinde Schwerlast

Art.-Nr.: 88420.2000

Abmessungen:



Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	240 x 200 x 20	28	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm) Hauptträger Nebenträger 160 x 220		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN) Ø 8 x 160 Ø 8 x 240 100,58		
				145,45

Art.-Nr.: 88425.2000

Abmessungen:



Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	240 x 250 x 20	36	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm) Hauptträger Nebenträger 160 x 270		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN) Ø 8 x 160 Ø 8 x 240 150,86		
				218,17

Art.-Nr.: 88430.2000

Abmessungen:



Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	240 x 300 x 20	44	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm) Hauptträger Nebenträger 160 x 320		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN) Ø 8 x 160 Ø 8 x 240 201,15		
				290,9

Doppel HVP-Verbinder werden standardmäßig mit Abhebesicherung ausgeliefert.

Art.-Nr.: 88435.2000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	240 x 350 x 20	52	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160		Ø 8 x 240
160 x 370	260 x 370	251,44		363,62



Art.-Nr.: 88440.2000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	240 x 400 x 20	60	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160		Ø 8 x 240
170 x 420	260 x 420	301,73		436,34



Art.-Nr.: 88445.2000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	240 x 450 x 20	68	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160		Ø 8 x 240
170 x 470	260 x 470	352,01		509,07



Zubehör und Schrauben finden Sie auf Seite 131.

* F_{2,Rk} (kN) bei GL24h mit VG-Schrauben: Ø 8 x 160 mit effektiver Gewindelänge von 150 mm und Ø 8 x 240 mit effektiver Gewindelänge von 226 mm. Bei anderen Schrauben- und Gewindelängen oder Holzwerkstoffen: siehe Statikhandbuch.

HVP Doppel Verbinde Schwerlast



Art.-Nr.: 88450.2000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	240 x 500 x 20	76	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
170 x 520	260 x 520	402,3		581,79



Art.-Nr.: 88455.2000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	240 x 550 x 20	84	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
170 x 570	260 x 570	452,59		654,51



Art.-Nr.: 88460.2000

Abmessungen:

Schraubengröße (mm)	Abmessungen B x H x D (mm)	Anzahl Schrauben	CE	VPE
Ø 8 x 100 - 240	240 x 600 x 20	92	*	4
Mindestholzabmessung mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		Charakteristische Tragfähigkeit* in Einschubrichtung (kN)		
Hauptträger	Nebenträger	Ø 8 x 160	Ø 8 x 240	
170 x 620	260 x 620	502,88		727,24**

Doppel HVP-Verbinder werden standardmäßig mit Abhebesicherung ausgeliefert.



* $F_{2,RK}$ (kN) bei GL24h mit Vollgewinde-Schrauben: Ø 8 x 160 mit effektiver Gewindelänge von 150 mm und Ø 8 x 240 mit effektiver Gewindelänge von 226 mm. Bei anderen Schrauben- und Gewindelängen oder Holzwerkstoffen: siehe Statikhandbuch.
 ** Alu-Tragfähigkeiten beachten. Nähere Informationen entnehmen Sie dem Statikhandbuch.

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
50934.2000	Nutfräser Ø 20 mm	210
58396.0000	Spannzangenhalter	210
58396.0012	Spannzange Ø 12 mm	210

Schrauben

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
99211.0810	Senkkopfschraube Ø 8 x 100 mm	219
99211.0812	Senkkopfschraube Ø 8 x 120 mm	219
99211.0816	Senkkopfschraube Ø 8 x 160 mm	219
99211.0818	Senkkopfschraube Ø 8 x 180 mm	219
99211.0820	Senkkopfschraube Ø 8 x 200 mm	219
99211.0822	Senkkopfschraube Ø 8 x 220 mm	219
99211.0824	Senkkopfschraube Ø 8 x 240 mm	219



HVP Verbinder Stahl- / Betonanschluss Standard

Starker, wie einfacher HVP-Anschluss an Beton und Stahl. Eine mit Betonankern versehene Ankerplatte gewährleistet den Krafteintrag in das Betonelement. Der Nebenträgeranschluss wird mittels gewöhnlichem HVP-Verbinderteil ausgeführt.

Art.-Nr.: 88210.3000



Abmessungen:

Gesamtstärke (mm)	Anzahl Anker Hauptträger (Beton)	CE	VPE	Höhe (mm)
18	4	*	4	100
Verbinderbreite (mm) Nebenträger Hauptträger		Schrauben Neben- träger (Holz)	Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø 5 x 60 (mm)	
60	90	9 St. Ø 5 x 60 - 120		80 x 120



Art.-Nr.: 88214.3000

Abmessungen:

Gesamtstärke (mm)	Anzahl Anker Hauptträger (Beton)	CE	VPE	Höhe (mm)
18	4	*	4	140
Verbinderbreite (mm) Nebenträger Hauptträger		Schrauben Neben- träger (Holz)	Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø 5 x 60 (mm)	
60	90	12 St. Ø 5 x 60 - 120		80 x 160

Bemerkung

Charakteristische Tragfähigkeit Holzteil: siehe Holz-Verbindungen.

Die Tragfähigkeit des Betonteils (Anker und Beton) muss gesondert nachgewiesen werden.



Produkthinweis

HVP-Verbinder mit Stahl- / Betonanschluss werden standardmäßig mit Abhebesicherung ausgeliefert. Diese besteht aus zwei Schrauben und einem Abhubsicherungsblech.

Art.-Nr.: 88318.3000

Abmessungen:


Gesamtstärke (mm)	Anzahl Anker Hauptträger (Beton)	CE	VPE	Höhe (mm)
18	4	*	4	180
Verbindebreite (mm) Nebenträger Hauptträger	Schrauben Neben- träger (Holz)	Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø 5 x 60 (mm)		
80	110	17 St. Ø 5 x 60 - 120	100 x 200	



Art.-Nr.: 88322.3000

Abmessungen:

Gesamtstärke (mm)	Anzahl Anker Hauptträger (Beton)	CE	VPE	Höhe (mm)
18	4	*	4	220
Verbindebreite (mm) Nebenträger Hauptträger	Schrauben Neben- träger (Holz)	Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø 5 x 60 (mm)		
80	110	22 St. Ø 5 x 60 - 120	100 x 240	

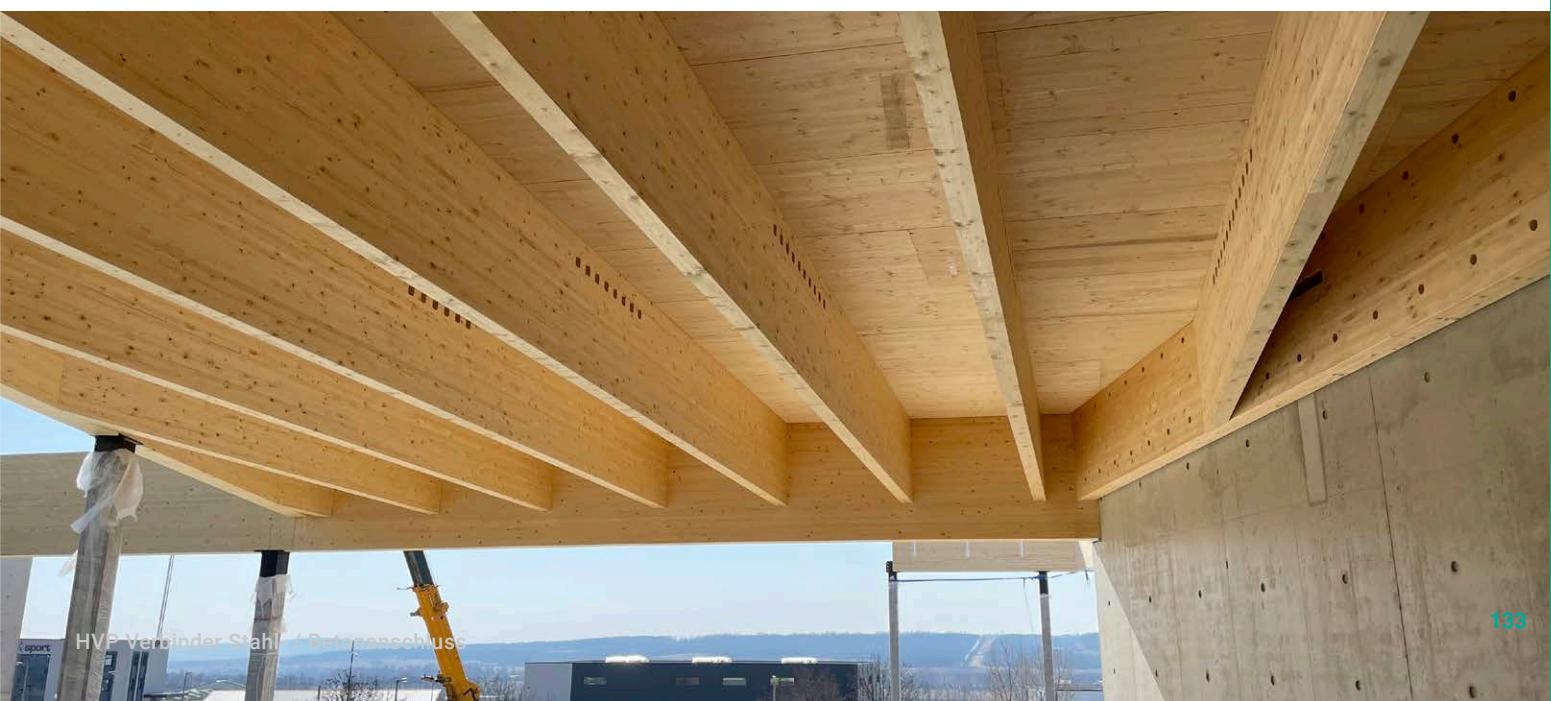

HVP Verbinder Stahl- / Betonanschluss

Schwerlast

Starker, wie einfacher HVP-Anschluss an Beton und Stahl. Eine mit Betonankern versehene Ankerplatte gewährleistet den Krafteintrag in das Betonelement. Der Nebenträgeranschluss wird mittels gewöhnlichem HVP-Verbinderteil ausgeführt.

Art.-Nr.: 88420.3000



Abmessungen:

Gesamtstärke (mm)	Anzahl Anker Hauptträger (Beton)	CE	VPE	Höhe (mm)
25	4	*	4	200
Verbinderbreite (mm) Nebenträger Hauptträger		Schrauben Neben- träger (Holz)	Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)	
120	150	8 St. Ø 8 x 100 - 240	140 x 220	



Art.-Nr.: 88430.3000

Abmessungen:

Gesamtstärke (mm)	Anzahl Anker Hauptträger (Beton)	CE	VPE	Höhe (mm)
25	4	*	4	300
Verbinderbreite (mm) Nebenträger Hauptträger		Schrauben Neben- träger (Holz)	Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)	
120	150	12 St. Ø 8 x 100 - 240	140 x 320	

Bemerkung

Charakteristische Tragfähigkeit Holzteil: siehe Holz-Verbindungen.

Die Tragfähigkeit des Betonteils (Anker und Beton) muss gesondert nachgewiesen werden.



Produkthinweis

HVP-Verbinder mit Stahl- / Betonanschluss werden standardmäßig mit Abhebesicherung ausgeliefert. Diese besteht aus zwei Schrauben und einem Abhubsicherungsblech.

Art.-Nr.: 88440.3000

Abmessungen:

Gesamtstärke (mm)	Anzahl Anker Hauptträger (Beton)	CE	VPE	Höhe (mm)
25	4	*	4	400
Verbinderbreite (mm) Nebenträger Hauptträger	Schrauben Neben- träger (Holz)	Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		
120	150	16 St. Ø 8 x 100 - 240	140 x 420	



Art.-Nr.: 88450.3000

Abmessungen:

Gesamtstärke (mm)	Anzahl Anker Hauptträger (Beton)	CE	VPE	Höhe (mm)
25	6	*	4	500
Verbinderbreite (mm) Nebenträger Hauptträger	Schrauben Neben- träger (Holz)	Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		
120	150	20 St. Ø 8 x 100 - 240	140 x 520	



Art.-Nr.: 88460.3000

Abmessungen:

Gesamtstärke (mm)	Anzahl Anker Hauptträger (Beton)	CE	VPE	Höhe (mm)
25	6	*	4	600
Breite (mm) Nebenträger Hauptträger	Schrauben Neben- träger (Holz)	Mindestholzabmessungen mit Schrauben Ø 8 x 160 (mm)		
120	150	24 St. Ø 8 x 100 - 240	140 x 620	



SVP Verbinders

Stufenverbinder eloxiert

Der Stufenverbinder ist ein flexibel einsetzbarer Verbinder für den Treppenbau. Galante Optik und hohe Tragfähigkeitswerte bieten eine saubere und funktionelle Verbindungsvariante zur präzisen und schnellen Montage von Holztreppenstufen. Die Sicherungsschrauben Senkkopf DIN 7991 M5 x 25 mm gehören zum Lieferumfang.



Art.-Nr.: 88630.0000

Abmessungen:

Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
30	40	26
Bemessungswert (kN)	Bohrungen (mm)	CE
Ca. 3,4	8 x Ø 4,7	✓



Art.-Nr.: 88630.0180

Abmessungen:

Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
30	180	26
Bemessungswert (kN)	Bohrungen (mm)	CE
Ca. 11,5	20 x Ø 4,7	✓

Querzugversagen muss nachgewiesen werden. Bemessungsfall „kurz“ für Treppen und Treppenpodeste.

Schrauben

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
99211.4550	Senkkopf-Schraube Ø 4,5 x 50 mm	218



Wandverbindler

Auf zwei Punkte gleichzeitig zu schauen – egal, ob beim Einhängen einer Türe oder der Montage von Wandelementen, das ist immer eine Herausforderung.

Die einzigartige Geometrie des Pitzl Wandverbinder „WVP 88070.0000“ ermöglicht Ihnen eine noch einfachere und schnellere Montage Ihrer Wandelemente. Durch den extra langen Einfädelungsweg müssen die verschiedenen Befestigungspunkte nicht mehr gleichzeitig, sondern können bequem nacheinander positioniert werden.

Material S355, galvanisch verzinkt.

Art.-Nr.: 88070.0000

Abmessungen:

Grundplatte mit Dorn (mm)	Bohrung Grundplatte (mm)	Ankerplatte mit Dornaufnahme (mm)	Bohrung Ankerplatte (mm)
65 x 109 x 2,5	4 x Ø 6,5	65 x 55 x 2,5	4 x Ø 6,5
Gesamtstärke zusammengeschoben (mm)		Charakteristischer Wert Schub in Einstechrichtung (kN)	
18		16,2	
Charakteristischer Wert Schub rechtwinklig zur Einstechrichtung (kN)		Charakteristischer Wert Zug rechtwinklig zur Einstechrichtung (kN)	
9,9		7,9	



Schrauben

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
99210.6060	Tellerkopf-Schraube Ø 6 x 60 mm	222

CLT Verbinde

Der Verbinder für Kraftübertragungen in allen auftretenden Richtungen auf sämtlichen Plattenebenen. Durch die flexiblen Einsatzmöglichkeiten können Verbindungen wie Wand-Wand, Decke-Decke, Wand-Decke oder auch Eckverbindungen ausgeführt werden. Maximale Sicherheit für Planer, Statiker und Verarbeiter sind durch eine ETA garantiert. Vielseitig einsetzbar mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis.



Art.-Nr.: 88800.1050

Abmessungen:

Gewindestange	Länge	Spannlänge (mm)
M16	variabel bis max. 375 mm	300
Backenradius (mm)	Backenhöhe (mm)	CE
40	50	✓
Sacklochbohrung-Ø (mm)	Längskanal für Gewindestange (mm)	
80	20	



Art.-Nr.

88801.0024

Artikel

Maul-Ratschen-Ringschlüssel 24




Produktinweis

In Abhängigkeit der Richtung der Gewindestange zur Richtung der Faserrichtung der CLT-Lage können Bemessungstragfähigkeiten bis zu 50,2 kN erreicht werden.

Bei üblicher Montage (Kraftrichtung 45° zur Faserrichtung) werden bis zu 38 kN erreicht.

1. Kraftrichtung 0° Faserparallel, Tragfähigkeit Verbindermaterial Gewindestange
2. Kraftrichtung 45° zur Faser, Bemessungsfall „kurz“ $k_{mod} = 0,9$
3. Berechnung und Montage gemäß ETA-15/0187

1. Darstellung oben: Krafrichtung 90°

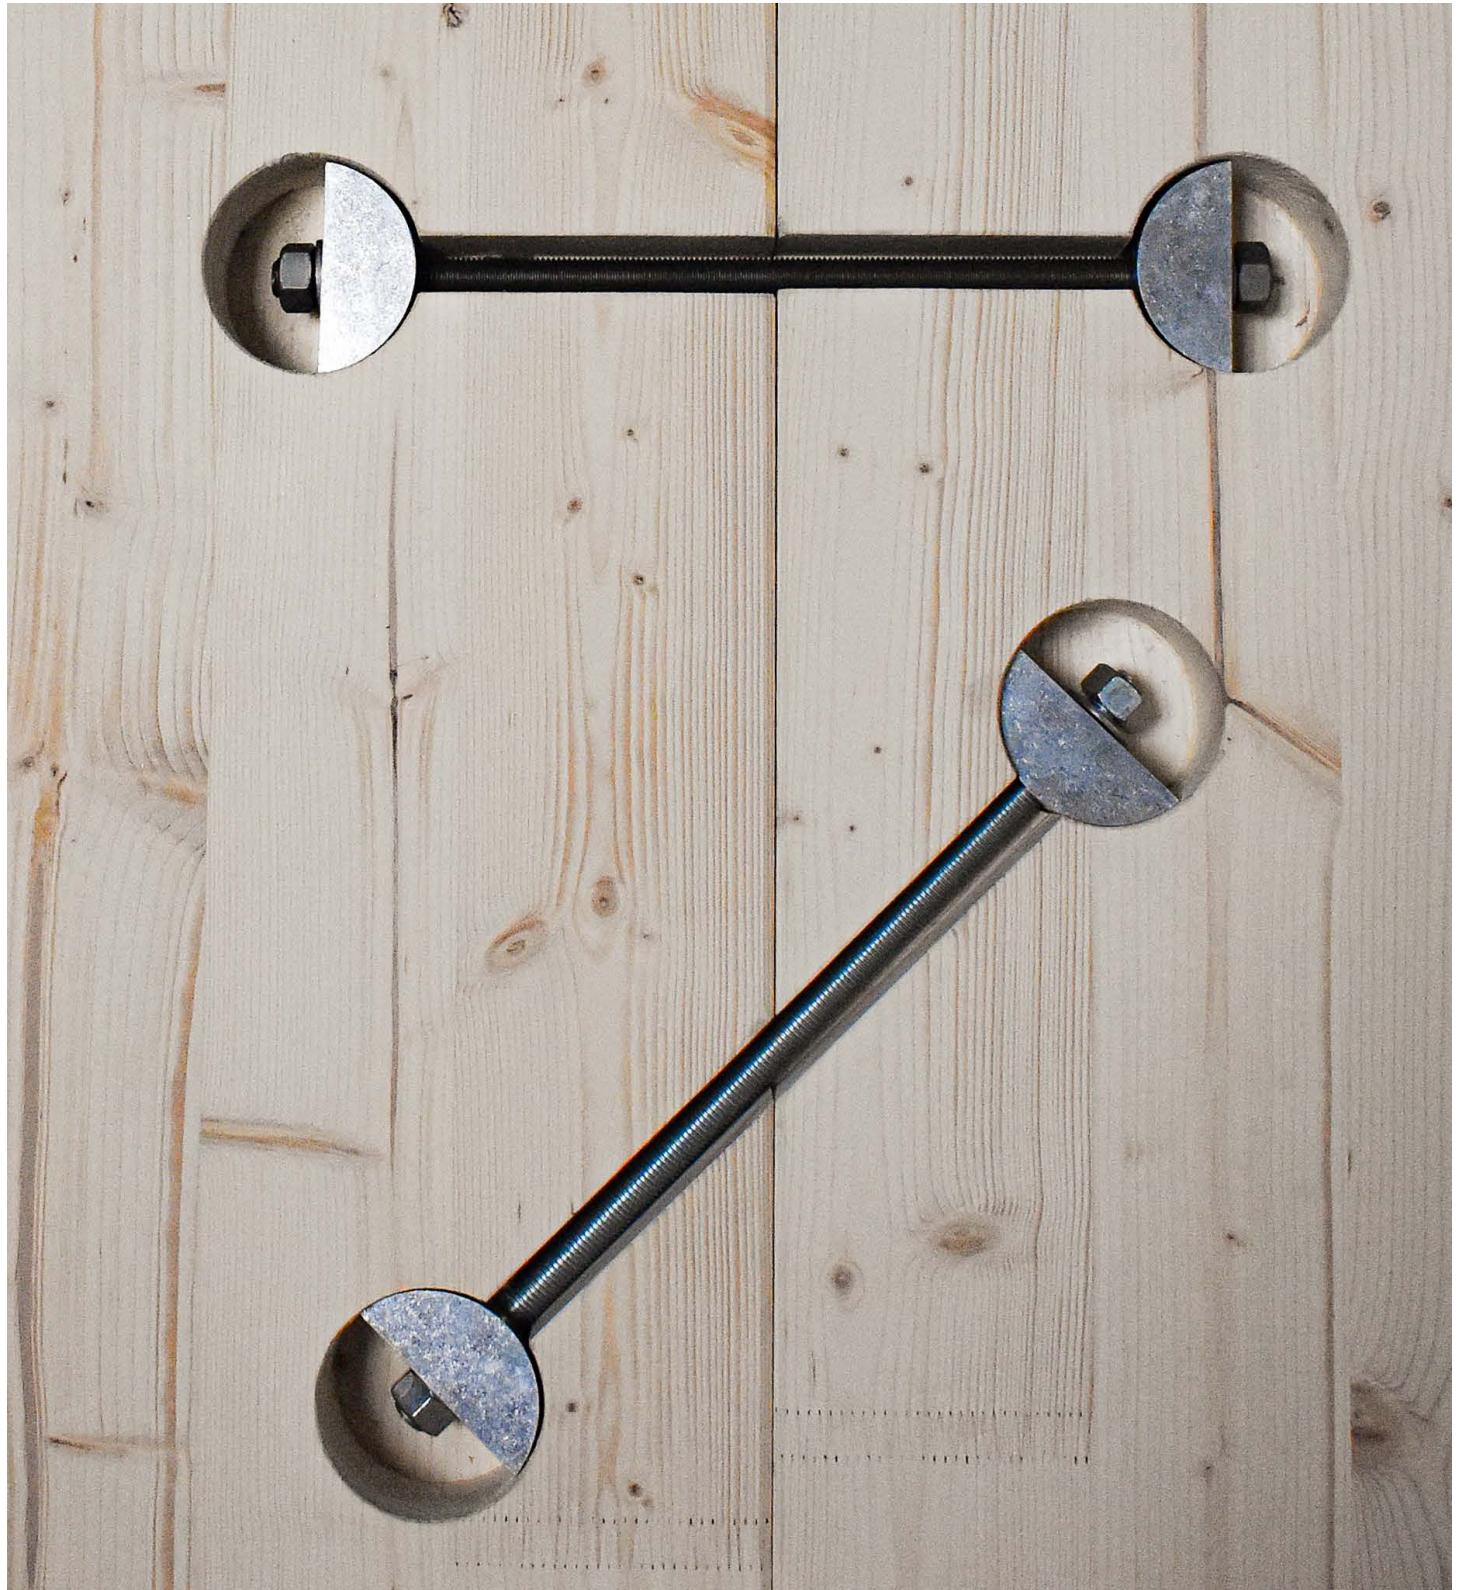

2. Darstellung unten: Krafrichtung 45° zur Faser.

SPP Verbinde

Säulen-Pfetten-Verbinde

Stabile und zuverlässige Verbindungen, welche schnell und präzise verarbeitet sowie nachgespannt werden können. Die Pitzl SPP-Verbinde gewährleisten einen perfekten Halt. Säulen-Pfetten-Verbinde - die optimale Lösung für Zugverbindungen oder kombiniert beanspruchte Holzverbindungen. SPP ist eine nachspannbare Holzverbindung, welche problemlos wieder demontiert werden kann. Laut ETA ist eine gerade Verschraubung auch im Hirnholz zulässig. Dies ermöglicht eine Erhöhung der Zuglast-Aufnahme durch die Verlängerung der effektiven Gewindelänge der verwendeten Holzbauschraube. Bemessungsdetails entnehmen Sie dem Statikhandbuch.

Art.-Nr.: 88710.0000

Abmessungen:



Bohrung Ø 12 mm versenkt	Material	CE	Platte (mm)
4	Stahl galvanisch verzinkt	*	Ø 90 x 10
Rohr (mm)	Innengewinde	max. charakteristische Zugtragfähigkeit (kN)	
-	M 10	16,3	
Säulen-Pfetten-Verbinde bezogen auf C24			
Platte (mm)			Schrauben (mm)
Ø 58 x 4			Ø 10 x 120

Art.-Nr.: 88712.0000

Abmessungen:



Bohrung Ø 12 mm versenkt	Material	CE	Platte (mm)
4	Stahl galvanisch verzinkt	*	Ø 100 x 6
Rohr (mm)	Innengewinde	max. charakteristische Zugtragfähigkeit (kN)	
Ø 42,4 x 70	M 12	16,3	
Säulen-Pfetten-Verbinde bezogen auf C24			
Platte (mm)			Schrauben (mm)
Ø 58 x 4			Ø 10 x 120

Vorteile der SPP-Verbinde



- Einfache und passgenaue Verarbeitung
- Problemlose Demontage
- Nachspannbar



Art.-Nr.: 88716.0000

Abmessungen:

Bohrung Ø 12 mm versenkt	Material	CE	Platte (mm)
4	Stahl galvanisch verzinkt	*	Ø 100 x 6
Rohr (mm)	Innengewinde	max. charakteristische Zugtragfähigkeit (kN)	
Ø 42,4 x 70	M 16	21,9	
Säulen-Pfetten-Verbinder bezogen auf C24			
Platte (mm)		Schrauben (mm)	
Ø 68 x 4		Ø 10 x 120	



SPP 80-Verbinder

Art.-Nr.: 88715.0000

Abmessungen:

Platte (mm)	Bohrung Ø 10,5 mm versenkt	Zapfen (mm)	CE
Ø 80 x 8	4	Ø 24 x 20	*
Mindestholzabmessung (mm)	Material	Innengewinde	
90 x 90	Alu eloxiert	M16	
Säulen-Pfetten-Verbinder bezogen auf C24			
Platte (mm)	Schrauben (mm) max. charakteristische Zugtragfähigkeit (kN)		
Ø 68 x 4	Ø 10 x 160	21,9	
Ø 68 x 4	Ø 10 x 280	31,5	
Ø 100 x 4	Ø 10 x 280	52,9	
Ø 100 x 4	Ø 10 x 280 + Ø 10 x 120 Querdruckverstärkung	62,5	



Die Verschraubung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Eine Erhöhung der Lastaufnahme erreichen Sie durch längere Vollgewindeschrauben bzw. durch eine Veränderung der Beilagscheibendimensionen, siehe Tabelle.

* weitere statische Werte entnehmen Sie unserem Statikbuch oder der ETA 10/0413

Beilagscheiben

Art.-Nr.	Ø mm	Mittelbohrung
99906.0068	68 x 6	18 mm
99908.0100	100 x 8 Galvanisch verzinkt	16,5 mm

Schrauben

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
99211.1012	Senkkopf-Schraube Ø 10 x 120 mm	219
99211.1016	Senkkopf-Schraube Ø 10 x 160 mm	219
99211.1028	Senkkopf-Schraube Ø 10 x 280 mm	219



ISO-CONNECT

Der Verbinder für nachhaltige Anschlüsse an wärmegedämmten Holzfassaden

Das Verschraubungskonzept des ISO-CONNECT bietet durch die Kombination von Zug- und Druckschrauben Anschlusslösungen an wärmegedämmten Fassaden von Holzhäusern. Anwendungsgebiete sind z. B. Vordächer, Balkone oder auch das Befestigen von französischen Balkonen. Die Kombinierbarkeit mit dem bewährten HVP-Verbinderystem erweitert die Einsatzmöglichkeiten des ISO-CONNECT. Ein direkter Anschluss von Sparren an die Fassade ist möglich. Als weitere Option bietet das Anschlusskonzept eine Pfette mittels Gewindegelenken direkt an den ISO-CONNECT und die Fassade anzuschließen.

Der ISO-CONNECT ist montierbar auf Vollholz, Brettschichtholz oder Brettsperrholz.



Art.-Nr.: 83100.0xx

Abmessungen:

Beschreibung	Abmessung B x H x D (mm)	Gewindegelenken
Anschluss HVP 88210.3000	90 x 100 x 15	M8 M12 M20

Bohrungen

- 6 Bohrungen Ø 9 mm, versenkt
- 6 Bohrungen Ø 9 mm, 45°, versenkt
- 4 Gewindegelenke Ø 12 mm

Art-Nr.	Dicke der Dämmung (mm)	Horizontale Schraube 6 x Ø 8 mm		Schräge Schrauben und seitliche Schrauben 6 x Ø 8 mm		Bemessungstragfähigkeiten kmod = 0,9, e = 18 mm			
		Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)	Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)	F _{1,Rd} (kN)	F _{3,Rd} (kN)	F _{4,Rd} (kN)	F _{5/6,Rd} (kN)
83100.0060	60	160	75	220	100	13,0	22,4	22,4	3,9
83100.0120	120	240	95	320	100	14,6	28,4	28,4	3,9
83100.0180	180	300	95	400	100	14,6	28,4	26,1	3,9
83100.0220	220	340	95	400	54	7,8	28,4	19,0	2,1



Produkthinweis

Die ISO-CONNECT Anschlussplatten dürfen nur mit den mitgelieferten Holzbau-schrauben verwendet werden.

An der angeklebten Gummimatte (5 mm Dicke) kann an der Verformung der Anpress-druck der Anschlussplatte abgelesen werden. Zudem sorgt diese für eine zuverlässige Wirkung der Abdichtung, da eine Dreiflankenhaftung des Kleb- und Dichtstoffes vermieden wird.

Lieferumfang: Anschlussplatte mit angeklebter Gummimatte und passende Schrau-ben für Ihr Wärmedämmverbundsystem.

Die Werte gelten bei Verwendung von Kohlenstoffschrauben und folgendem Aufbau:
 15 mm ISO-CONNECT-Platte, 5 mm Gummimatte, 5 mm Putz, Dämmung.
 Die Gewindelänge der horizontalen Teilgewindeschraube darf maximal 5 mm aus dem Holz herausragen.



Art.-Nr.: 83200.0XXX

Abmessungen:

Beschreibung	Abmessung Ø x H (mm)	Gewindebohrungen		
		M8	M12	M20
Anschluss französischer Balkon	Ø 80 x 15	4	1	-



- 2 Bohrungen Ø 9 mm, versenkt
- 2 Bohrungen Ø 9mm, 45°, versenkt
- 1 Gewindebohrung Ø 12 mm
- 4 Gewindebohrungen Ø 8 mm

Art-Nr.	Dicke der Dämmung (mm)	Horizontale Schraube 2 x Ø 8 mm		Schräge Schrauben und seitliche Schrauben 2 x Ø 8 mm		Bemessungstragfähigkeiten kmod = 0,9		
		Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)	Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)	F _{1,Rd} (kN)	F _{3,Rd} (kN)	F _{4,Rd} (kN)
83200.0060	60	160	75	220	100	7,3	7,8	7,8
83200.0120	120	240	95	320	100	7,3	9,8	9,8
83200.0180	180	300	95	400	100	7,3	9,8	9,8
83200.0220	220	340	95	400	54	3,9	9,8	6,3

Art.-Nr.: 83300.0XXX

Abmessungen:

Beschreibung	Abmessung B x H x D (mm)	Gewindebohrungen		
		M8	M12	M20
Universalanschluss Uni 2	120 x 155 x 15	4	-	1



- 8 Bohrungen Ø 9 mm, versenkt
- 6 Bohrungen Ø 9mm, 45°, versenkt
- 1 Gewindebohrung Ø 20 mm
- 4 Gewindebohrungen Ø 8 mm

Art-Nr.	Dicke der Dämmung (mm)	Horizontale Schraube 8 x Ø 8 mm		Schräge Schrauben und seitliche Schrauben 6 x Ø 8 mm		Bemessungstragfähigkeiten kmod = 0,9							
		Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)	Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)	e = 40 mm	e = 60 mm	e = 80 mm	e = 100 mm	kein Einfluss d. Exzentrizität	F _{1,Rd} (kN)	F _{3,Rd} (kN)	F _{4,Rd} (kN)
						F _{1,Rd} (kN)	F _{1,Rd} (kN)	F _{1,Rd} (kN)	F _{1,Rd} (kN)				
83300.0060	60	160	75	220	100	14,59	14,59	12,82	11,22	29,91	29,91	3,91	
83300.0120	120	240	95	320	100	14,62	14,62	14,62	14,62	37,88	37,88	3,92	
83300.0180	180	300	95	400	100	14,62	14,62	14,62	13,04	37,88	34,78	3,92	
83300.0220	220	340	95	400	54	7,82	7,82	7,82	7,82	37,88	25,35	2,10	

Montage

1. Positionierung des Verbinders mit angeklebter Gummimatte.
2. Eindrehen der horizontalen Schrauben bis die Verbinderplatte die Gummimatte leicht eindrückt.
3. Hineindrehen der schrägen Schrauben bis diese an der Verbinderplatte anliegen.
4. Montage des Balkongeländers, des HVP-Verbinders oder der Gegenplatte des Universalverbinders.
5. Die Fuge zwischen ISO-CONNECT und Fassade sollte mit einem auf dem Putz haftenden Kleb- und Dichtstoff (z. B. Fischer Multi Kleb / Dichtstoff) abgedichtet werden.

Ein Anwendungsbild zur besseren Veranschaulichung finden Sie auf Seite 145.





Art.-Nr.: 83400.0xx

Abmessungen:

Beschreibung	Abmessung B x H x D (mm)	Gewindebohrungen
		M8 M12 M20
Markisenanschluss V1	80 x 220 x 15	- 2 -

Bohrungen

- 4 Bohrungen Ø 9 mm, versenkt
- 2 Bohrungen Ø 9 mm, 45°, versenkt
- 2 Gewindebohrungen Ø 12 mm

Art.-Nr.	Dicke der Dämmung (mm)	Horizontale Schraube 4 x Ø 8 mm		Schräge Schrauben und seitliche Schrauben 2 x Ø 8 mm		zulässige Querlast (kN)	zulässiges Kippmoment (kN)	Bemessungslast Zugschrauben oben (kN)
		Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)	Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)			
83400.0060	60	200	100	180	62	0,75	1,62	11,5
83400.0120	120	240	100	260	57	0,75	1,62	11,5
83400.0180	180	300	100	340	72	0,75	1,22	8,5
83400.0220	220	340	100	400	56	0,75	0,92	6,2



Produkthinweis

Die ISO-CONNECT Anschlussplatten dürfen nur mit den mitgelieferten Holzbauschrauben verwendet werden.

An der angeklebten Gummimatte (5 mm Dicke) kann an der Verformung der Anpressdruck der Anschlussplatte abgelesen werden. Zudem sorgt diese für eine zuverlässige Wirkung der Abdichtung, da eine Dreiflankenhaftung des Kleb- und Dichtstoffes vermieden wird.

Lieferumfang: Anschlussplatte mit angeklebter Gummimatte, passende Schrauben für Ihr Wärmedämmverbundsystem und zusätzlicher Stahldruckplatte.

Die Werte gelten bei Verwendung von Kohlenstoffschrauben und folgendem Aufbau:
 15 mm ISO-CONNECT-Platte, 5 mm Gummimatte, 5 mm Putz, Dämmung.
 Die Gewindelänge der horizontalen Teilgewindeschraube darf maximal 5 mm aus dem Holz herausragen.



Art.-Nr.: 83400.1xxx

Abmessungen:

Beschreibung	Abmessung B x H x D (mm)	Gewindebohrungen		
		M8	M12	M20
Markisenanschluss V2	80 x 220 x 15	-	2	-

Bohrungen

- 3 Bohrungen Ø 9 mm, versenkt
- 3 Bohrungen Ø 9 mm, 45°, versenkt
- 2 Gewindebohrungen Ø 12 mm



Art-Nr.	Dicke der Dämmung (mm)	Horizontale Schraube 4 x Ø 8 mm		Schräge Schrauben und seitliche Schrauben 2 x Ø 8 mm		zulässige Querlast (kN)	zulässiges Kippmoment (kN)	Bemessungslast Zugschrauben oben (kN)
		Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)	Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)			
83400.1060	60	200	100	180	62	0,75	0,92	6,2
83400.1120	120	240	100	260	57	0,75	0,92	6,2
83400.1180	180	300	100	340	72	0,75	0,92	6,2
83400.1220	220	340	100	400	56	0,75	0,92	6,2

Art.-Nr.: 83500.0xxx

Abmessungen:

Beschreibung	Abmessung B x H x D (mm)	Gewindebohrungen		
		M8	M12	M20
Markisenanschluss Uni 2	220 x 220 x 15	-	-	-

Bohrungen

- 4 Bohrungen Ø 9 mm, versenkt
- 2 Bohrungen Ø 9 mm, 45°, versenkt
- Gewindebohrungen nach Wunsch



Art-Nr.	Dicke der Dämmung (mm)	Horizontale Schraube 4 x Ø 8 mm		Schräge Schrauben und seitliche Schrauben 2 x Ø 8 mm		zulässige Querlast (kN)	zulässiges Kippmoment (kN)	Bemessungslast Zugschrauben oben (kN)
		Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)	Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)			
83500.0060	60	200	100	180	62	0,75	1,62	11,5
83500.0120	120	240	100	260	57	0,75	1,62	11,5
83500.0180	180	300	100	340	72	0,75	1,22	8,5
83500.0220	220	340	100	400	56	0,75	0,92	6,2





Art.-Nr.: 83500.1xxx

Abmessungen:

Beschreibung	Abmessung B x H x D (mm)	Gewindebohrungen
Markisenanschluss Uni 2	220 x 220 x 15	Nach Wunsch verfügbar.
Bohrungen		
<ul style="list-style-type: none"> - 3 Bohrungen Ø 9 mm, versenkt - 3 Bohrungen Ø 9 mm, 45°, versenkt - Gewindebohrungen nach Wunsch 		

Art.-Nr.	Dicke der Dämmung (mm)	Horizontale Schraube 3 x Ø 8 mm		Schräge Schrauben und seitliche Schrauben 3 x Ø 8 mm		zulässige Querlast (kN)	zulässiges Kippmoment (kN)	Bemessungslast Zugschrauben oben (kN)
		Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)	Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)			
83500.1060	60	200	100	180	62	0,75	0,92	6,2
83500.1120	120	240	100	260	57	0,75	0,92	6,2
83500.1180	180	300	100	340	72	0,75	0,92	6,2
83500.1220	220	340	100	400	56	0,75	0,92	6,2



Produkthinweis

Die ISO-CONNECT Anschlussplatten dürfen nur mit den mitgelieferten Holzbauschrauben verwendet werden.

An der angeklebten Gummimatte (5 mm Dicke) kann an der Verformung der Anpressdruck der Anschlussplatte abgelesen werden. Zudem sorgt diese für eine zuverlässige Wirkung der Abdichtung, da eine Dreiflankenhaftung des Kleb- und Dichtstoffes vermieden wird.

Lieferumfang: Anschlussplatte mit angeklebter Gummimatte, passende Schrauben für Ihr Wärmedämmverbundsystem und zusätzlicher Stahldruckplatte.

Die Werte gelten bei Verwendung von Kohlenstoffschrauben und folgendem Aufbau:
 15 mm ISO-CONNECT-Platte, 5 mm Gummimatte, 5 mm Putz, Dämmung.
 Die Gewindelänge der horizontalen Teilgewindeschraube darf maximal 5 mm aus dem Holz herausragen.



Art.-Nr.: 83600.0xxx

Abmessungen:

Beschreibung	Abmessung B x H x D (mm)	Gewindebohrungen		
		M8	M12	M16
Universalanschluss Uni 1	90 x 100 x 15	-	4	1

Bohrungen

- 6 Bohrungen Ø 9 mm, versenkt
- 4 Bohrungen Ø 9mm, 45°, versenkt
- 4 Gewindebohrungen Ø 12 mm
- 1 Gewindebohrung Ø16mm



Art-Nr.	Dicke der Dämmung (mm)	Horizontale Schraube 6 x Ø 8 mm		Schräge Schrauben und seitliche Schrauben 4 x Ø 8 mm		Bemessungstragfähigkeiten kmod = 0,9								
		Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)	Nennlänge (mm)	eff. Gew.länge im Holz (mm)	e = 40 mm	F _{1,Rd} (kN)	e = 60 mm	F _{1,Rd} (kN)	e = 80 mm	F _{1,Rd} (kN)	e = 100 mm	F _{3,Rd} (kN)	F _{4,Rd} (kN)
83600.0060	60	180	75	220	100	11,46	8,76	7,09	5,96	29,79	29,79			
83600.0120	120	240	95	320	100	14,17	10,84	8,77	7,37	36,85	36,85			
83600.0180	180	300	95	400	100	14,17	10,84	8,77	7,37	36,85	36,85			
83600.0220	220	340	95	400	54	8,60	8,60	8,60	7,37	36,85	36,85			

Montage

1. Positionierung des Verbinders mit angeklebter Gummimatte.
2. Eindrehen der horizontalen Schrauben bis die Verbinderplatte die Gummimatte leicht eindrückt.
3. Hineindrehen der schrägen Schrauben bis diese an der Verbinderplatte anliegen.
4. Montage des Balkengeländers, des HVP-Verbinders oder der Gegenplatte des Universalverbinders.
5. Die Fuge zwischen ISO-CONNECT und Fassade sollte mit einem auf dem Putz haftenden Kleb- und Dichtstoff (z. B. Fischer Multi Kleb / Dichtstoff) abgedichtet werden.

Ein Anwendungsbild zur besseren Veranschaulichung finden Sie auf Seite 145.



Das Verbindungssystem für biegesteife Rahmenecken

Der Systemverbinder Pitzl - RIGID ermöglicht es ausführenden und planenden Firmen, biegesteife Stützen-Riegelanschlüsse (Rahmenecken) einfach und effizient zu realisieren. Durch die Kombination des bewährten HVP-Verbinder mit einem optimal abgestimmten Zugblech entfällt das Kopfband beim Bau eines Carports. In den größeren Ausführungen eignet sich das Verbindungssystem auch für den Einsatz im Hallenbau. Mit dem Pitzl - RIGID können Stoßausbildungen mit hohen Drehfedersteifigkeiten erzielt werden, die einer nahezu vollständigen Einspannung entsprechen.

Art.-Nr.: 88318.4000



Abmessungen:

Abmessungen b x h x t HVP (mm)		Mindestholzabmessungen b x h Stütze (mm) Riegel (mm)	
80 x 180 x 12		80 x 215 x 15	14 x 14 14 x 24
Nr _{Rk} (kN)		Kennwerte V _{Rk} (kN) M _{y,Rk} (kNm)	
31,4		72,6	6,5



Art.-Nr.: 88430.4000

Abmessungen:

Abmessungen b x h x t HVP (mm)		Mindestholzabmessungen b x h Stütze (mm) Riegel (mm)	
120 x 300 x 20		120 x 250 x 15	16 x 16 16 x 36
Nr _{Rk} (kN)		Kennwerte V _{Rk} (kN) M _{y,Rk} (kNm)	
48,3		93,2	10,9

Montage

Der HVP-Verbinder wird an Stütze und Riegel montiert (an der Stütze eingefräst).

Bei der Montage werden die Stützen gestellt und der Riegel mit dem HVP an den Stützen eingehängt.

Im Anschluss daran erfolgt auf der Oberseite des Rahmenecks die Verschraubung des Zugblechs. Dieses kann eingefräst oder aufliegend montiert werden.




Art.-Nr.: 88555.4000

Abmessungen:

Abmessungen b x h x t		Mindestholzabmessungen b x h	
HVP (mm)	Zugplatte (mm)	Stütze (mm)	Riegel (mm)
140 x 550 x 20	120 x 325 x 15	16 x 21	16 x 68
<hr/>			
N _{Rk} (kN)	Kennwerte		M _{y,Rk} (kNm)
59,8	V _{Rk} (kN)	345,9	18,2

Die angegebenen Kennwerte beziehen sich auf eine jeweilige Anschlusssituation. Andere Konfigurationen sind möglich.
Dimensionierung und Berechnung erfolgt auf Anfrage.

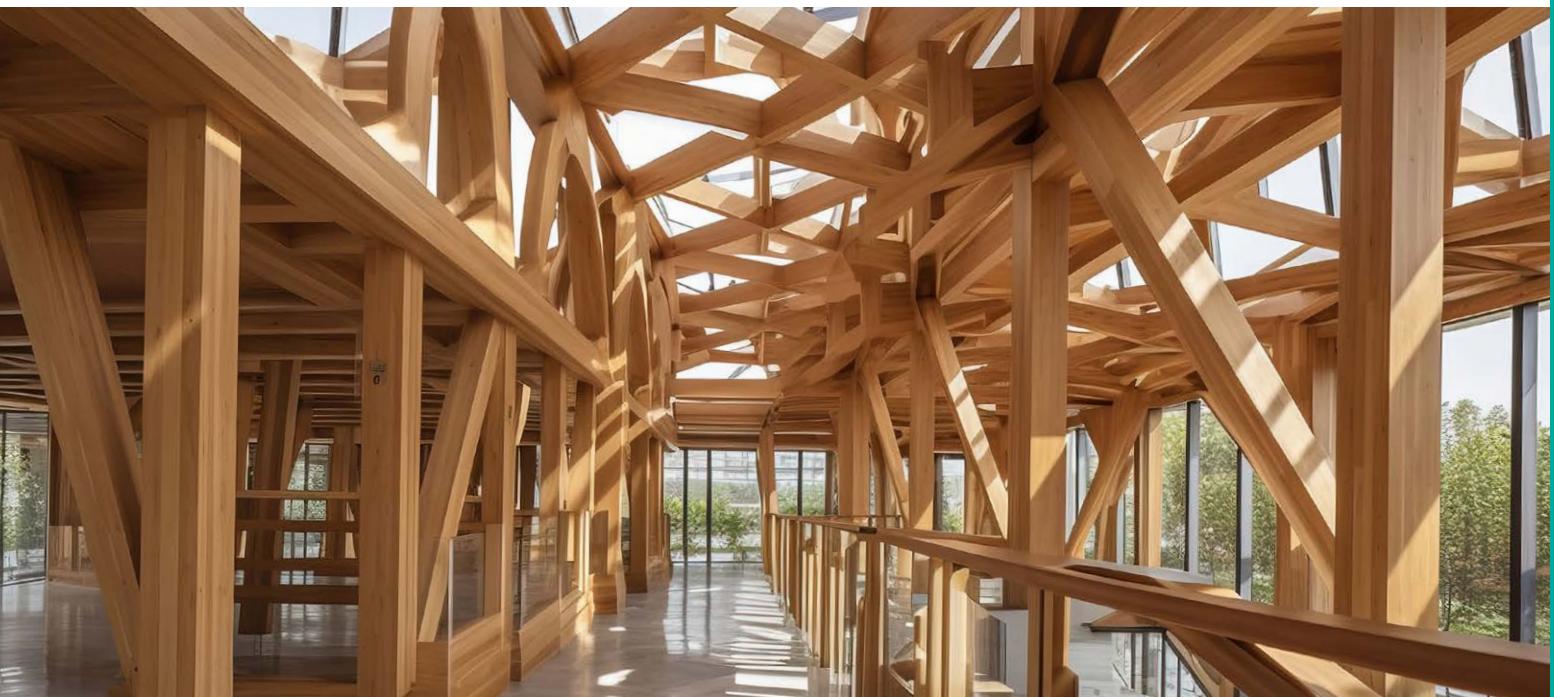



Balkon-/ Zaunsäulen



PTW Metallbau GmbH & Co. KG
DIN EN 1090-2






Inhalt



Montagehinweise	152
BSP Balkonsäulen C-Profil feuerverzinkt CE	154
GSP Geländerstützen T-Eisen und Winkel	158
GSP Geländerstützen C-Profil feuerverzinkt	161
GSP Geländerstützen / BSP Balkonsäulen	164
GSP Geländerstützen / BSP Balkonsäulen Zubehör für C-Profil	166
GSP Geländerstützen mit Vierkantrohr 30 x 30 x 2 mm feuerverzinkt	168
GSP Geländerstützen Zubehör für Rohr 30 x 30 x 2 mm	170
GSP Geländerstützen mit Rechteckrohr 50 x 30 x 2 mm feuerverzinkt	172
GSP Geländerstützen Zubehör für Rohr 50 x 30 x 2 mm	174
GSP Geländerstützen / BSP Balkonsäulen Zubehör	176
SLP Säulen für Sicht- und Lärmschutzwände	178
ZSP Zaunsäulen C-Profil feuerverzinkt	181
ZSP Zaunsäulen Zubehör	185



Montagehinweise

1. Den gewünschten Abstand zwischen Geländerstütze und Bodenplatte ausmessen.
2. Das C-Profil auf die entsprechende Länge zuschneiden und die Schnittstelle versiegeln, beispielsweise durch Kaltverzinkung.
3. Montage der Grundplatten an der Bodenplatte: Die Druckplatte mit dem Druckbolzen in die untere Öffnung der Metallsäule einstecken und das Ganze über das montierte C-Profil schieben.
4. Den gewünschten Abstand zwischen Metallsäule und Bodenplatte einstellen und die Klemmschraube von unten durch den Schlitz des C-Profils mit einem Sechskantschlüssel festziehen.

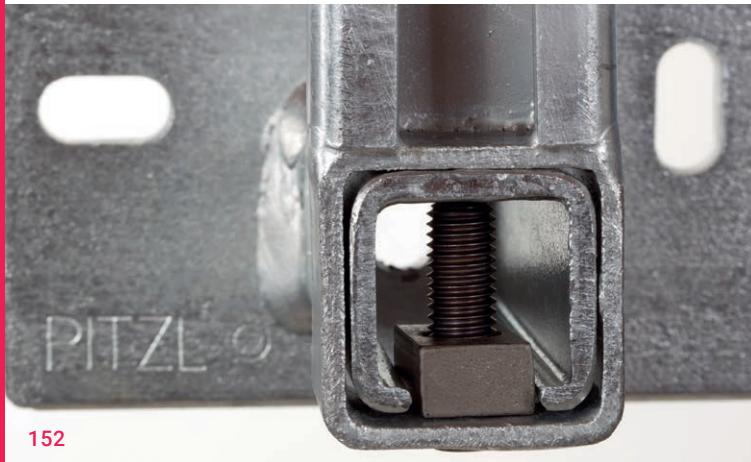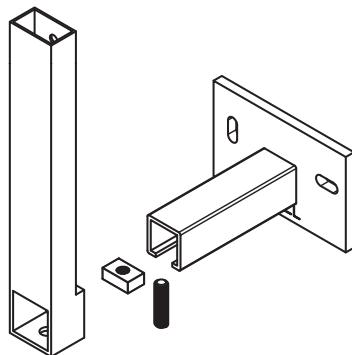

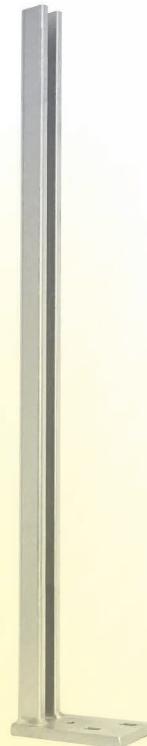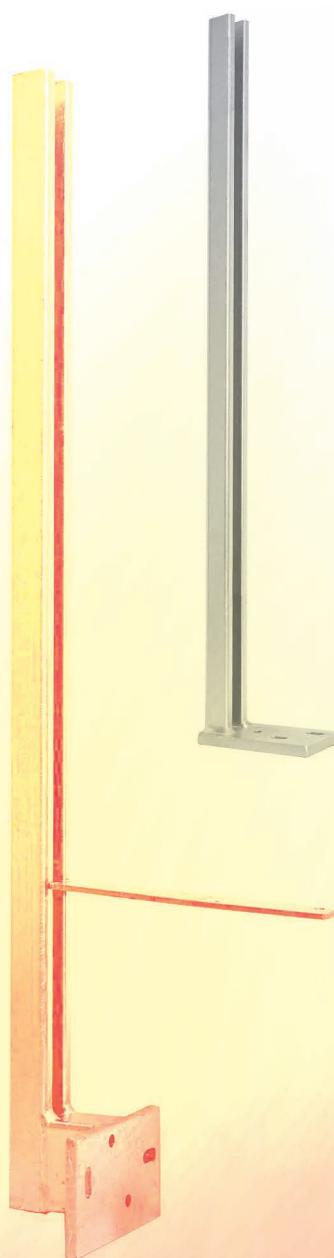

BSP Balkonsäulen C-Profil feuerverzinkt CE

Pitzl bietet auch maximale Sicherheit beim Balkonbau. Ein speziell entwickeltes C-Profil, das am Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften der Universität Innsbruck zur Zulassungsreife gebracht wurde, sorgt für Stabilität und Zuverlässigkeit. Die BSP Balkonsäulen ermöglichen sowohl aufgesetzte als auch stirnseitige Montagen, wahlweise mit oder ohne Kröpfung. Für jede geforderte Höhe bietet diese Produktlinie somit eine funktionelle und anwenderfreundliche Lösung.

Eine Feuerverzinkung gewährleistet eine ansprechende Optik und den erforderlichen Korrosionsschutz, selbst in Nutzungsklasse 3. Die maximale charakteristisch aufnehmbare Holmlast beträgt 2,12 kN. Mit der ETA-Zulassung ist eine normgerechte Bemessung sichergestellt.

Für die Querriegelbefestigung sind 3 Bohrungen vorgesehen.



Art.-Nr.: 31510.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
160 x 100 x 10	50 x 40 x 3	2
Höhe C-Profil (mm)	CE	
1000		*



Art.-Nr.: 31512.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
160 x 100 x 10	50 x 40 x 3	2
Höhe C-Profil (mm)	CE	
1200*		*

Stirnseitige Montage, inklusive einer Zuglasche 285 x 50 x 5 mm mit 2 Bohrungen Ø 11 mm.

Art.-Nr.: 31510.1060

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
160 x 100 x 10	50 x 40 x 3	2
Höhe C-Profil (mm)	Feste Kröpfung (mm)	CE
1000	60	*



Art.-Nr.: 31512.1060

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
160 x 100 x 10	50 x 40 x 3	2
Höhe C-Profil (mm)	Feste Kröpfung (mm)	CE
1200*	60	*



Stirnseitige Montage, inklusive einer Zuglasche 335 x 50 x 5 mm mit 2 Bohrungen Ø 11 mm.

* Achtung: Bei diesem Artikel fallen aufgrund von Überlänge zusätzliche Frachtkosten an.

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
31150.0000	Durchgangslasche aus Aluminium	166
31151.0000	Ecklasche aus Aluminium	166
31152.0000	Anfangslasche aus Aluminium	167





Art.-Nr.: 31510.0110

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
160 x 100 x 10	50 x 40 x 3	2
Höhe C-Profil (mm)	Variable Kröpfung (mm)	CE
1000	30 - 110	*



Art.-Nr.: 31512.0110

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
160 x 100 x 10	50 x 40 x 3	2
Höhe C-Profil (mm)	Variable Kröpfung (mm)	CE
1200*	30 - 110	*

Stirnseitige Montage, inklusive einer verstellbaren Zuglasche 285 x 50 x 5 mm mit 2 Bohrungen Ø 11 mm.

Art.-Nr.: 31610.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
180 x 80 x 15	50 x 40 x 3	2
Höhe C-Profil (mm)	CE	
1000	*	



Art.-Nr.: 31612.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
180 x 80 x 15	50 x 40 x 3	2
Höhe C-Profil (mm)	CE	
1200*	*	



Aufgesetzte Montage.

* Achtung: Bei diesem Artikel fallen aufgrund von Überlänge zusätzliche Frachtkosten an.

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
31150.0000	Durchgangslasche aus Aluminium	166
31151.0000	Ecklasche aus Aluminium	166
31152.0000	Anfangslasche aus Aluminium	167



GSP Geländerstützen T-Eisen und Winkel

T - Eisen feuerverzinkt



Art.-Nr.: 31105.0001

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	Höhe (mm)	Bohrung Ø12 mm unten	CE
100 x 100 x 10	400	4	*
T-Eisen (mm)	Bohrung Ø 6,5 mm	max. charakteristische Tragfähigkeit (kN)* Druck / Zug	
50 x 50 x 6	6	Abhängig von Holzdimension / 14,14*	



Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Produktgruppe „GSP Geländerstützen“ für Anwendungen mit statischen Anforderungen nicht geeignet ist.

Art.-Nr.: 36905.0000

Abmessungen:

Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm	Bohrung Ø 11 mm	Seite
2	2	Links
Grundplatte (mm)	Schwert (mm)	
290 x 45 x 8	370 x 45 x 8	



Art.-Nr.: 36906.0000

Abmessungen:

Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm	Bohrung Ø 11 mm	Seite
2	2	Rechts
Grundplatte (mm)	Schwert (mm)	
290 x 45 x 8	370 x 45 x 8	



Art.-Nr.: 36907.0000

Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm	Bohrung Ø 11 mm	Seite
2	2	Links
Grundplatte (mm)	Schwert (mm)	
290 x 45 x 8	500 x 45 x 8	



Winkel feuerverzinkt

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Produktgruppe „GSP Geländerstützen“ für Anwendungen mit statischen Anforderungen nicht geeignet ist.



Art.-Nr.: 36908.0000

Abmessungen:

Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm	Bohrung Ø 11 mm	Seite
2	2	Rechts
Grundplatte (mm)	Schwert (mm)	
290 x 45 x 8	500 x 45 x 8	



Art.-Nr.: 36910.0000

Abmessungen:

Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm	Bohrung Ø 11 mm	Seite
2	2	-
Grundplatte (mm)	Schwert (mm)	
350 x 380 x 45 x 8	-	

GSP Geländerstützen C-Profil feuerverzinkt

C-Profil zum Aufdübeln

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Produktgruppe „GSP Geländerstützen“ für Anwendungen mit statischen Anforderungen nicht geeignet ist.

Art.-Nr.: 31180.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)
180 x 60 x 10	50 x 30 x 15 x 3
Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm	Höhe (mm)
2	800



Art.-Nr.: 31190.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)
180 x 60 x 10	50 x 30 x 15 x 3
Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm	Höhe (mm)
2	900



Art.-Nr.: 31110.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)
180 x 60 x 10	50 x 30 x 15 x 3
Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm	Höhe (mm)
2	1000



Aufgesetzte Montage, inklusive einer Kunststoffkappe und zwei Spangenlaschen aus Alu 160 x 40 x 5 mm.

C-Profil zum Andübeln

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Produktgruppe „GSP Geländerstützen“ für Anwendungen mit statischen Anforderungen nicht geeignet ist.



Art.-Nr.: 31290.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)
160 x 100 x 10	50 x 30 x 15 x 3
Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm	Höhe (mm)
2	900




Art.-Nr.: 31210.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)
160 x 100 x 10	50 x 30 x 15 x 3
Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm	Höhe (mm)
2	1000

Stirnseitige Montage, inklusive einer Kunststoffkappe und zwei Spangenlaschen aus Alu 160 x 40 x 5 mm.

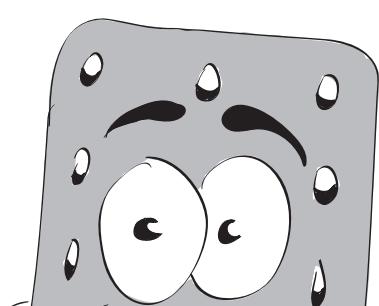

Variable Pitzl-Geländerstützen sind für unterschiedliche Abstände bzw. ungünstige Montagesituationen bestens geeignet (z. B. bei Dachrinnen).

Art.-Nr.: 31210.0110

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	Höhe (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
160 x 100 x 10	1000	2
C-Profil (mm)		Kröpfung (mm)
50 x 30 x 15 x 3		30 - 110



Art.-Nr.: 31210.0200

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	Höhe (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
160 x 100 x 10	1000	2
C-Profil (mm)		Kröpfung (mm)
50 x 30 x 15 x 3		30 - 200



Stirnseitige Montage, inklusive einer Kunststoffkappe und zwei Spangenlaschen aus Alu 160 x 40 x 5 mm.

Art.-Nr.: 31107.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	Höhe (mm)	Bohrung unten (12 mm)
100 x 100 x 8	800	4
C-Profil (mm)		Bodenabstand (mm)
50 x 30 x 15 x 3		140



2-teilig, zur Überbrückung der Dämmebene.
Inklusive einer Kunststoffkappe und zwei Spangenlaschen aus Alu 160 x 40 x 5 mm.

GSP Geländerstützen / BSP Balkonsäulen

Ausziehstücke



Art.-Nr.: 31170.0000

Abmessungen:

Höhe (mm)	U-Profil (mm)
300	22 x 42 x 22 x 2
Obere Platte (mm)	
135 x 30 x 5	



Art.-Nr.: 31170.0080

Abmessungen:

Höhe (mm)	U-Profil (mm)
300	22 x 42 x 22 x 2
Obere Platte (mm)	
80 x 80 x 5	



Art.-Nr.: 31170.0100

Abmessungen:

Höhe (mm)	U-Profil (mm)
300	22 x 42 x 22 x 2
Obere Platte (mm)	
100 x 100 x 5	

Für Handlaufbefestigung, mit Flacheisen verschweißt, ZiNiP beschichtet.

Art.-Nr.: 31171.0000

Abmessungen:

Höhe (mm)	U-Profil (mm)
300	22 x 42 x 22 x 2
Winkelplatte (mm)	
30 x 45 x 160	



Für Handlaufbefestigung, mit Winkelplatte verschweißt, ZiNiP beschichtet.

Art.-Nr.: 31172.0000

Abmessungen:

Höhe (mm)	U-Profil (mm)
300	22 x 42 x 22 x 2
Obere Platte (mm)	
135 x 30 x 5	



Für Handlaufbefestigung, mit seitlich neigbarem Flacheisen verschweißt, ZiNiP beschichtet.

Verschraubung für Ausziehstück

Art.-Nr. Beschreibung

31174.0000 ZiNiP beschichtet, passend für C-Profil 50 x 30 und 50 x 40 mm



GSP Geländerstützen / BSP Balkonsäulen / Zubehör

Durchgangslasche Alu



Art.-Nr.	Maße (mm)	Bohrung Ø 9,5 mm	Schrauben:	Zugehörig zu:	Für C-Profil:
31140.0000	160 x 40 x 5	2	M8 x 20 mm	Serie GSP Geländerstützen	50 x 30 mm
31150.0000	160 x 40 x 5	2	M8 x 40 mm	Serie BSP Balkonsäulen	50 x 40 mm

Ecklasche Alu



Art.-Nr.	Maße (mm)	Bohrung Ø 9,5 mm	Schrauben:	Zugehörig zu:	Für C-Profil:
31141.0000	110 x 75 x 40 x 5	2	M8 x 20 mm	Serie GSP Geländerstützen	50 x 30 mm
31151.0000	110 x 75 x 40 x 5	2	M8 x 40 mm	Serie BSP Balkonsäulen	50 x 40 mm

Anfangslasche Alu




Art.-Nr.	Maße (mm)	Bohrung Ø 9,5 mm	Schrauben:	Zugehörig zu:	Für C-Profil:
31142.0000	125 x 40 x 5	2	M8 x 20 mm	Serie GSP Geländerstützen	50 x 30 mm
31152.0000	125 x 40 x 5	2	M8 x 40 mm	Serie BSP Balkonsäulen	50 x 40 mm

Blumenkastenhalter Alu

Durch die Klemmelemente in der Höhe einstellbar.



Art.-Nr.	Maße mm	Besonderheiten
31175.1000	110 x 216 x 150 x 40 x 8	Zur Befestigung am C-Profil

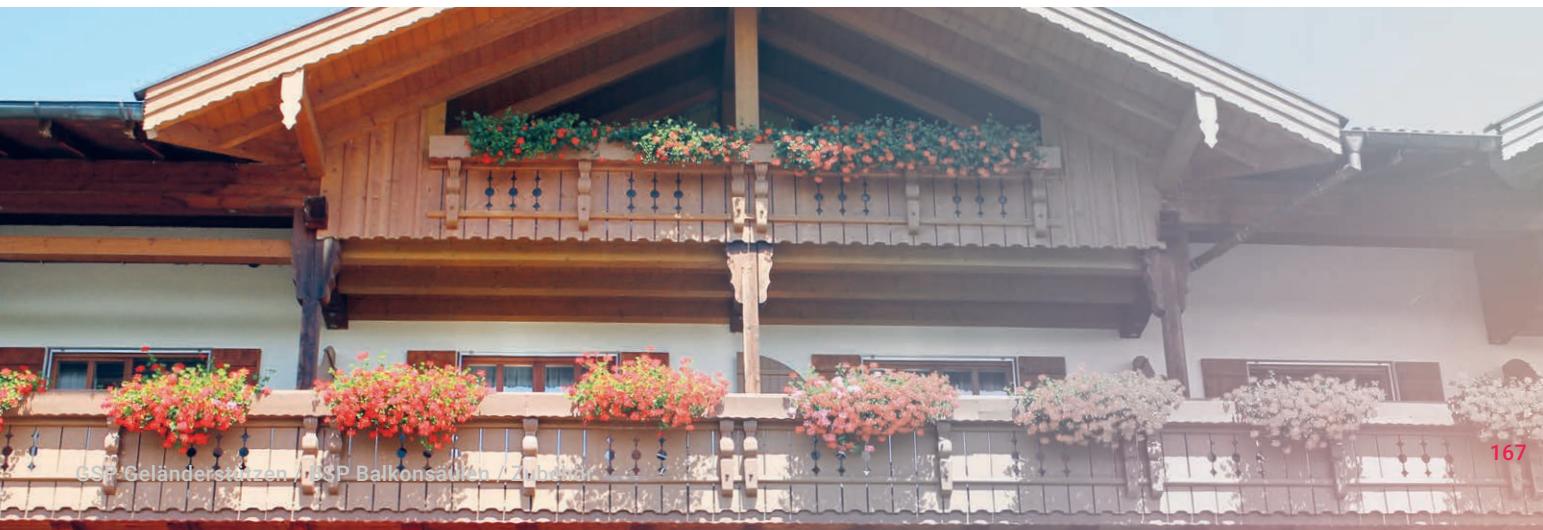

GSP Geländerstützen

Mit Vierkantrohr 30 x 30 x 2 mm feuerverzinkt

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Produktgruppe „GSP Geländerstützen“ für Anwendungen mit statischen Anforderungen nicht geeignet ist.



Art.-Nr.: 31100.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	Höhe (mm)
100 x 100 x 6	1000
Rohr (mm)	Bohrung unten Ø 12 mm
30 x 30 x 2	4

Aufgesetzte Montage, inklusive einer Kunststoffkappe.



Art.-Nr.: 31101.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	Höhe (mm)
160 x 100 x 10	1000
Rohr (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
30 x 30 x 2	2

Stirnseitige Montage, inklusive einer Kunststoffkappe.



Art.-Nr.: 31102.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	Höhe (mm)
180 x 60 x 10	1000
Rohr (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
30 x 30 x 2	2

Aufgesetzte Montage, inklusive einer Kunststoffkappe.

Variable Pitzl-Geländerstützen sind für unterschiedliche Abstände bzw. ungünstige Montagesituationen bestens geeignet (z. B. bei Dachrinnen).

Art.-Nr.: 31101.0110

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	Höhe (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
160 x 100 x 10	1000	2
Rohr (mm)	Kröpfung (mm)	
30 x 30 x 2	30 - 110	



Art.-Nr.: 31101.0200

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	Höhe (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
160 x 100 x 10	1000	2
Rohr (mm)	Kröpfung (mm)	
30 x 30 x 2	30 - 200	



Stirnseitige Montage, inklusive einer Kunststoffkappe.

Montagehinweis

1. Den gewünschten Abstand zwischen Geländerstütze und Bodenplatte ausmessen.
2. Das C-Profil auf die entsprechende Länge zuschneiden und die Schnittstelle versiegeln, beispielsweise durch Kaltverzinkung.
3. Montage der Grundplatten an der Bodenplatte: Die Druckplatte mit dem Druckbolzen in die untere Öffnung der Metallsäule einstecken und das Ganze über das montierte C-Profil schieben.
4. Den gewünschten Abstand zwischen Metallsäule und Bodenplatte einstellen und die Klemmschraube von unten durch den Schlitz des C-Profilen mit einem Sechskantschlüssel festziehen.



GSP Geländerstützen Zubehör

Ausziehstück für Rohr 30 x 30 x 2 mm

Für Handlaufbefestigung, mit Flacheisen verschweißt und ZiNiP beschichtet.




Art.-Nr.	Obere Platte mm	Höhe mm	Rohr mm
32525.0000	135 x 30 x 5	300	25 x 25 x 2

Haltelasche für Rohr 30 x 30 x 2 mm

ZiNiP beschichtet.




Art.-Nr.	Platte (mm)	Rohr (mm)	Bohrung Ø 6,5 mm
31111.0000	200 x 30 x 5	35 x 35 x 1,5 x 30	2

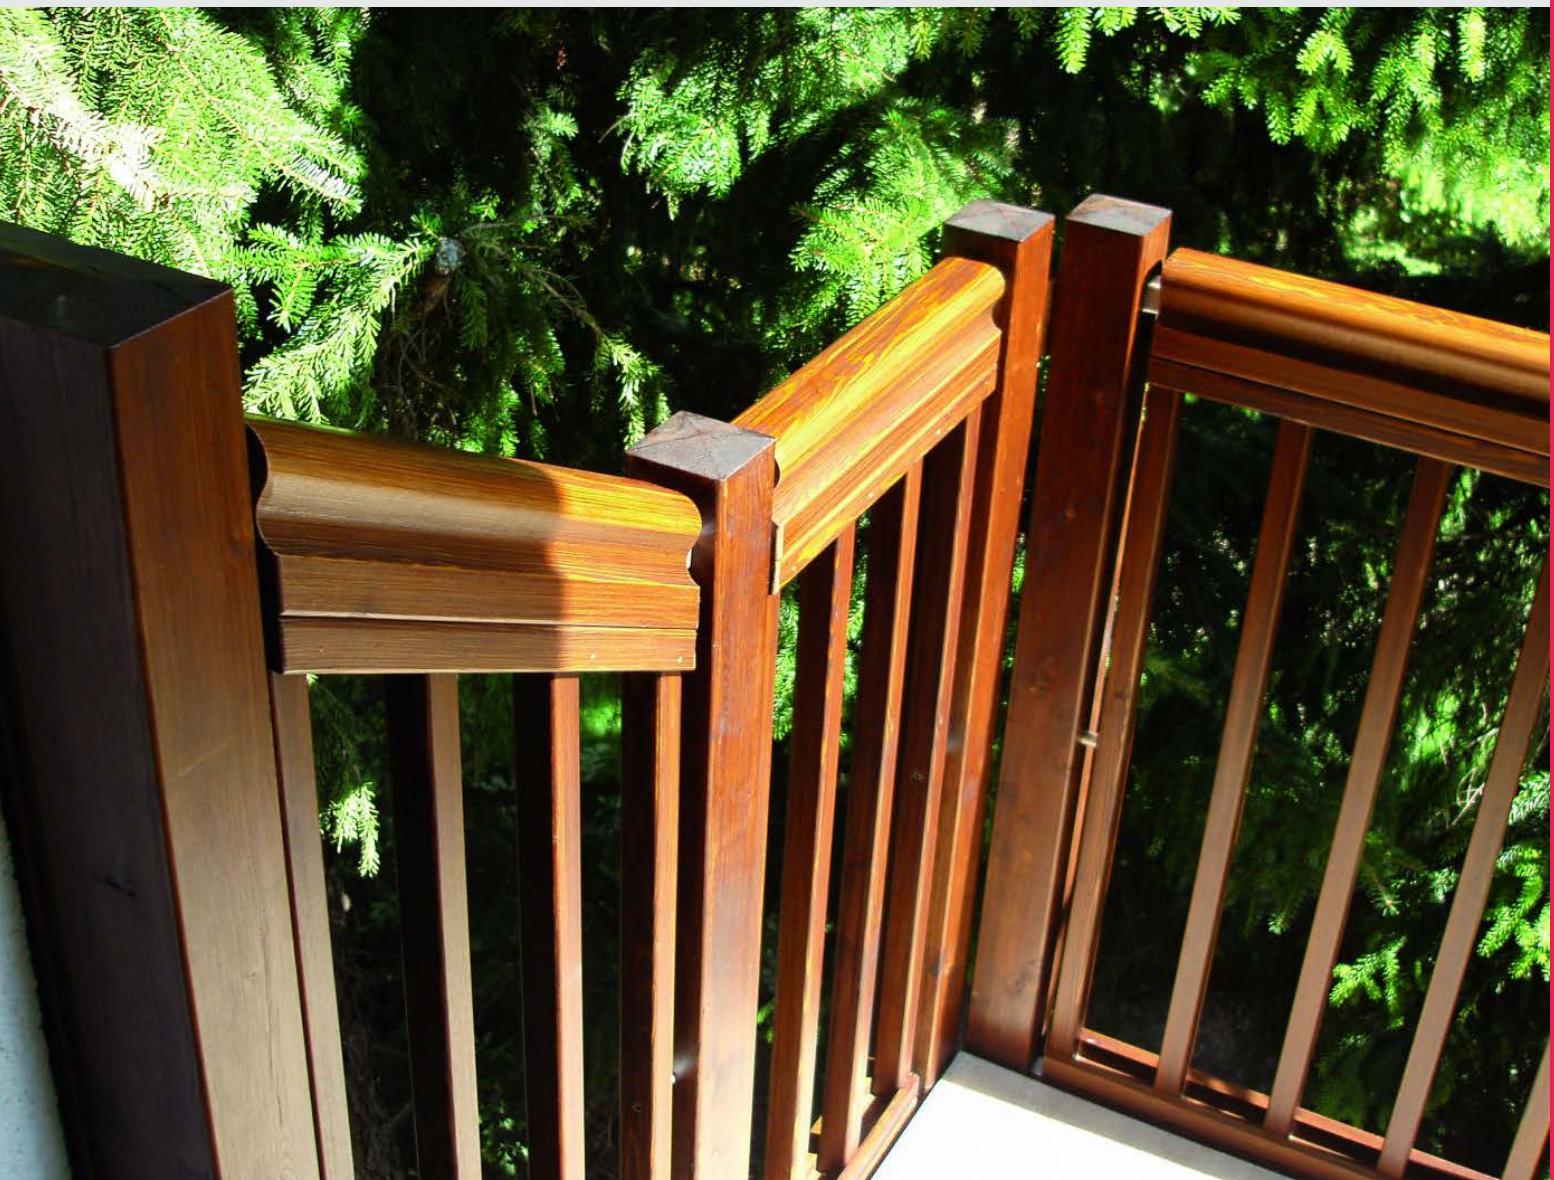

Art.-Nr. 31101.0110

Art.-Nr. 31111.0000

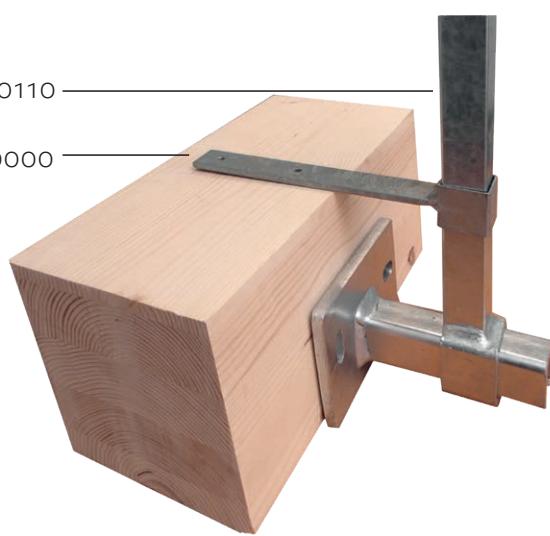

GSP Geländerstützen

Mit Rechteckrohr 50 x 30 x 2 mm feuerverzinkt

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Produktgruppe „GSP Geländerstützen“ für Anwendungen mit statischen Anforderungen nicht geeignet ist.



Art.-Nr.: 31153.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	Höhe (mm)
180 x 60 x 10	1000
Rohr (mm)	Bohrung Langloch unten Ø 11 x 26 mm
50 x 30 x 2	2

Aufgesetzte Montage, inklusive einer Kunststoffkappe.



Art.-Nr.: 31253.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	Höhe (mm)
160 x 100 x 10	1000
Rohr (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
50 x 30 x 2	2

Stirnseitige Montage, inklusive einer Kunststoffkappe.

Kröpfung variabel

Variable Pitzl-Geländerstützen sind für unterschiedliche Abstände bzw. ungünstige Montagesituationen bestens geeignet (z. B. bei Dachrinnen).

Art.-Nr.: 31253.0110



Abmessungen:

Untere Platte (mm)	Höhe (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
160 x 100 x 10	1000	2
Rohr (mm)		Kröpfung (mm)
50 x 30 x 2		30 - 110

Art.-Nr.: 31253.0200



Abmessungen:

Untere Platte (mm)	Höhe (mm)	Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm
160 x 100 x 10	1000	2
Rohr (mm)		Kröpfung (mm)
50 x 30 x 2		30 - 200

Stirnseitige Montage, inklusive einer Kunststoffkappe.



GSP Geländerstützen Zubehör

Ausziehstück für Rohr 50 x 30 x 2 mm

Für Handlaufbefestigung, mit Flacheisen verschweißt, ZiNiP beschichtet.



Art.-Nr.	Obere Platte mm	Höhe mm	Rohr mm
34525.0000	135 x 30 x 5	300	45 x 25 x 2

Warenhinweis

Zusätzlich können für die Geländerstützen mit Rechteckrohr C-Profil-Ausziehstücke verwendet werden. Diese Ausziehstücke sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich (Art.-Nr. 31170.0000 bis 31172.0000) und ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche bauliche Gegebenheiten.

In Kombination mit der passenden Verschraubung (Art.-Nr. 31174.0000) wird eine sichere und stabile Befestigung gewährleistet.





GSP Geländerstützen / BSP Balkonsäulen Zubehör

Blumenkastenhalter aus Alu 40 x 8



Art.-Nr.	Maße mm
31175.0000	110 x 216 x 150

Blumenkastenhalter ZiNiP beschichtet




Art.-Nr.	Maße mm	Bohrung Ø 7 mm
39101.0000	145 x 170 x 145 x 30 x 5	6
39102.0000	145 x 170 x 145 x 60 x 5	12
39112.0000	145 x 230 x 145 x 30 x 6	6
39113.0000	145 x 230 x 145 x 60 x 6	12

Französischer Balkon feuerverzinkt


Dieser Artikel kann auch nach Sondermaßen angefertigt werden.



Art.-Nr.	Maße mm
35900.0000	1000 x 1000

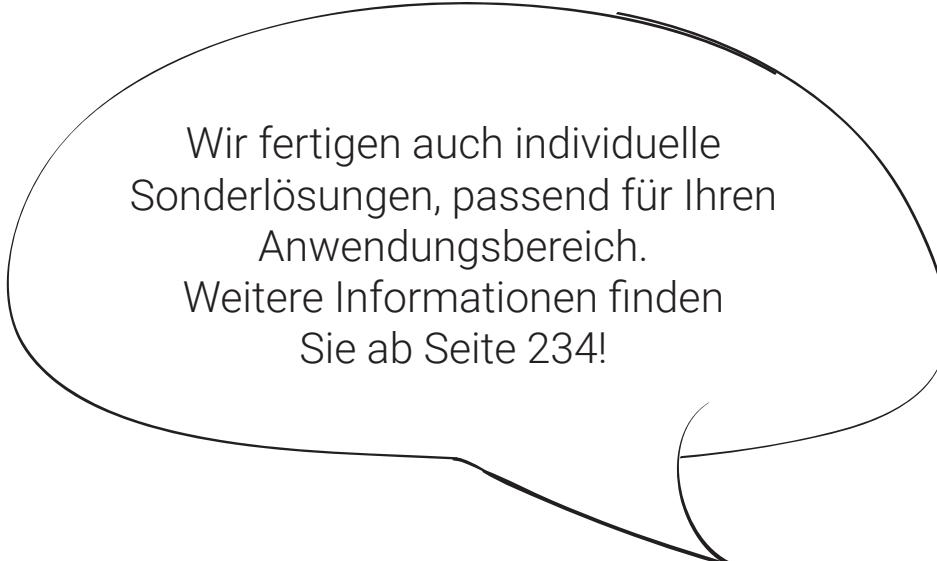

Wir fertigen auch individuelle
Sonderlösungen, passend für Ihren
Anwendungsbereich.
Weitere Informationen finden
Sie ab Seite 234!

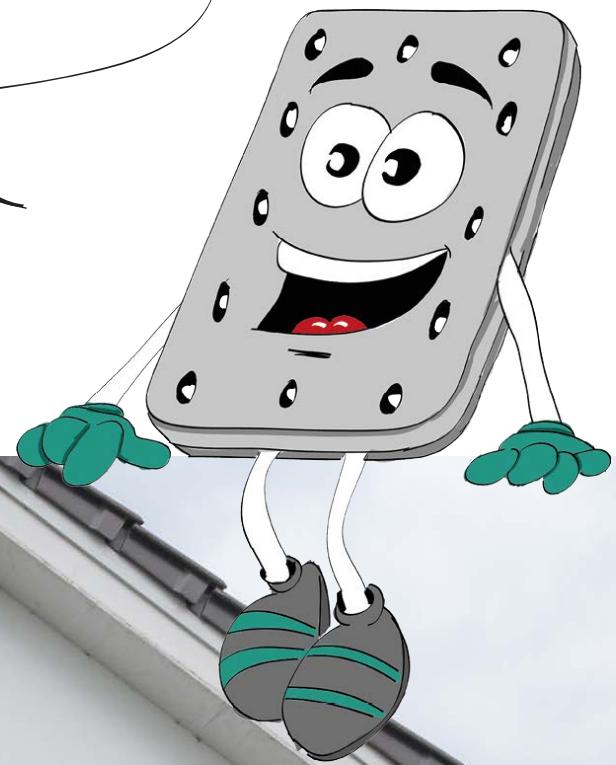

SLP Säulen für Sicht- und Lärmschutzwände

Zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Sichtschutzwände aus Sandwich-Paneele oder Holzelementen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Ob zum Aufdübeln, Einbetonieren oder zur Montage auf Eindrehfundamenten. Nach Montage der Sichtschutzsäulen, lassen sich Paneele leicht in das C-Profil einschieben.



Art.-Nr.: 38516.2000

Abmessungen:


Befestigungsplatte (mm)	Bohrungen (Ø13 mm)
240 x 210 x 15	4
Länge C-Profil 80 x 50 x 3 (mm)	Besonderheit
2000*	Anfang- und Endstehrer



Art.-Nr.: 38516.2001

Abmessungen:

Befestigungsplatte (mm)	Bohrungen (Ø13 mm)
240 x 240 x 15	4
Länge C-Profil 80 x 50 x 3 (mm)	Besonderheit
2000*	Mittelstehrer



SLP zum Aufschrauben auf Eindrehfundamente, feuerverzinkt

Art.-Nr.: 38516.2090

Abmessungen:

Befestigungsplatte (mm)	Bohrung Langloch 11 x 60 mm
140 x 189 x 10	4
Länge C-Profil 80 x 50 x 3 (mm)	Besonderheit
2000*	Anfang- und Endsteher



Art.-Nr.: 38516.2091

Abmessungen:

Befestigungsplatte (mm)	Bohrung Langloch 11 x 60 mm
140 x 189 x 10	4
Länge C-Profil 80 x 50 x 3 (mm)	Besonderheit
2000*	Mittelsteher



Betonfundament bzw. der Anschluss an dieses muss gesondert nachgewiesen werden.

* Achtung: Bei diesem Artikel fallen aufgrund von Überlänge zusätzliche Frachtkosten an.



Zum Einbetonieren, feuerverzinkt



Art.-Nr.: 38514.2000

Abmessungen:

Länge C-Profil 80 x 50 x 3 (mm)	Besonderheit
2500*	Anfang- und Endsteher



Art.-Nr.: 38514.2001

Abmessungen:

Länge C-Profil 80 x 50 x 3 (mm)	Besonderheit
2500*	Mittelsteher

Betonfundament muss gesondert nachgewiesen werden.

* Achtung: Bei diesem Artikel fallen aufgrund von Überlänge zusätzliche Frachtkosten an.

Warenhinweis

Optional gegen Aufpreis auch pulverbeschichtet erhältlich.



ZSP Zaunsäulen C-Profil feuerverzinkt

Zaunsäulen aus stabilem feuerverzinktem C-Profil zur schnellen Montage von Zäunen. Spangenlaschen sind nachträglich austauschbar und durch stufenlose Verstellbarkeit an die Zaunhöhe anpassbar. Das Lieferprogramm beinhaltet Zaunsäulen zum Aufdübeln, Einbetonieren und seitlich neigbare Ausführungen.



Art.-Nr.: 32080.0000

Abmessungen:

C-Profil (mm)	Höhe (mm)
50 x 30 x 15 x 3	800



Art.-Nr.: 32100.0000

Abmessungen:

C-Profil (mm)	Höhe (mm)
50 x 30 x 15 x 3	1000



Art.-Nr.: 32117.0000

Abmessungen:

C-Profil (mm)	Höhe (mm)
50 x 30 x 15 x 3	1170

Zum Einbetonieren, inklusive einer Kunststoffkappe und zwei Spangenlaschen aus Alu 160 x 40 x 5 mm.



Art.-Nr.: 32150.0000

Abmessungen:

C-Profil (mm)	Höhe (mm)
50 x 30 x 15 x 3	1500*

Zum Einbetonieren, inklusive einer Kunststoffkappe und zwei Spangenlaschen aus Alu 160 x 40 x 5 mm.



Art.-Nr.: 33080.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)
160 x 60 x 5	50 x 30 x 15 x 3
Bohrung unten (Ø 12 mm)	Höhe (mm)
4	800



Art.-Nr.: 33100.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)
160 x 60 x 5	50 x 30 x 15 x 3
Bohrung unten (Ø 12 mm)	Höhe (mm)
4	1000

Aufgesetzte Montage, inklusive einer Kunststoffkappe und zwei Spangenlaschen aus Alu 160 x 40 x 5 mm.

Art.-Nr.: 34080.0000

Abmessungen:

C-Profil (mm)	Höhe (mm)
50 x 30 x 15 x 3	800



Art.-Nr.: 34100.0000

Abmessungen:

C-Profil (mm)	Höhe (mm)
50 x 30 x 15 x 3	1000



Zum Einbetonieren, seitlich neigbar bis 18°, inklusive einer Kunststoffkappe und zwei Spangenlaschen aus Alu 160 x 40 x 5 mm.

* Achtung: Bei diesem Artikel fallen aufgrund von Überlänge zusätzliche Frachtkosten an.

Warenhinweis

Zusätzliche Spangenlaschen finden Sie auf Seite 166.



Zaunsäulen seitlich neigbar



Art.-Nr.: 35080.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)
160 x 60 x 5	50 x 30 x 15 x 3
Bohrung unten (Ø 12 mm)	Höhe (mm)
4	800



Art.-Nr.: 35100.0000

Abmessungen:

Untere Platte (mm)	C-Profil (mm)
160 x 60 x 5	50 x 30 x 15 x 3
Bohrung unten (Ø 12 mm)	Höhe (mm)
4	1000

Aufgesetzte Montage, seitlich neigbar bis 18°, inklusive einer Kunststoffkappe und zwei Spangenlaschen aus Alu 160 x 40 x 5 mm.

Warenhinweis

Optional gegen Aufpreis auch pulverbeschichtet erhältlich.



ZSP Zaunsäulen Zubehör

Kegel

Mit hochwertiger ZiNiP-Beschichtung versehen.



Art.-Nr.	Durchmesser (mm)	Maße (mm)
31312.0000	Ø 12	M 12 x 100
31313.0000	Ø 12	M 12 x 120
31314.0000	Ø 12	M 12 x 180
31322.0000	Ø 13	M 12 x 100
31323.0000	Ø 13	M 12 x 120
31324.0000	Ø 13	M 12 x 180
31316.0000	Ø 16	M 16 x 120
31317.0000	Ø 16	M 16 x 180

Kloben

Mit hochwertiger ZiNiP-Beschichtung versehen.



Art.-Nr.	Durchmesser (mm)	Maße (mm)
31412.0000	Ø 12	M 12 x 100
31413.0000	Ø 12	M 12 x 120
31414.0000	Ø 12	M 12 x 180
31422.0000	Ø 13	M 12 x 100
31423.0000	Ø 13	M 12 x 120
31424.0000	Ø 13	M 12 x 180
31432.0000	Ø 14	M 12 x 100
31433.0000	Ø 14	M 10 x 120
31434.0000	Ø 14	M 10 x 180
31416.0000	Ø 17	M 16 x 120
31417.0000	Ø 17	M 16 x 180

Torpfosten feuerverzinkt



Art.-Nr.	Maße (mm)	Höhe (mm)
36117.0000	60 x 60 x 3	1170
36150.0000	60 x 60 x 3	1500*
37117.0000	80 x 80 x 5	1170
37150.0000	80 x 80 x 5	1500*

Zum Einbetonieren, inklusive einer Kunststoff-Abdeckkappe (Sonderabmessungen auf Anfrage).

Anschlusslaschen aus Alu

Zur Befestigung eines Holzriegels an den Torpfosten.




Art.-Nr.	Maße mm	Bohrung Ø 9,5 mm	Bohrung Ø 6,5 mm
37200.0000	110 x 60 x 40 x 5	1	2

* Achtung: Bei diesem Artikel fallen aufgrund von Überlänge zusätzliche Frachtkosten an.

Türanschlag feuervezinkt

Für Rohrrahmen 60 x 30 mm.



Art.-Nr.	Maße mm	Bohrung Ø 6,5 mm versenkt
36070.0000	250 x 35 x 35	3

Zauneinhängehaken ZiNiP beschichtet



36700.0000



36701.0000



36702.0000




36710.0000

Art.-Nr.	Maße mm	Bohrung Ø 5 mm	Bohrung Ø 11 mm	Einhängeschlitz 9 x 18 mm	Bohrung Ø 8,5 mm
36700.0000	60 x 35 x 2,5	4	1	1	
36701.0000	60 x 27 x 35 x 2,5	4	1	1	
36702.0000	83 x 35 x 2,5	4	1	1	
36710.0000	44 x 44 x 36 x 3				4

Pfostenkappen

Dekor und Schutz für Kantholzpfosten.

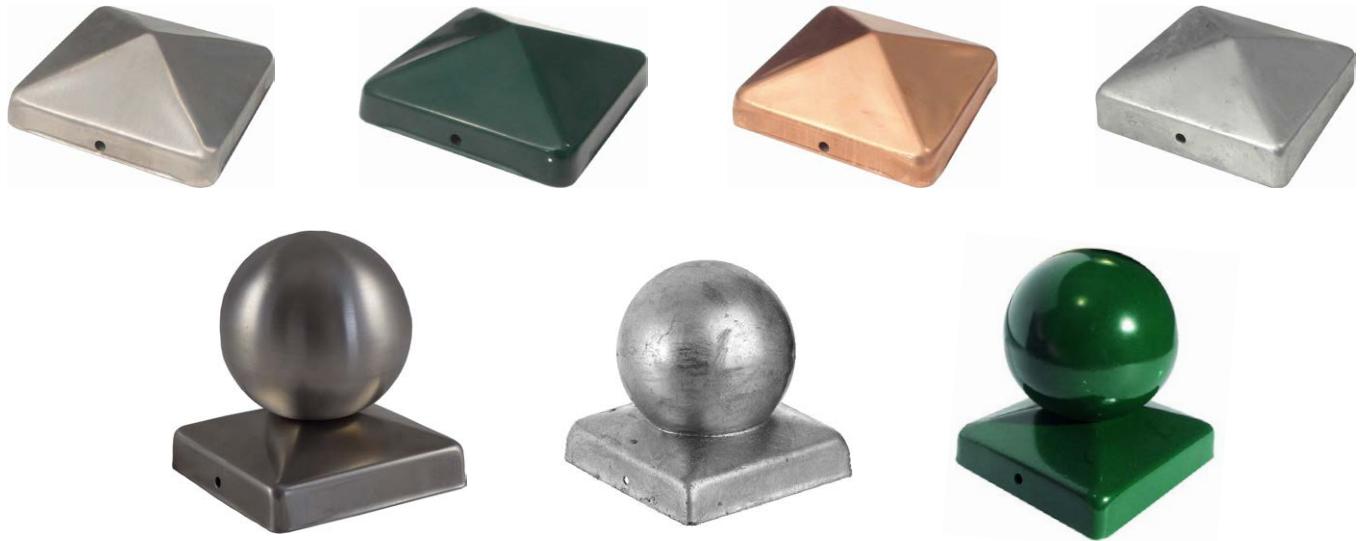

Art.-Nr.	Maße (mm)	Ausführung	Farbe / Material
39200.0701	71 x 71	flach	Nirosta
39200.0703	71 x 71	flach	grün
39200.0711	71 x 71	mit Kugel	Nirosta
39200.0712	71 x 71	mit Kugel	feuerverzinkt
39200.0901	91 x 91	flach	Nirosta
39200.0903	91 x 91	flach	grün
39200.0904	91 x 91	flach	Kupfer
39200.0902	91 x 91	flach	feuerverzinkt
39200.0911	91 x 91	mit Kugel	Nirosta
39200.0913	91 x 91	mit Kugel	grün
39200.0912	91 x 91	mit Kugel	feuerverzinkt
39200.1001	101 x 101	flach	Nirosta
39200.1003	101 x 101	flach	grün
39200.1004	101 x 101	flach	Kupfer
39200.1002	101 x 101	flach	feuerverzinkt
39200.1011	101 x 101	mit Kugel	Nirosta
39200.1012	101 x 101	mit Kugel	feuerverzinkt
39200.1201	121 x 121	flach	Nirosta
39200.1202	121 x 121	flach	feuerverzinkt
39200.1211	121 x 121	mit Kugel	Nirosta

Einhängelaschen ZiNiP beschichtet

Zum Befestigen von Zaunfedern.



Art.-Nr.	Maße mm	Bohrung Ø 6,5 mm versenkt
31176.0000	100 x 50 x 5	4
31177.0000	100 x 55 x 55 x 50	4

Schraublasche ZiNiP beschichtet

Zum Befestigen von Zaunfedern.




Art.-Nr.	Maße mm	Gewinde mm	Bohrung Ø 11 mm
31178.0000	120 x 30 x 5	Ø 8 x 75	2

Garagentüre feuerverzinkt

Komplett mit Schloss, ohne Schließzylinder, Dorn 8 mm (Sonderabmessungen auf Anfrage).



Art.-Nr.	Maße (mm)	Rohr (mm)	Passender Kegel-Ø (mm)
36060.0000	1000 x 600	60 x 30 x 2	12
36080.0000	1000 x 800	60 x 30 x 2	12

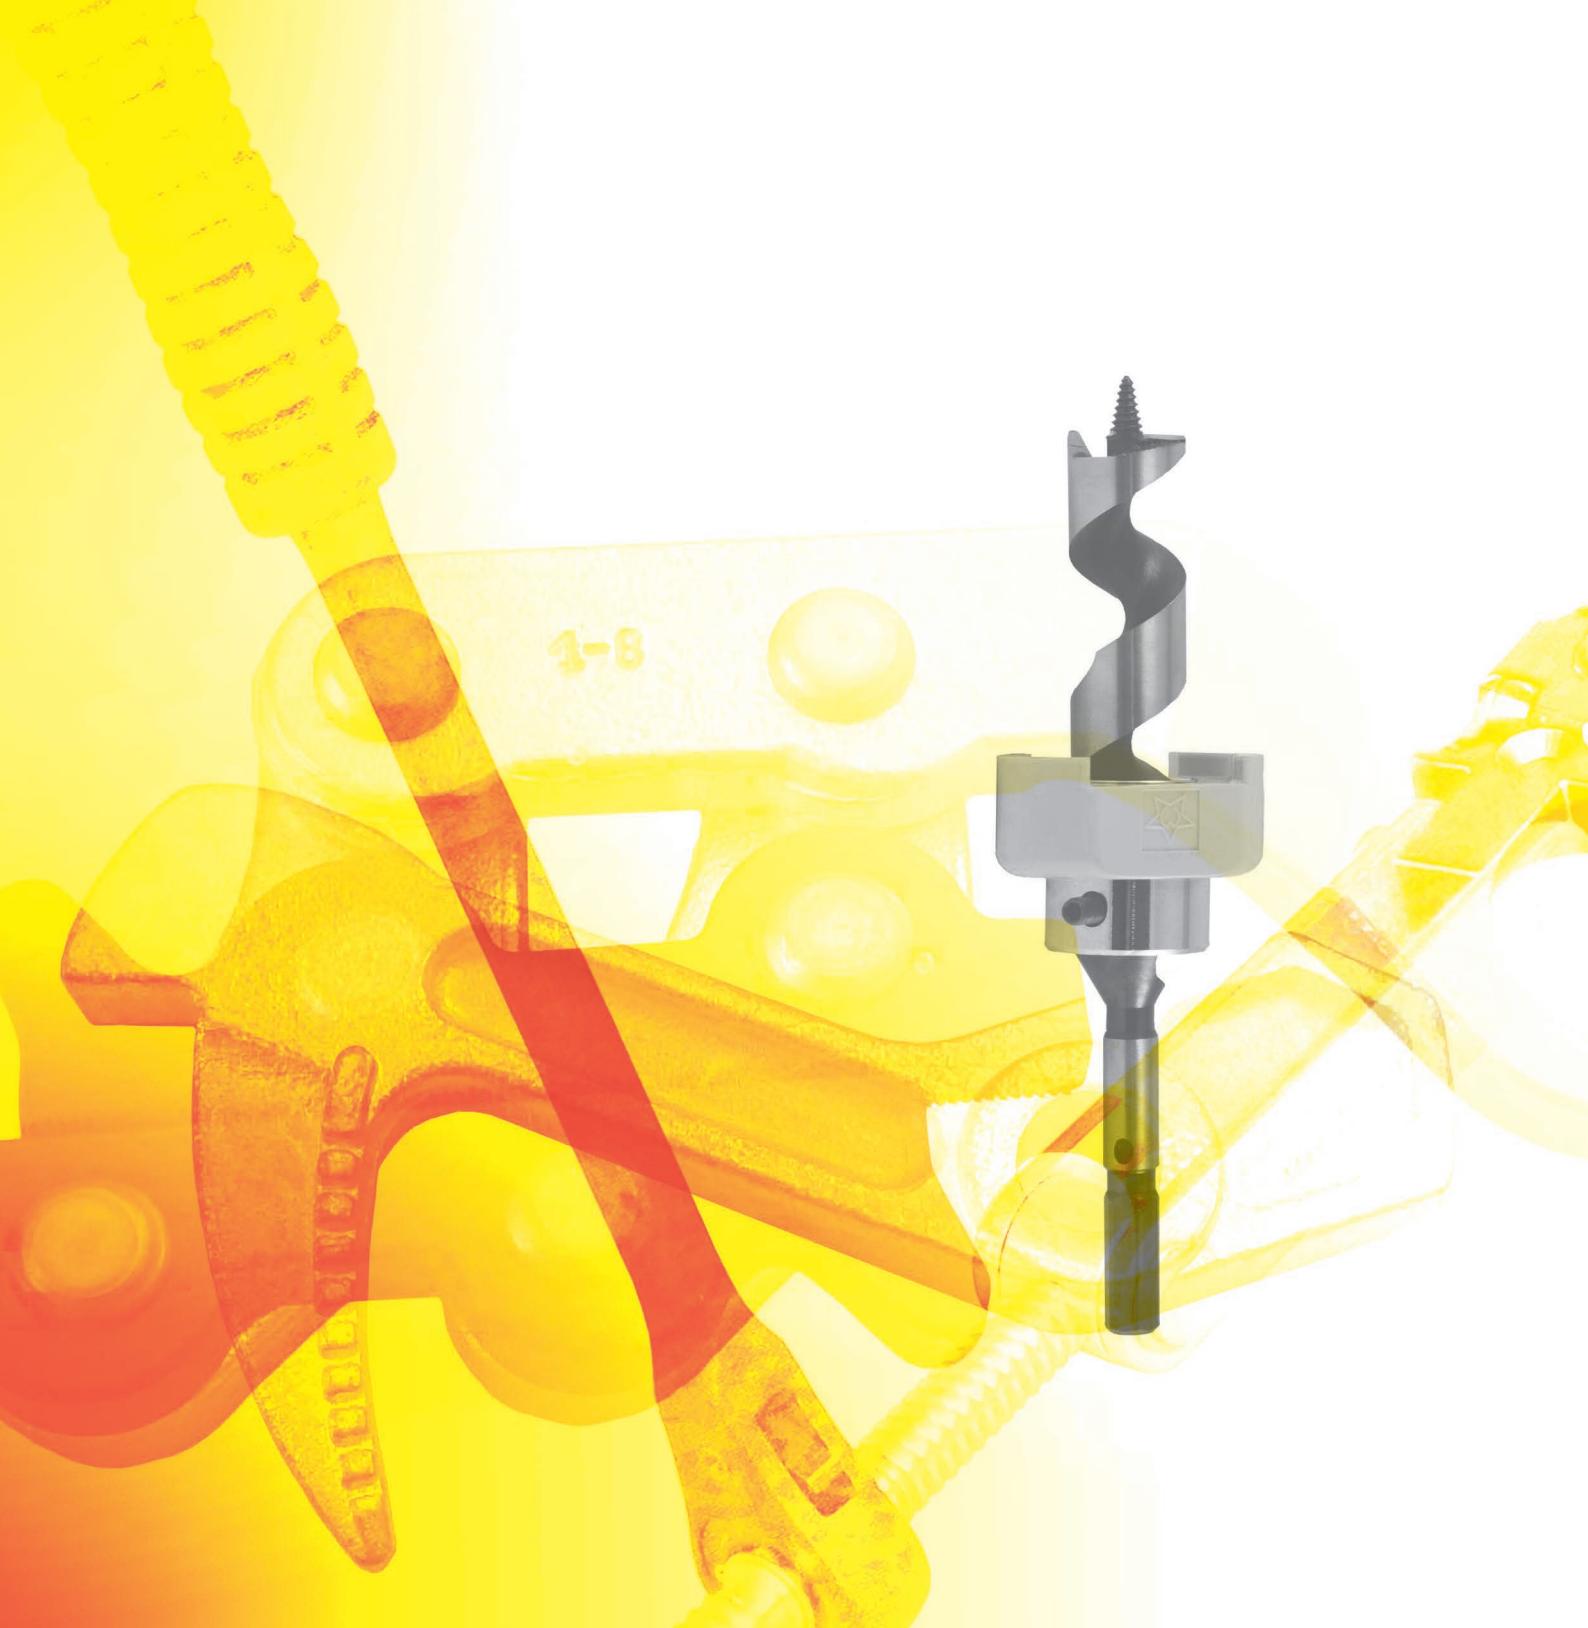

Werkzeuge



Plat Metallbau GmbH & Co. KG
DIN EN 1090-2



Inhalt

Hebeklemme PowerClamp	192
Balkenzüge und Zubehör	194
Wandstütze und Zubehör	196
Bohrer und Aufsatzsenker	198
Bohrvorrichtung und Zubehör	205
Frässtütze und Montageschablonen	206
Fräseinheit und Zubehör	208
Montagelehre und Hebeleisen	212
Nützliches	213



Hebeklemme PowerClamp

PowerClamp einzeln

Die Hebeklemme, ein absolutes Muss für den Holzbau.

Ein schonendes Anheben von Holzträgern und verleimten Holzplatten ist durch ein einfaches und schnelles An-schlagen der Hebeklemme möglich. Je nach Anforderung eignet sich die D40/90 für eine Traglast **bis zu 1500 kg**, und die D25/70 für eine Traglast bis zu 500 kg. Bohren, einsetzen, anheben!



Art.-Nr.: 55870.1000

Abmessungen:

Bezeichnung	Max. Traglast
D25/70	bis 500 kg
Gewicht pro Klemme	Bohrloch-Ø (mm)
1,00 kg	26



Art.-Nr.: 55890.1000

Abmessungen:

Bezeichnung	Max. Traglast
D40/90	bis 1500 kg
Gewicht pro Klemme	Bohrloch-Ø (mm)
1,80 kg	40

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
55865.0000	Bohrer „Spur Bit“ Ø 40 mm	202
55875.0025	Bohrer „Schlangenbohrer“ Ø 26 mm	201
55875.2025	Bohrer „Schlangenbohrer“ Ø 26 mm inkl. Drill Stopper	201
55895.0000	Adapterring für Deckenelemente 80 mm auf Sicht	

Anwendung

Die Anwendung der Hebeklemme ist sehr simpel. Eine einfache 40 mm bzw. 26 mm Bohrung reicht für die Hebeklemme aus. Setzen Sie die Klemme ein und schon können Sie das Bauteil mühelos anheben, Bei 80 mm Deckenelementen kann der Adapterring verwendet werden, um eine sichtbare Bohrung auf der Unterseite zu vermeiden.

Lieferumfang

Die wartungsarme Hebeklemme ist der ideale Begleiter für jedes Bauprojekt. Trotz ihres geringen Gewichts zeichnet sie sich durch eine außergewöhnliche Robustheit aus.

2x bzw 4x Hebeklemmen (D40/90 oder D25/70), 1x Bohrer (40 mm oder 26 mm), 1x hochwertiger Transportkoffer

Sets



PowerClamp 2er-Set

Art.-Nr.	Beschreibung
55870.0000	2x D25/70 inkl. Bohrer, Drill Stopper und Transportkoffer
55890.0000	2x D40/90 inkl. Bohrer und Transportkoffer

PowerClamp 4er-Set

Art.-Nr.	Beschreibung
55870.4000	4x D25/70 inkl. Bohrer, Drill Stopper und Transportkoffer
55890.4000	4x D40/90 inkl. Bohrer und Transportkoffer

Vorteile der PowerClamp

- Hohe Zeiter sparsnis
- Keine weiteren Anschlagmittel notwendig
- Kein Eindruck im Holzbalken von Hebebändern
- Keine Beschmutzung
- -Transponder zur digitalen Erfassung und Diebstahlschutz (D40/90)



Balkenzüge und Zubehör

Balkenzug mit Wendeadapter

Anschrauben, anziehen, fertig! - Praktisches Arbeiten

Den Wendeadapter auf das Objekt legen und verschrauben. Unterschiedlich angeordnete Bohrungen ermöglichen eine problemlose Befestigung. Die am Adapter angebrachte Zuglasche dient zur Befestigung in Nuten oder an Kanten.



Art.-Nr.: 55850.0000

Abmessungen:

Spannweite (mm)	Bohrung (Ø 8 mm)
720 - 570	16
Maximale Zuglast (kN)	
20	

Balkenzug mit Haken



Art.-Nr.: 55854.0000

Abmessungen:

Spannweite (mm)	Bohrung (Ø 8 mm)
640 - 500	2
Maximale Zuglast (kN)	
20	

Zubehör

Art.-Nr. Beschreibung

55850.1000	Haken
55850.2100	Adapterring für Rispenbandspanner Art.-Nr. 55850.2000
55850.2000	Rispenbandspanner 1 - 8 mm




Vorteile des Wendeadapters

- Überall schnell befestigt
- Geringe Beschädigung des Holzes
- Einfache Handhabung
- Befestigung in jedem Winkel

Vorteile des Haken

Eine zusätzliche Bohrung ermöglicht auch die Befestigung mit einer Schraube.

Bei beiden Balkenzügen ermöglicht eine Verschraubung ein schnelles Wechseln der verschiedenen Einsätze.

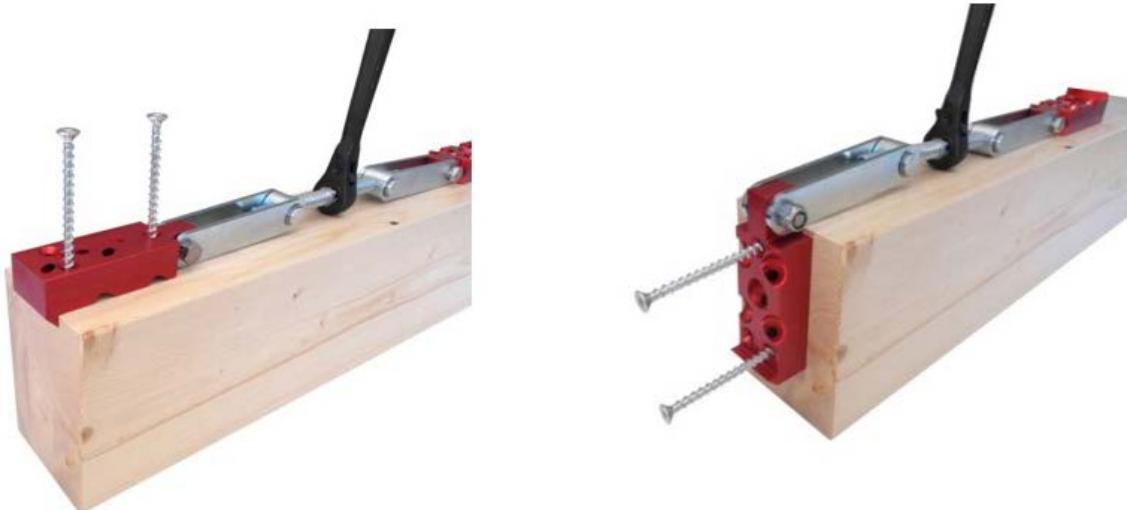

Produkthinweis

Beide Balkenzüge erhalten Sie in einer hochwertigen Transportkiste.



Wandstütze und Zubehör

Wandstütze

3-teilig galvanisch verzinkt, Feineinstellung über links/rechts Gewinde, Rohr 45 x 45 mm.



Art.-Nr.: 55650.0000

Abmessungen:

Gewinde	Verstellbereich (mm)	Gewicht (kg)
M20	1600 - 4200	12,5

Wandstütze mit variablem Abstandshalter

3-teilig galvanisch verzinkt mit variablem Abstandshalter Länge 1300 - 1970 mm.



Art.-Nr.: 55650.0100

Abmessungen:

Gewinde	Verstellbereich (mm)	Gewicht (kg)
M20	1600 - 4200	18,2


Zubehör

Art.-Nr. Beschreibung

55650.1000	Abstandshalter aus Rohr 40 x 40 x 2 x 1265 mm für optimale Ausrichtung
55650.1100	Abstandshalter variabel; verstellbar durch Ratsche 1300 - 1970 mm
55650.2000	Hebel zur leichten Justierung
55650.9000	Magnetbolzen für Wandstütze

Hebegestell für Wandstützen

Für den einfachen und sicheren Transport von Wandstützen.

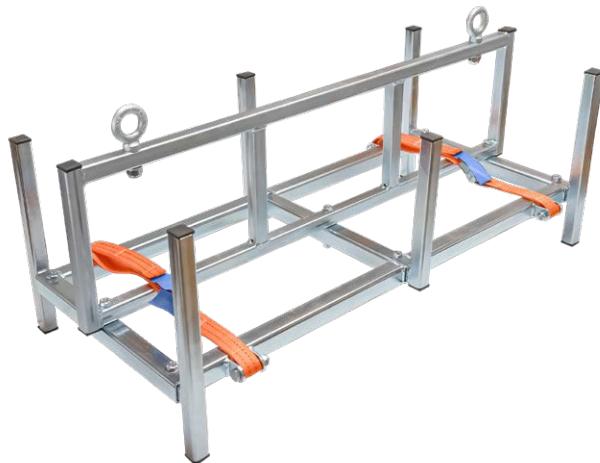

Art.-Nr.	Abmessungen (mm)	Zulässige Traglast (kg)
55651.0000	1170 x 533 x 520	max. 500



Bohrer und Aufsatzsenker

Werkzeugfinder - Holzspiralbohrer

Der Pitzl Werkzeugfinder - schnell und einfach das richtige Werkzeug für Ihr Anliegen finden.



Art.-Nr.: 50937.2400

Abmessungen:


Durchmesser (mm)	Nutzlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
24	125	220
Ø Bohrfutteraufnahme (mm)	Max. Umdrehungen pro Minute	
16	2400	
Passend für:		Zubehör:
Pfostenträger mit Gewindedorn M 24		Aufsatzsenker Art-Nr. 50937.0000



Art.-Nr.: 50937.3000

Abmessungen:

Durchmesser (mm)	Nutzlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
30	125	220
Ø Bohrfutteraufnahme (mm)	Max. Umdrehungen pro Minute	
16	2200	
Passend für:		Zubehör:
Pfostenträger mit Gewindedorn M 30		Aufsatzsenker Art-Nr. 50937.0000



Art.-Nr.: 50938.0000

Abmessungen:

Durchmesser (mm)	Nutzlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
42,5	140	225
Ø Bohrfutteraufnahme (mm)	Max. Umdrehungen pro Minute	
16	1800	
Passend für:		Zubehör:
Pfostenträger mit Gewinderohr Ø 44 mm		Aufsatzsenker
Pfostenträger mit glattem Rohr Ø 42,4 mm		Art-Nr. 50939.0000
SSP-Verbinder Art-Nr. 88712.0000		
SPP-Verbinder Art-Nr. 88716.0000		



Art.-Nr.: 50938.8500

Abmessungen:

Durchmesser (mm)	Nutzlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
42,5	85	165
Ø Bohrfutteraufnahme (mm)	Max. Umdrehungen pro Minute	
16	1800	
Passend für:		Zubehör:
Pfostenträger mit Gewinderohr Ø 44 mm		Aufsatzsenker
Pfostenträger mit glattem Rohr Ø 42,4 mm		Art-Nr. 50939.0000
SSP-Verbinder Art-Nr. 88712.0000		
SPP-Verbinder Art-Nr. 88716.0000		



Werkzeugfinder - Schlangenbohrer

Der Pitzl Werkzeugfinder - schnell und einfach das richtige Werkzeug für Ihr Anliegen finden.



Art.-Nr.: 50936.1801

Abmessungen:

Durchmesser (mm)	Nutzlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
18	385	460
Ø Bohrfutteraufnahme (mm)	Max. Umdrehungen pro Minute	
12	1000	

Passend für:

SPP 80-Verbinder Art-Nr. 88715.0000



Art.-Nr.: 50936.2400

Abmessungen:

Durchmesser (mm)	Nutzlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
24	110	200
Ø Bohrfutteraufnahme (mm)	Max. Umdrehungen pro Minute	
12	1000	

Passend für:

SPP 80-Verbinder Art-Nr. 88715.0000

Art.-Nr.: 55875.0025

Abmessungen:

Durchmesser (mm)	Nutzlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
26	165	235
Ø Bohrfutteraufnahme (mm)		Besonderheit
12		-

Passend für:

PowerClamp II D25/70 Art-Nr. 55870.1000



Art.-Nr.: 55875.2025

Abmessungen:

Durchmesser (mm)	Nutzlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
26	165	235
Ø Bohrfutteraufnahme (mm)		Besonderheit
12		inkl. Drill Stopper

Passend für:

PowerClamp II D25/70 Art-Nr. 55870.1000



Werkzeugfinder - Bohrer „Spur Bit“

Der Pitzl Werkzeugfinder - schnell und einfach das richtige Werkzeug für Ihr Anliegen finden.



Art.-Nr.: 50935.8000

Abmessungen:

Durchmesser (mm)	Nutzlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
80	100	160
Ø Bohrfutteraufnahme (mm)	Max. Umdrehungen pro Minute	-

Passend für:

SPP 80-Verbinder Art-Nr. 88715.0000
CLT-Verbinder Art-Nr. 88800.1050



Art.-Nr.: 55865.0000

Abmessungen:

Durchmesser (mm)	Nutzlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)
40	90	150
Ø Bohrfutteraufnahme (mm)	Max. Umdrehungen pro Minute	-

Passend für:

PowerClamp II D40/90 Art-Nr. 55890.1000



Art.-Nr.: 50939.0013

Abmessungen:

Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Ø Bohrfutteraufnahme (mm)
13	113	13
Passend für:		Geeignet für Aufsatzsenker:
SPP 80-Verbinder Art-Nr. 88715.0000		Art-Nr. 50937.8000



Art.-Nr.: 50939.0014

Abmessungen:

Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Ø Bohrfutteraufnahme (mm)
16	118	13
Passend für:		Geeignet für Aufsatzsenker:
SPP 80-Verbinder Art-Nr. 88715.0000		Art-Nr. 50937.0000

Hinweis

Für die Ausführung aller Arbeiten mit unseren Bohrern empfehlen wir unser Bohrgerät (Art.-Nr. 59420.0000), eine Langlochbohrmaschine oder andere Bohrhilfsmittel.



Werkzeugfinder - Aufsatzsenker

Der Pitzl Werkzeugfinder - schnell und einfach das richtige Werkzeug für Ihr Anliegen finden.

Art.-Nr.: 50937.0000



Abmessungen:

Durchmesser (mm)	Ø Bohrfutteraufnahme (mm)	Max. Umdrehungen pro Minute
103	16	1000

Passend für:

Holzspiralbohrer Art-Nr. 50937.2400 Art-Nr. 50939.1014

Holzspiralbohrer Art-Nr. 50937.3000

Zentrierbohrer Art-Nr. 50939.0014

Geeignet für Zentrierbohrer:

Art.-Nr.: 50937.8000



Abmessungen:

Durchmesser (mm)	Ø Bohrfutteraufnahme (mm)	Max. Umdrehungen pro Minute
80	13	1000

Passend für:

Schlangenbohrer Art-Nr. 50936.1801 Art-Nr. 50393.0013

Geeignet für Zentrierbohrer:

Art.-Nr.: 50939.0000



Abmessungen:

Durchmesser (mm)	Ø Bohrfutteraufnahme (mm)	Max. Umdrehungen pro Minute
103	-	1000

Passend für:

Holzspiralbohrer Art-Nr. 50938.0000

Holzspiralbohrer Art-Nr. 50939.8500

Bohrvorrichtung und Zubehör

Bohrvorrichtung

Bohr- und Senkarbeiten im Hirnholz kräftes schonend und präzise erledigen. Eine stufenlose Einstellung ermöglicht die Bearbeitung von Holzdimensionen zwischen 120 x 120 mm und 240 x 240 mm. Eine robuste Zange und der Tiefenanschlag garantieren ein gleichmäßiges Bohr- und Senkergebnis.



Art.-Nr.	Ø Bohrmaschinenaufnahme mm
59420.0000	57

Bohrlehre zum genauen Führen des Bohrers



Art.-Nr.	Ø mm
50020.2000	20
50020.2400	24
50020.3000	30
50020.4200	42,5

Aufsatz für Bohrlehre



Art.-Nr.	Ø mm
50018.2000	20
50018.2400	24
50018.3000	30
50018.4200	42,5

Fräs- und Montageschablonen

Fräs- und Montageschablonen für sämtliche Verbinder mit den Breiten 25 - 140 mm der HVP-Serien. Die flexiblen und einfach verstellbaren Schablonen ermöglichen ein rasches Einstellen der Verbinderbreite. Nach richtiger Einstellung kann ohne weitere Umbauten gefräst und auch montiert werden.



Art.-Nr.: 58000.0000

Abmessungen:

Verbinderbreite (mm)
25 - 80

Passend für Verbindergrößen Art-Nr.

88004.0000 - 88322.0000



Art.-Nr.: 58400.0000


Abmessungen:

Verbinderbreite (mm)
100 - 140

Passend für Verbindergrößen Art-Nr.

88420.1000 - 88560.1000

Schon gewusst?
Die Fräs- und Montageschablonen
können auch für unser PTP-System
verwendet werden.



Zum Ausfräsen oberer Platten unserer Pfostenträger.

Art.-Nr.: 58000.1080

Abmessungen:

Durchmesser
(mm)

80

Passend für Fräselehre Art-Nr.

58000.0000



Art.-Nr.: 58000.1100


Abmessungen:

Durchmesser
(mm)

100

Passend für Fräselehre Art-Nr.

58000.0000

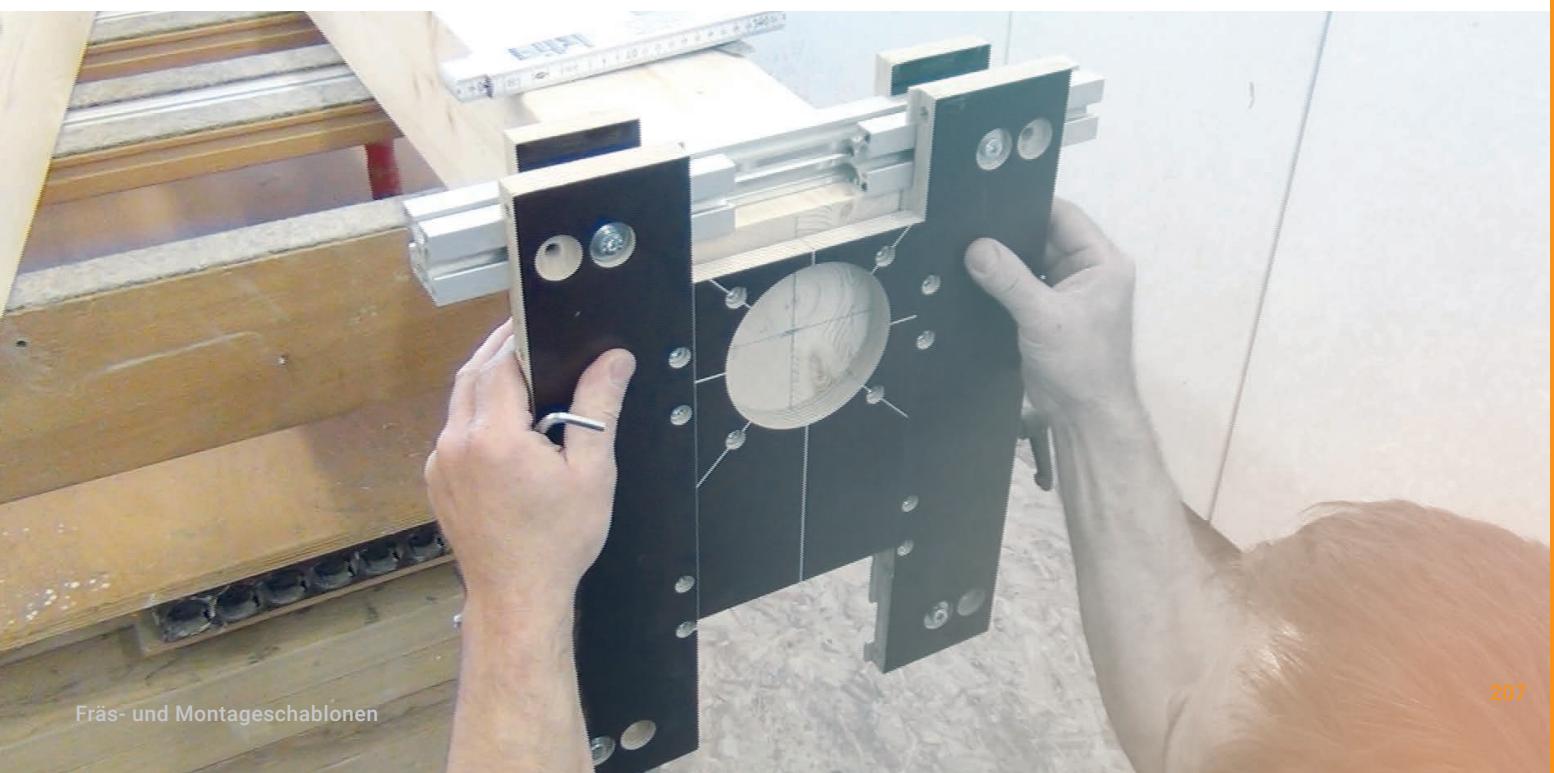


Fräseinheit und Zubehör

Fräseinheit

Einfach in der Handhabung, präzise und schnell:

Die kompakte Bauweise des Fräsergeräts ermöglicht den Einsatz bei allen Hauptträgeranschlüssen für sämtliche HVP-Größen mit einer Stärke von 12 mm. Abgestimmte Komponenten gewährleisten ein exaktes Einfräsen der Verbinder. Linearführungen sorgen für eine saubere und präzise Ausfräsumung. Die Exzenterspannvorrichtung ermöglicht eine schnelle und genaue Fixierung. Dank der ergonomischen Gestaltung ist komfortables und zügiges Arbeiten möglich, was wertvolle Zeit spart.

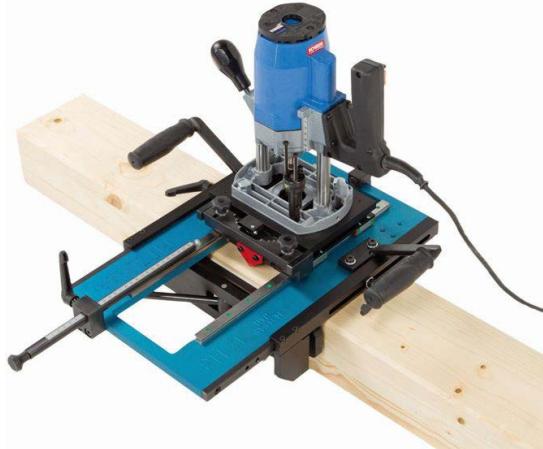

Art.-Nr.

Bestehend aus:

58399.0000

Frässchablone Art-Nr. 58390.0000

Scheerhandoberfräse Art-Nr. 58391.0000

Fräsböhrer Ø 20 x 45 mm Art-Nr. 58392.0000

Frässchablone zum Einfräsen von HVP-Verbindern



Art.-Nr.

Passend für:

58390.0000

HVP-Serie 880 - 883

Scheerhandoberfräse HM 14

Die Handoberfräse HM 14 eignet sich für mittelschwere Fräsarbeiten und ist ideal zum Einfräsen eines Beschlages. Sie ist mit einem Universalmotor für Lichtstrom ausgestattet.



Art.-Nr.	Leistung	Nettogewicht	Revolveranschlag	Außen Gewinde	Drehzahl	Max. Hub
58391.0000	1200 Watt	4,7 kg	3 x	M 10	1800	60 mm



Frässchneide FRB 20
Passend für das Fräsgerät Scheer HM 14.

Art.-Nr.	Ø mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Material
58392.0000	20	45	75	HSS
58395.1000	20	45	75	HM

Spannzangenhalter ohne Zange

Passend für das Fräsgerät Scheer HM 14.



Art.-Nr.	Aufnahme Innengewinde	Aufnahme Außengewinde
58396.0000	M10	M16

Spannzange



Art.-Nr.	Ø mm	Beschreibung
58396.0008	8	passend für Nutfräser Art.-Nr. 50934.1000
58396.0012	12	passend für Nutfräser Art.-Nr. 50934.2000

Produkthinweis

Diese Kombinationen sind für eine optimale Ausfrässung erforderlich. Man erhält dadurch das exakte Fräsbild des jeweiligen Verbinders. Somit ist eine schnelle Montage ohne zusätzliches Einmessen möglich.

In Kombination mit unseren Frässchablonen (Seite 207) können Sie auch die Oberteile unserer Pfostenträger einfräsen.





Art.-Nr.	Ø mm	Nutlänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	mit Kugellager geschlossen mm	passend für Verbinderbreiten mm
50934.1000	10	20	52	8	20 x 8 x 5	25, 40
50934.2000	20	20	60	12	30 x 12 x 8	60, 80, 120, 140



Montagelehre und Hebeleisen

Montagelehre

Variabel für Nagelbinder, galvanisch verzinkt.




Art.-Nr.	Beschreibung
55600.0000	M 16 x 700 - 1200 mm

Hebeleisen

Mit Gummigriff für rücksenschonendes Entbrettern von Sparren (nicht für Sparren-Balken-Verbindungen). Achten Sie darauf, den Druck während der Anwendung in Richtung Dach auszuüben.



Art.-Nr.	Gewicht	Länge	Belastbarkeit
55800.0000	2,54 kg	1 Meter	60 kg in Griffhöhe

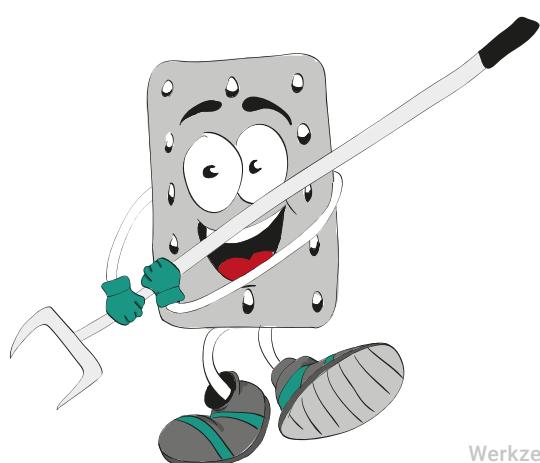

Nützliches Dielenspanner - Bodenzwinge

Auch für den erfahrenen Bodenleger stellt unser Dielenspanner eine innovative Lösung dar. Die Verlegung von Elementen mit Nut-Feder-Verbindungen, Riemenböden, Dielen, etc. erfolgt schneller und genauer als mit konventionellen Methoden.



Art.-Nr.	Spannweite	Material Klemmbacken
54801.0001	30 - 120 mm	Gummi

UNI-Plattenträger

Der UNI-Plattenträger besticht durch seine außergewöhnliche Belastbarkeit (Stahlkörper) bei gleichzeitig geringem Eigengewicht und ist für alle Plattenmaterialien geeignet. Die Klemmkraft richtet sich automatisch nach dem Gewicht des zu tragenden Elements. Die Produkte werden paarweise verkauft.



Art.-Nr.	Spannweite	Tragkraft
54803.0000	0 - 65 mm	ca. 120 kg
54803.0060	60 - 120 mm	ca. 120 kg

Parallelanreißer

Ein praktisches Werkzeug zum präzisen Anreißen und Übertragen von Mauerunebenheiten sowie Ausschnitten auf Passleisten, Sockelleisten, Arbeitsplatten, Blenden und Ähnlichem. Es besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und ist mit einem grifffesten Klemmrädchen ausgestattet, das eine sichere Fixierung ermöglicht.



Art.-Nr.	Modell
54804.0000	Parallelanreißer mit Zirkelspitze

Schärfkopf für E-Cut Sägeblätter

Der Schärfkopf ist ein benutzerfreundliches, handliches Werkzeug mit Diamantbeschichtung, welches Ihnen ermöglicht, Ihre E-Cut-Blätter selbst nachzuschärfen und somit Kosten zu sparen. Er ist mit jeder Handbohrmaschine kompatibel.





Art.-Nr.	Schärfkopfaufnahme	Standzeit
54802.0000	10 mm	ca. 400 - 600 Sägeblätter

Bohrmaschinenhalterung für Schärfkopf



Art.-Nr.	Aufnahme
54802.0001	Ø 42 mm

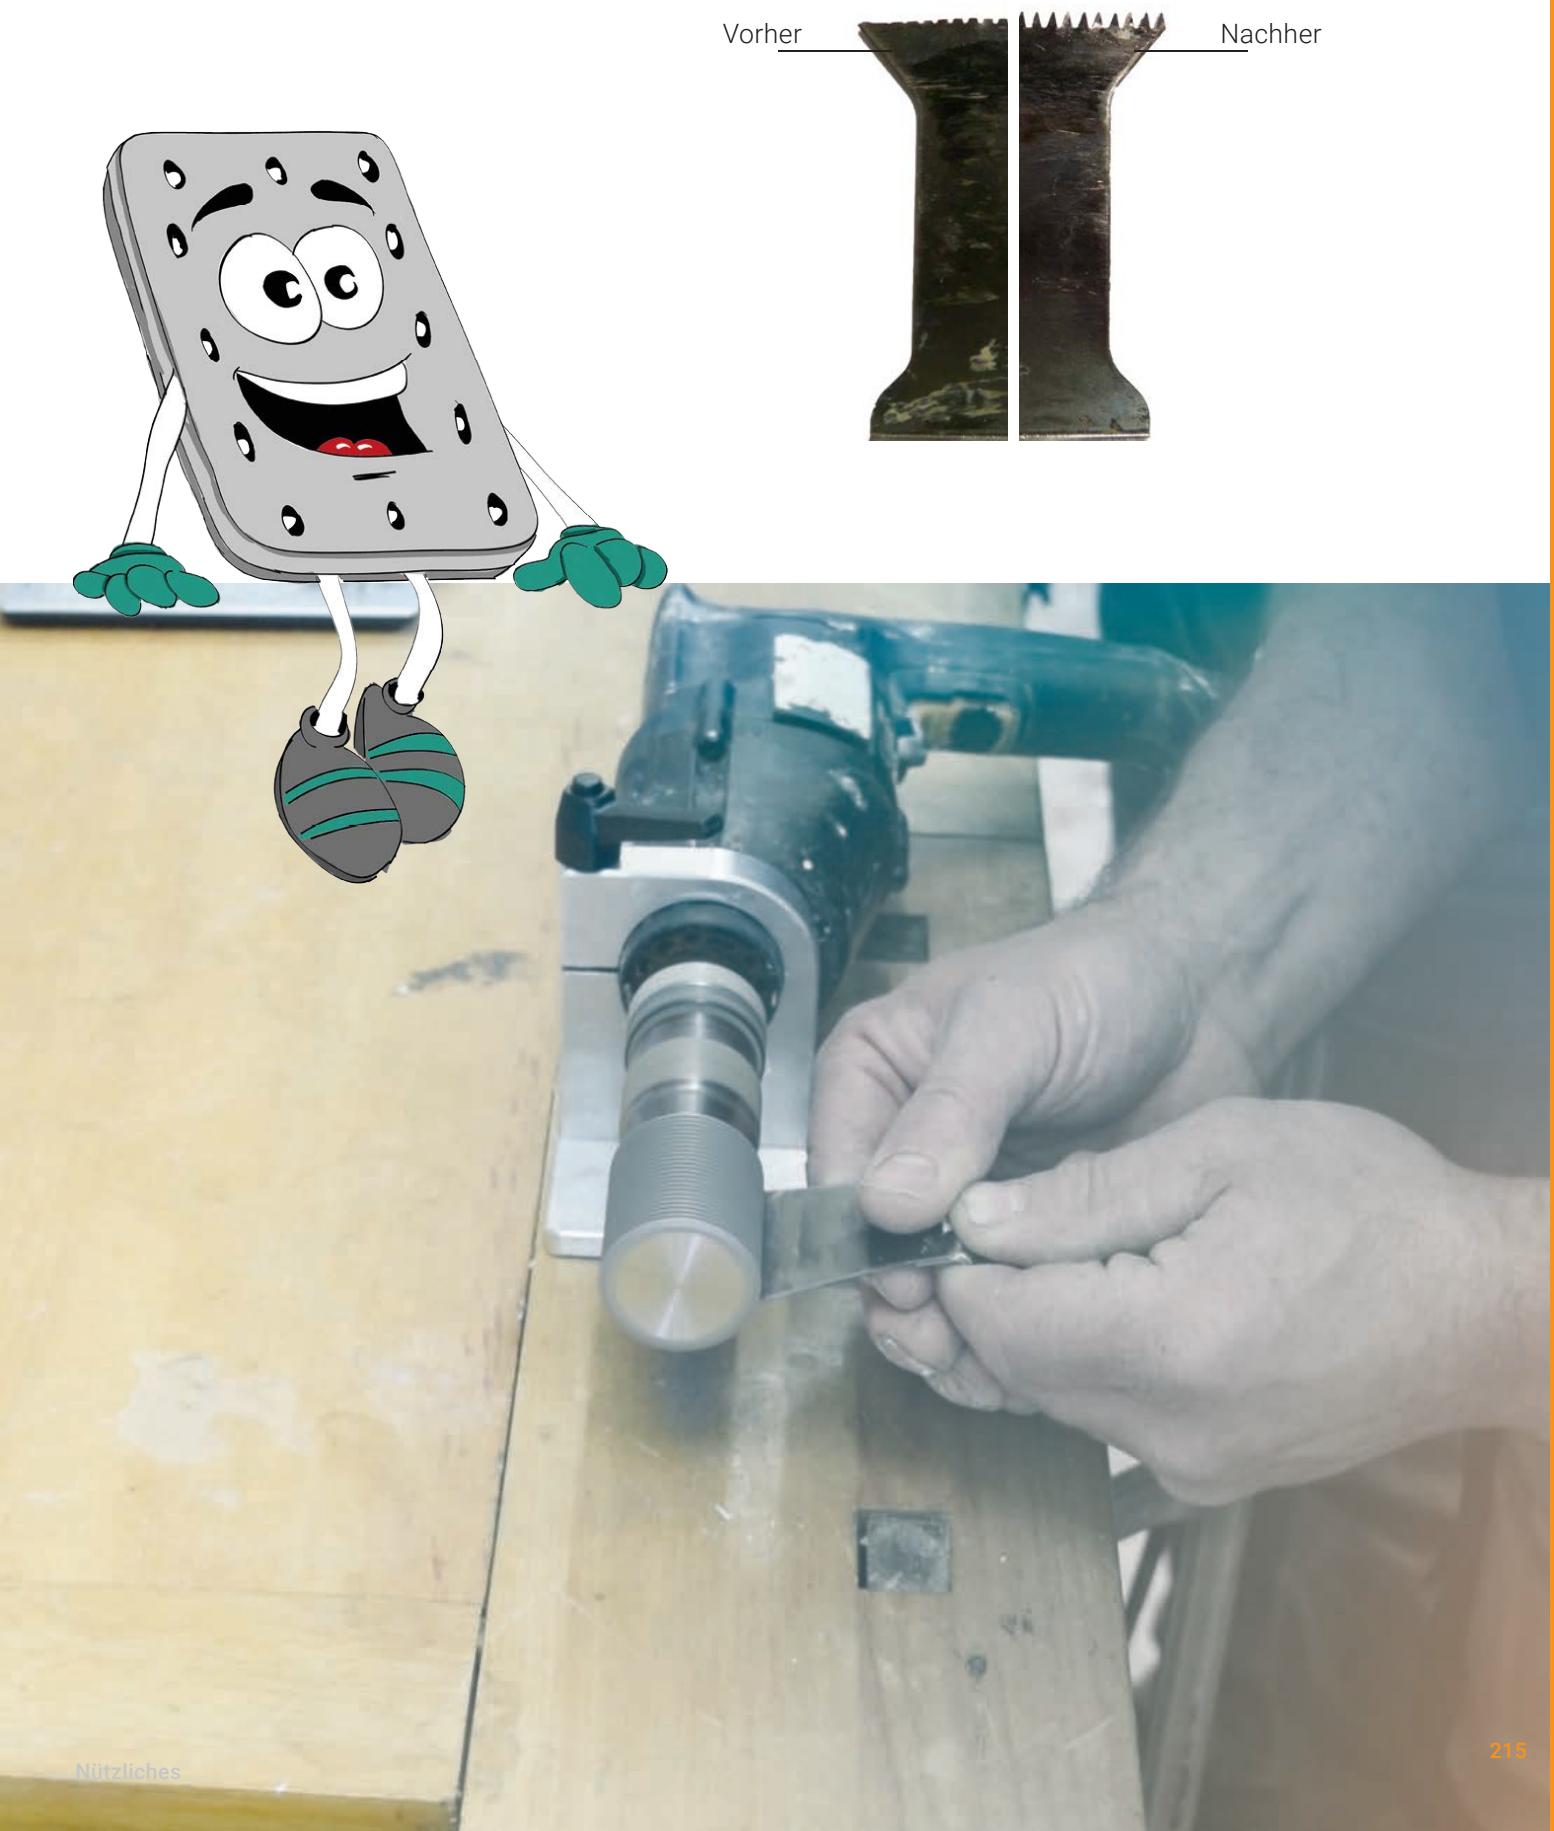

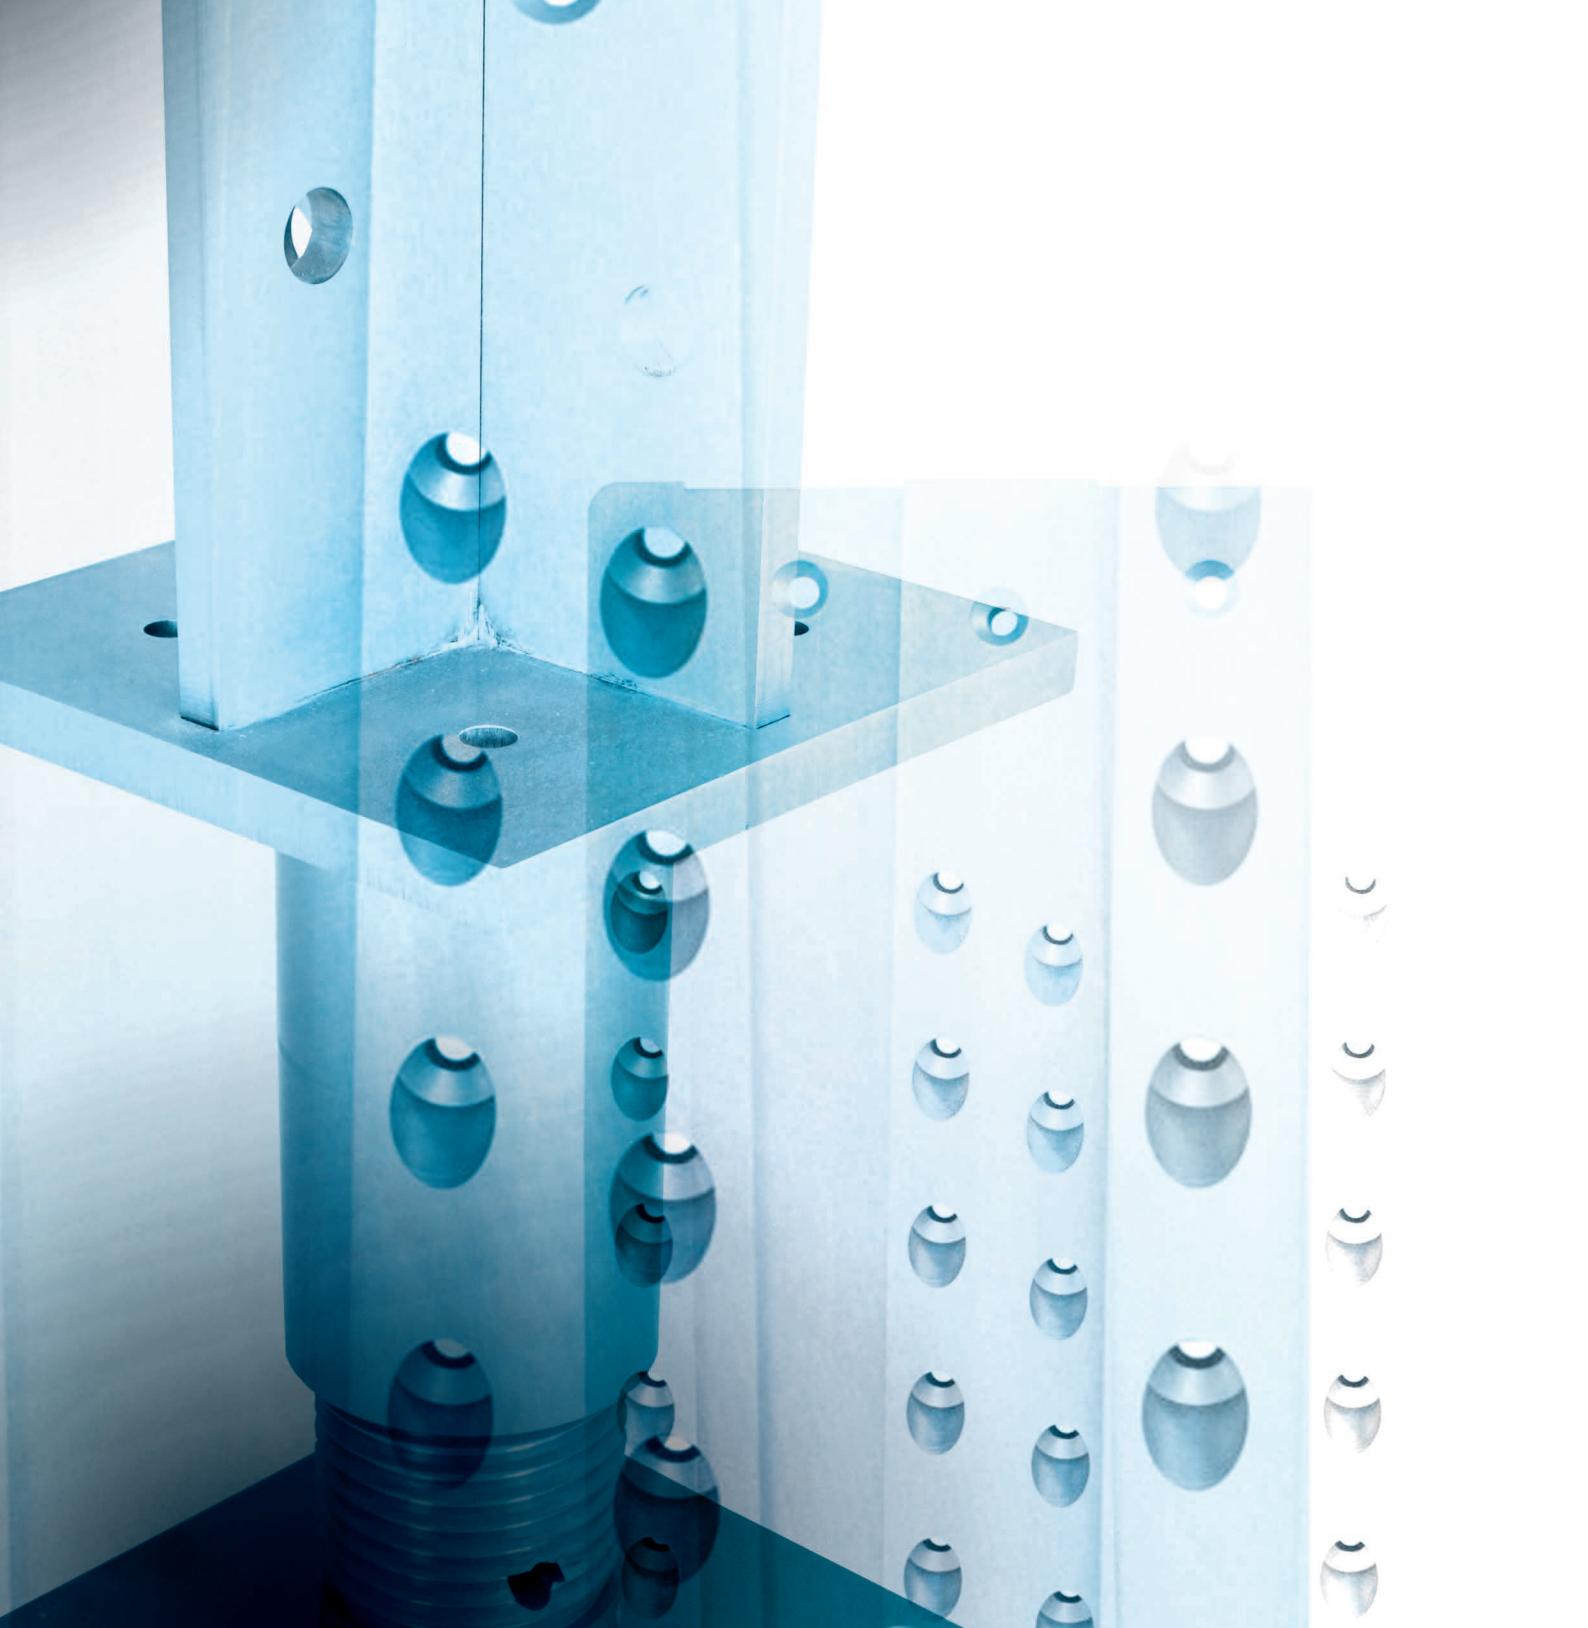

Verbindungsmittel



Piel Metallbau GmbH & Co. KG
DIN EN 1090-2



ZINP®
max protection





Inhalt

Senkkopf-Schrauben	218
Beton- / Stahlanschluss	220
Tellerkopf-Schrauben	222
Simply SAF Spezialschraube	223



Senkkopf-Schrauben

Für HVP-Verbinder 880 - 883 und Stufenverbinder. Gehärtet, galvanisch verzinkt.

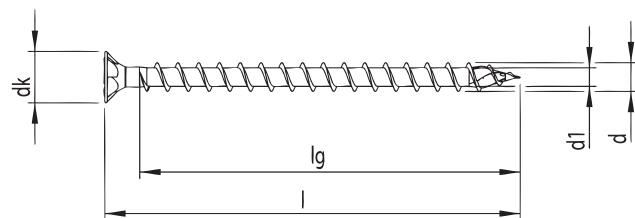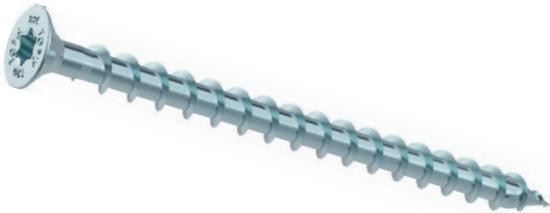


Art.-Nr.	d	l	lg	dk	Antrieb
99211.4550	4,5	50	45	8,9	T-Drive
99211.4560	4,5	60	54	8,9	T-Drive
99211.4580	4,5	80	74	8,9	T-Drive
99211.5060	5	60	54	9,6	T-Drive
99211.5080	5	80	74	9,6	T-Drive
99211.5100	5	100	94	9,6	T-Drive
99211.5120	5	120	114	9,6	T-Drive



Senkkopf-Schrauben Edelstahl A2

Blank und gleitbeschichtet.

Art.-Nr.	d	l	lg	dk	Antrieb
99111.4550	4,5	50	45	8,9	POZI-Drive
99111.4560	4,5	60	54	8,9	POZI-Drive
99111.5060	5	60	54	9,6	POZI-Drive
99111.5070	5	70	60	9,6	POZI-Drive



Für Schwerlast HVP-Verbinder 884 - 885 und unsere GePi-Winkel. Gehärtet, galvanisch verzinkt.

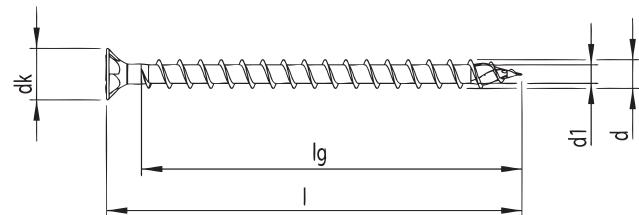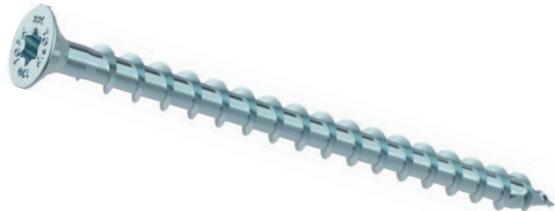

Art.-Nr.	d	l	lg	dk	Antrieb
99211.0880	8	80	70	14,8	T-Drive
99211.0810	8	100	90	14,8	T-Drive
99211.0812	8	120	110	14,8	T-Drive
99211.0816	8	160	150	14,8	T-Drive
99211.0818	8	180	170	14,8	T-Drive
99211.0820	8	200	190	14,8	T-Drive
99211.0822	8	220	210	14,8	T-Drive
99211.0824	8	240	230	14,8	T-Drive

Senkkopf-Schrauben

Für SPP-Verbinder. Gehärtet, galvanisch verzinkt.

Art.-Nr.	d	l	lg	dk	Antrieb
99211.1012	10	120	110	18,5	T-Drive
99211.1016	10	160	150	18,5	T-Drive
99211.1028	10	280	270	18,5	T-Drive



Beton- / Stahlanschluss

Fischer Hochleistungsanker

Galvanisch verzinkt.



Art.-Nr.	Maße mm	Innensechskant SW	Beschreibung	für Art.-Nr.
99812.0090	12 x 90	5	FH II 12/15 SK	88210.3000 - 88322.3000
99812.0100	12 x 100	5	FH II 12/25 SK	88420.3000 - 88460.3000

Fischer Innengewindeanker RG MI

Für Art-Nr. 88420.3000 - 88460.30000, galvanisch verzinkt.



Art.-Nr.	Maße mm	Innengewinde
99818.0125	18 x 125	M 12

Fischer Ultracut

Galvanisch verzinkt.



Art.-Nr.	Maße mm	Beschreibung	für Art.-Nr.
99810.0100	12,5 x 100	FBS II 10x100 mm, 45/35/15, SK	88210.3000 - 88322.3000
99810.0120	12,5 x 120	FBS II 10x120 mm, 65/55/35, SK	88420.3000 - 88460.3000

HECO MULTI-MONTI-plus

Verzinkt, blau.



Art.-Nr.	d	l	lg	dk	Antrieb	Beschreibung	für Art.-Nr.
99212.0100	12	100	89	24	T-Drive	MMS-plus F 12x100/25	88210.3000 - 88322.3000
99212.0120	12	120	109	24	T-Drive	MMS-plus F 12x120/30	88420.3000 - 88460.3000

HECO MULTI-MONTI plus

Verzinkt, blau.



Art.-Nr.	d	l	lg	SW	Beschreibung	für Pfostenträger
99216.1080	10	80	76	13	MMS-plus SS 10x80/15/30	M20, M24
99216.1212	12	120	115	15	MMS-plus SS 12x120/30/45	M30
99216.1613	16	130	125	21	MMS-plus SS 16x130/15/30	M30

Befestigungsset für Stahlanschluss

Für Art.-Nr. 88420.3000 - 88460.3000, galvanisch verzinkt.

Inklusive einer Unterlegscheibe Ø 13 mm und einer selbstsichernden Mutter M12.




Art.-Nr.	Maße mm	Innensechskant SW	Beschreibung	Schraubengüte
29804.1250	12 x 50	8	4er-Set	8.8
29804.1260	12 x 60	8	4er-Set	8.8
29806.1250	12 x 50	8	6er-Set	8.8
29806.1260	12 x 60	8	6er-Set	8.8

Tellerkopf-Schrauben

Tellerkopf-Schraube T-Drive Vollgewinde

Für Wandverbinder, gehärtet und galvanisch verzinkt.

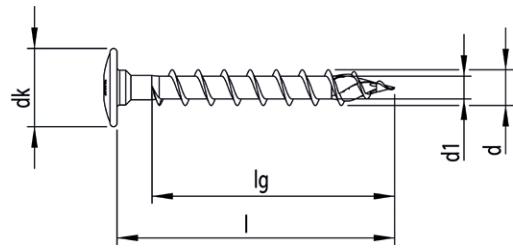

Art.-Nr.	d	l	lg	dk	Antrieb
99210.6060	6	60	53	14	T-Drive

Für GePi-Winkel, gehärtet und galvanisch verzinkt.


Art.-Nr.	d	l	lg	dk	Antrieb
99200.0880	8	80	60	18	T-Drive
99200.0816	8	160	150	18	T-Drive

Für Pfostenträger, gehärtet und galvanisch verzinkt.

Art.-Nr.	d	l	lg	dk	Antrieb
99210.1012	10	120	110	22,5	T-Drive
99210.1016	10	160	150	22,5	T-Drive

Tellerkopf-Schraube T-Drive Vollgewinde A2

Blank und gleitbeschichtet. Für die Verwendung in Nutzungsklasse 3.

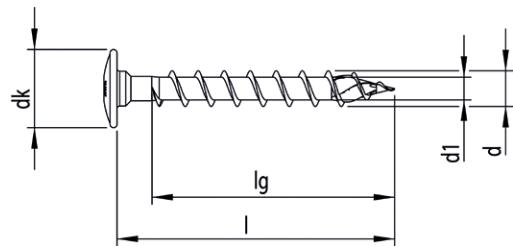

Art.-Nr.	d	l	lg	dk	Antrieb
99110.1012	10	120	100	22,5	T-Drive

Warenhinweis


Eine Erhöhung der Zuglast-Aufnahme ist durch die Verwendung einer Holzschraube mit einer größeren effektiven Gewindelänge möglich. Bemessungsdetails entnehmen Sie dem Pitzl-Statikhandbuch.




Simply SAF Spezialschraube



Art.-Nr.	d	l	dk	Antrieb	Mindestbreite Nebenträger
98907.0073	7	73	15	T40	80
98907.0093	7	93	15	T40	100
98907.0113	7	113	15	T40	120
98907.0133	7	133	15	T40	140
98907.0153	7	153	15	T40	160
98907.0173	7	173	15	T40	180
98907.0193	7	193	15	T40	200
98907.0213	7	213	15	T40	220
98907.0233	7	233	15	T40	240

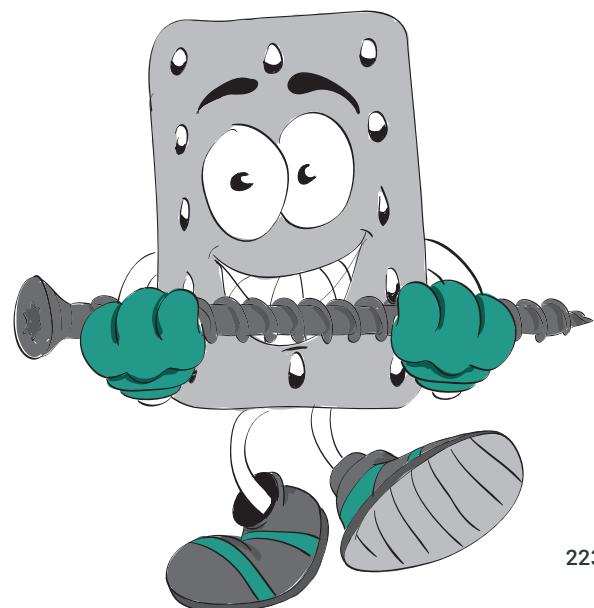

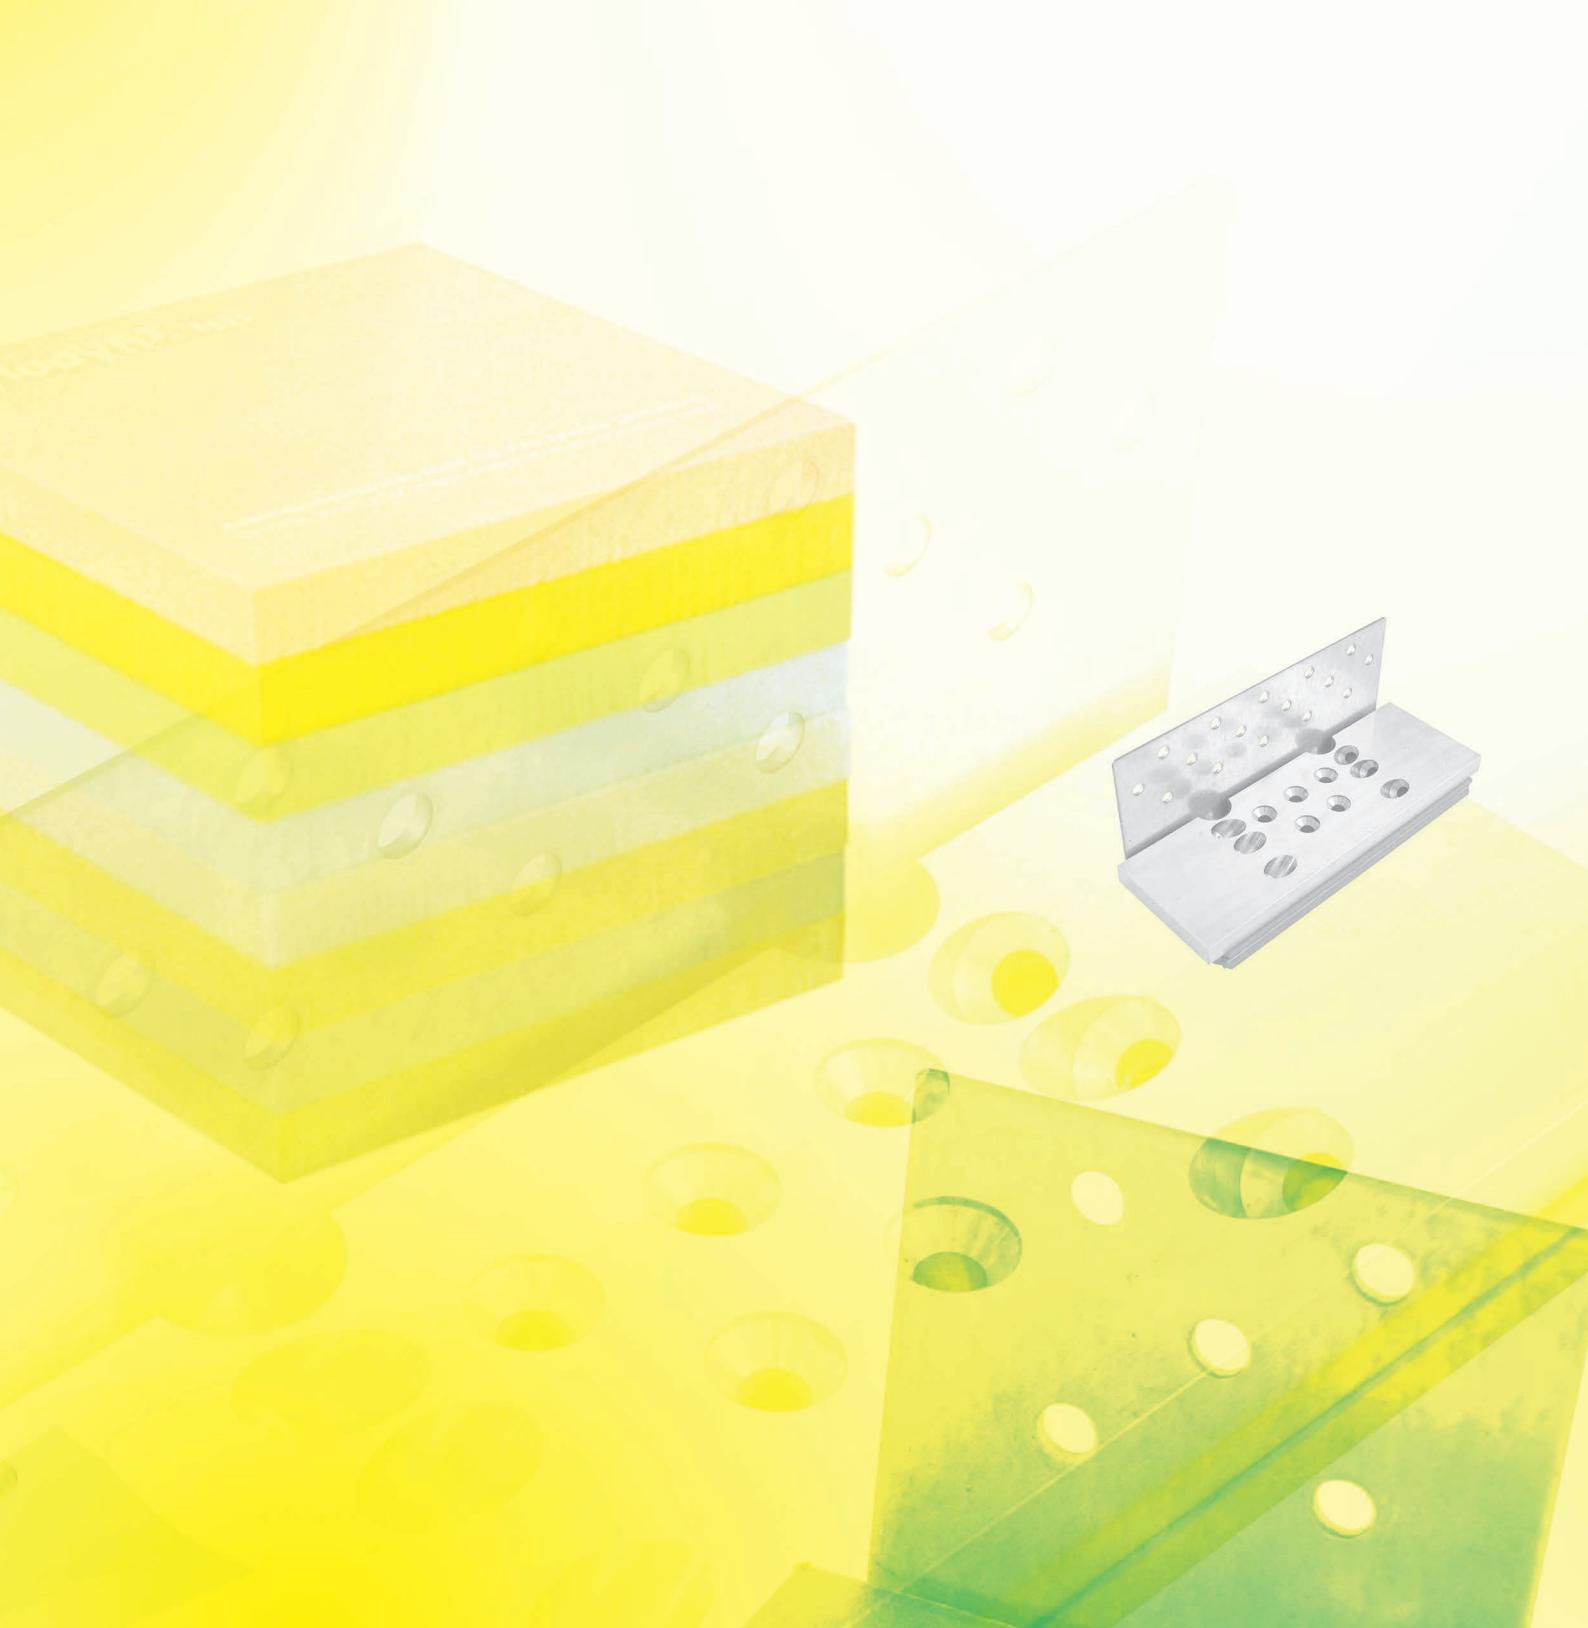

Schallschutz



Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
DIN-EN 1090-2



Inhalt

Schallschutzwinkel mit Power	226
Sylodyn® und Sylomer® Dämmstreifen	230
Elastische Unterlagscheiben	232



Schallschutzwinkel mit Power GePi - Connect

Der im Rahmen der Kooperation mit Getzner Werkstoffe entwickelte „GePi-Winkel“ bietet eine signifikant höhere Tragfähigkeit als vergleichbare Konzepte. Versuchsergebnisse des TVFA-Innsbruck bestätigen, dass der neue GePi 240 Winkel charakteristische Schub- und Zugkräfte von bis zu 60 kN bewältigen kann. Die Tests zu zyklischen Beanspruchungen belegen eindrucksvoll die herausragende Leistungsfähigkeit des innovativen GePi-Winkels bei dynamischen Belastungen.

Art.-Nr.: 81000.0080



Abmessungen:

Bezeichnung	A	Abmessungen (mm)		S
		B	H	
GePi 80	80	80	80	3
Verschraubung 8 mm				
Horizontal (TK 8 x 80 VG)	3	2	8	5
Vertikal (TK 8 x 160 VG)				5
Winkel		Sylodyn	Lastverteilplatte	
Stahl S250GD + Z275		Geschlossenzelliges PUR		Stahl S250GD + Z275

Art.-Nr.: 81000.0100



Abmessungen:

Bezeichnung	A	Abmessungen (mm)		S
		B	H	
GePi 100	100	100	100	3
Verschraubung 8 mm				
Horizontal (TK 8 x 80 VG)	5	4	16	12
Vertikal (TK 8 x 160 VG)				20
Winkel		Sylodyn	Lastverteilplatte	
Stahl S250GD + Z275		Geschlossenzelliges PUR		Stahl S235

Art.-Nr.: 81000.3100



Abmessungen:

Bezeichnung	A	Abmessungen (mm)		S
		B	H	
GePi 100 Beton	100	100	100	3
Verschraubung 8 mm				
Horizontal (TK 8 x 80 VG)	5	4	Charakteristische Tragfähigkeiten (kN)	
Vertikal (TK 10 x 80 VG)			$F_{1,k}$	$F_{2/3,k}$
				$F_{4/5,k}$
			Bemessung muss gesondert durchgeführt werden.	
Winkel		Sylodyn	Lastverteilplatte	
Stahl S250GD + Z275		Geschlossenzelliges PUR		Stahl S235

Zuglasche zugehörig GePi 100 / GePi 100 Beton

Adaptive Verlängerung des GePi 100 zur Übertragung der Zugkräfte in die Stütze. Die schrägen Verschraubungen in die Stütze garantieren vollen Kraftübertrag des GePi Winkelverbinder. Zudem eignet sich dieser Artikel auch für Holzrahmenbau.



Art.-Nr.: 81000.0103

Abmessungen:


Abmessungen (mm)		
70 x 3 x 400		
Passend für	Anzahl Bohrungen GePi	Schräg
81000.0100	5 x Ø 9 mm	4 x Ø 5,5 mm
81000.3100		

Vorteile und Nutzen

- Hohe Festigkeiten gegen Schub- und Zugkräfte
- Schallbrückenfreie Verbindung
- Schalltechnisch geprüft
- Sicherheit für Planer und Nutzer
- Zugelassene Produktqualität



Weitere GePi-Winkel sowie Zubehör finden Sie auf der nächsten Seite!

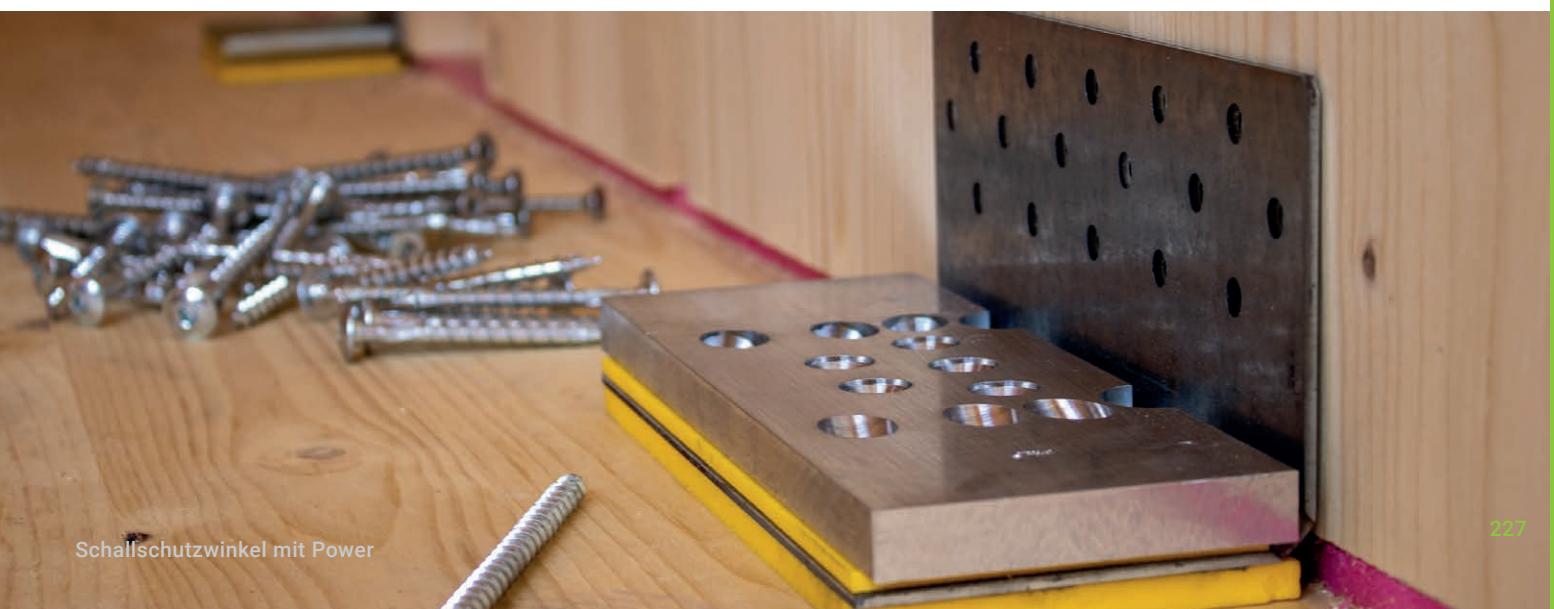

Art.-Nr.: 81000.0240



Abmessungen:

Bezeichnung	A	Abmessungen (mm)		S
		B	H	
GePi 240	100	240	100	3
Verschraubung 8 mm Horizontal (TK 8 x 80 VG)		Charakteristische Tragfähigkeiten (kN)		
	16	11	F _{1,k}	F _{2/3,k}
			54	62
Winkel		Sylodyn		Lastverteilplatte
Stahl S250GD + Z275		Geschlossenzelliges PUR		Aluminium

Art.-Nr.: 81000.1240



Abmessungen:


Bezeichnung	A	Abmessungen (mm)		S
		B	H	
GePi 240 Flach	280	240	-	4
Verschraubung 8 mm Horizontal (TK 8 x 120 VG)		Charakteristische Tragfähigkeiten (kN)		
	32	-	F _{1,k}	F _{2/3,k}
			20	35
Flach		Sylodyn		Lastverteilplatte
S235JR		Geschlossenzelliges PUR		Stahl S235

Einsatzbereich

Winkel- und Flachverbinder für Schubabtragung bei entkoppelten Flanken.

- Verbindung Holz-Holz
- Hohe Windkräfte
- Erdbebenbeständig (GePi 240)
- Abhebende Kräfte
- Erhöhte Schallanforderungen



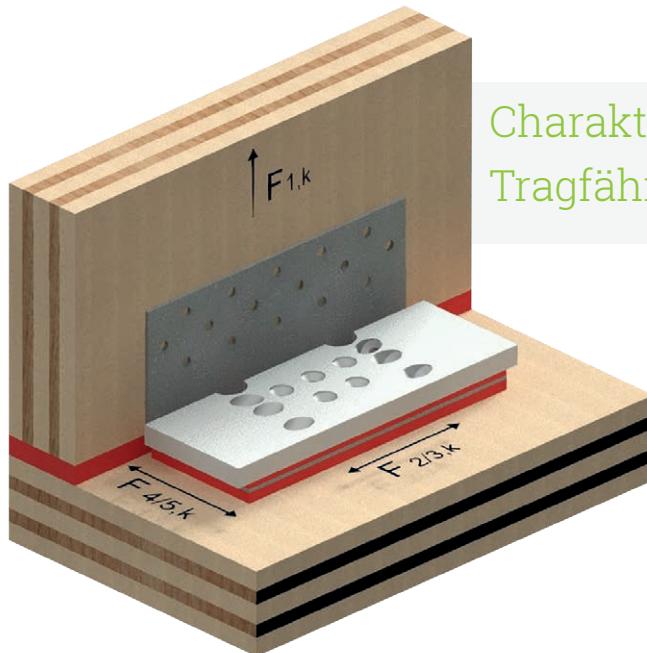

Charakteristische
Tragfähigkeit bis zu 62 kN

Im Gegensatz zu anderen gängigen Baustoffen zeichnen sich Elastomere durch ein nicht-lineares Materialverhalten aus. Das bedeutet, dass die Materialparameter, wie statische und dynamische Steifigkeiten, von der jeweiligen Druckbelastung abhängig sind.

Anwendungsbeispiel

Für die passgenaue Montage aller GePi-Winkel.



Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
99200.0880	Tellerkopf-Schraube Ø 8 x 80 mm Vollgewinde	222
99210.0812	Tellerkopf-Schraube Ø 8 x 120 mm Vollgewinde für GePi Flach	222
99200.0816	Tellerkopf-Schraube Ø 8 x 160 mm Vollgewinde für GePi 80 und GePi 100 für vertikale Befestigung	222
99211.0816	Senkkopf-Schraube Ø 8 x 160 mm Vollgewinde	219
99216.1080	Tellerkopf-Schraube Ø 10 x 80 mm Vollgewinde für GePi 100 Beton	221
81010.0000	Montagewerkzeug 2-teilig für GePi-Winkel	

Sylodyn®- und Sylomer®- Dämmstreifen

Schallübertragung gezielt entgegenwirken.

Die jahrzehntelange Erfahrung der Firma Getzner in der Schwingungsisolierung für Bahn-, Bau- und Industrieanwendungen ermöglicht es Architekten, Planern, Bauphysikern sowie Zimmerei- und Holzbaubetrieben, die anspruchsvollen baulichen Anforderungen in Gebäuden zu erfüllen.

Die Streifen sind je nach Bedarf 6,25, 12,5 oder 25 mm stark und werden nach Kundenwunsch in den benötigten Maßen zugeschnitten. Diese werden in verschiedenen Steifigkeiten angeboten und zwischen Wand und Decke verbaut. Für besonders stark beanspruchte Bauteile mit hohen Pressungen können auch steifere Sylodyn-Typen angeboten werden.

Sylodyn®

Geschlossenzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Statischer Einsatzbereich ¹ in N/mm ²	Lastspitzen ¹ in N/mm ²
81100	NB	0,075	2,00
81200	NC	0,150	3,00
81300	ND	0,350	4,00
81400	NE	0,750	6,00
81500	NF	1,500	8,00
81601	HRB HS 3000	3,000	12,00
81602	HRB HS 6000	6,000	18,00
81600	HRB HS 12000	12,000	24,00

Sylomer®

Gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Statischer Einsatzbereich ¹ in N/mm ²	Lastspitzen ¹ in N/mm ²
84200	SR 11	0,011	0,50
84700	SR 18	0,018	0,75
84400	SR 28	0,028	1,00
84000	SR 42	0,042	2,00
84300	SR 55	0,055	2,00
84110	SR 110	0,110	3,00
84100	SR 220	0,220	4,00
84800	SR 450	0,450	5,00
84900	SR 850	0,850	6,00
84500	SR 1200	1,200	6,00



Produkthinweis

Wir liefern Sylodyn®- oder Sylomer®- Streifen genau nach Kundenwunsch.
Stellen Sie sich Ihren Dämmstreifen nach Bedarf wie folgt zusammen:

1. Wählen des Elastomers
2. Wählen der Stärke
(1: 12,5 mm; 4: 6,25 mm; 5: 25 mm)
3. Angabe der benötigten Breite.


Beispiel: 81400.4250:

Ein Streifen Sylodyn® NE, mit 6,25 mm Stärke und 250 mm Breite sowie 1500 mm Länge.


Elastische Unterlagscheiben

Elastische Unterlagscheiben EW werden zur Entkopplung von Körperschallbrücken eingesetzt, die durch Schraubverbindungen entstehen. Der Polyurethan-Werkstoff Sylodyn® isoliert Schwingungen effektiv und bewahrt seine Materialeigenschaften über die gesamte Lebensdauer. Neben der Schwingungsentkopplung sind die Unterlagscheiben elektrisch nicht leitend und beständig gegen gängige Öle und Fette.

Ausführung Einfach:



Ausführung mit Zentrierhilfe:

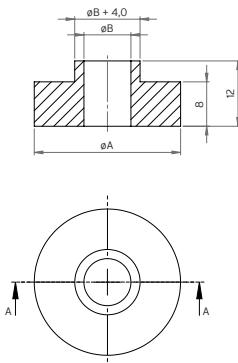

Art.-Nr.	Bezeichnung	Dicke	Schraubengröße	Ø A	Ø B
81900.0806	EW M8-6	6 mm	M8	35 mm	9 mm
81900.1006	EW M10-6	6 mm	M10	40 mm	11 mm
81900.1206	EW M12-6	6 mm	M12	50 mm	13 mm
81900.1606	EW M16-6	6 mm	M16	55 mm	17 mm
81901.0808	EW M8-8	8 mm	M8	28 mm	9 mm
81901.1008	EW M10-8	8 mm	M10	34 mm	11 mm
81901.1208	EW M12-8	8 mm	M12	44 mm	13 mm
81901.1608	EW M16-8	8 mm	M16	56 mm	17 mm
81900.0812	EW M8-12	12 mm	M8	35 mm	9 mm
81900.1012	EW M10-12	12 mm	M10	40 mm	11 mm
81900.1212	EW M12-12	12 mm	M12	50 mm	13 mm
81900.1612	EW M16-12	12 mm	M16	55 mm	17 mm
81901.0821	EW M8-21	21 mm	M8	28 mm	9 mm
81901.1021	EW M10-21	21 mm	M10	34 mm	11 mm
81901.1221	EW M12-21	21 mm	M12	44 mm	13 mm
81901.1621	EW M16-21	21 mm	M16	56 mm	17 mm

Hierbei gilt:

81900.XXXX = Ausführung ohne Zentrierhilfe
81901.XXXX = Ausführung mit Zentrierhilfe



- Effektive Schwingungsisolierung und Schallentkopplung
- Langfristig konstante Materialeigenschaften
- Keine Versprödung (frei von Weichmachern)
- Sortiment für verschiedene Schraubengrößen
- Varianten mit Zentrierhilfe
- Brandverhalten konform DIN EN 13501-1
- Oberflächenschutz
- Elektrisch nicht leitend
- Beständig gegen Öle und Fette
- Thermisch isolierend



Ausführung

Neben der einfachen Ausführung sind auch Unterlagscheiben mit Zentrierhilfe (Falz) erhältlich. Dies dient dazu, den Einbau zu erleichtern und die genaue Positionierung der Schraube zur Bohrung zu gewährleisten. Die Abmessungen sind für die Schraubengrößen M8, M10, M12 und M16 angepasst und in verschiedenen Lagerdicken für unterschiedliche Isolierwirkungsgrade erhältlich. Maximale Verschraubungs-Drehmomente auf Anfrage.





Sonderbau



Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
DIN-EN 1090-2



Inhalt

Allgemeine Informationen	236
Einblick in den Pitzl-Maschinenpark	237



Für jede Anwendung das geeignete Produkt

Besondere Anwendungen im modernen Holzbau erfordern immer wieder individuelle Lösungen. Trotz eines umfangreichen Standardsortiments erfordern manche Kundenwünsche individuelle Berücksichtigung.

Aus diesem Grund wird der Abteilung Sonderbau besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Dank eines ausgewählten Maschinenparks, der von CNC-Fräsanlagen bis hin zu vollautomatischen Plasmuschneidanlagen reicht, sind wir in der Lage, auf individuelle Kundenwünsche einzugehen.

Unser Technik-Team unterstützt Sie hierbei gerne bereits in der Planungsphase.

Ein strukturierter Ablauf ist wichtig

Um die Produktion des gewünschten Sonderbauartikels rasch und fehlerfrei umsetzen zu können, bedarf es einer geregelten Vorgehensweise.

Der Ablauf im Sonderbau setzt sich wie folgt zusammen:

1. Ihre Anfrage

Sie übermitteln Ihre Anfrage per E-Mail an unser Team und fügen bitte eine Skizze oder Zeichnung des benötigten Bauteils hinzu.

2. Ausarbeitung und Angebot

Unser Team steht ab sofort dauerhaft mit Ihnen in Verbindung, um Änderungswünsche, Vorschläge oder Korrekturen schnellstmöglich umzusetzen. Sie erhalten umgehend ein unverbindliches Angebot mit einer voraussichtlichen Lieferzeit.

3. Ihre Freigabe

Wenn der Produktvorschlag, der Preis und die Lieferzeit Ihren Vorstellungen entsprechen, bitten wir Sie um eine schriftliche Bestätigung des Auftrags.

4. Fertigung und Lieferung

Nach Eingang Ihrer Bestellung beginnen wir schnellstmöglich mit der Fertigung, um den angekündigten Liefertermin zuverlässig einzuhalten.




▼ Schweißroboter

Zur Sicherung gleichbleibender Qualität.



▲ Plamaschneidanlage

Zur Steigerung unserer Flexibilität auf ein Maximum.

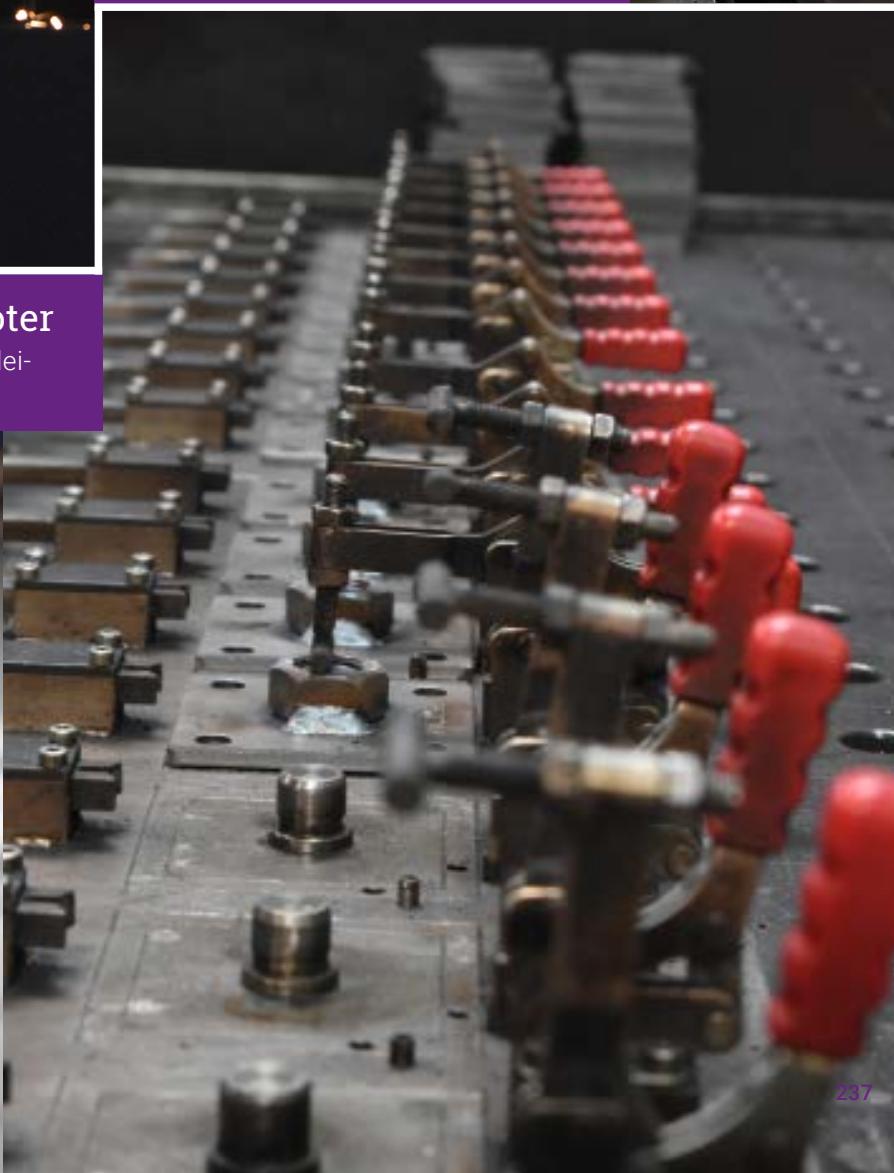


▼ T-Eisen nach
Kundenwunsch



▲ Schweißarbeiten an
Sonder-Pfostenträgern




▼ Schweißnähte abschleifen

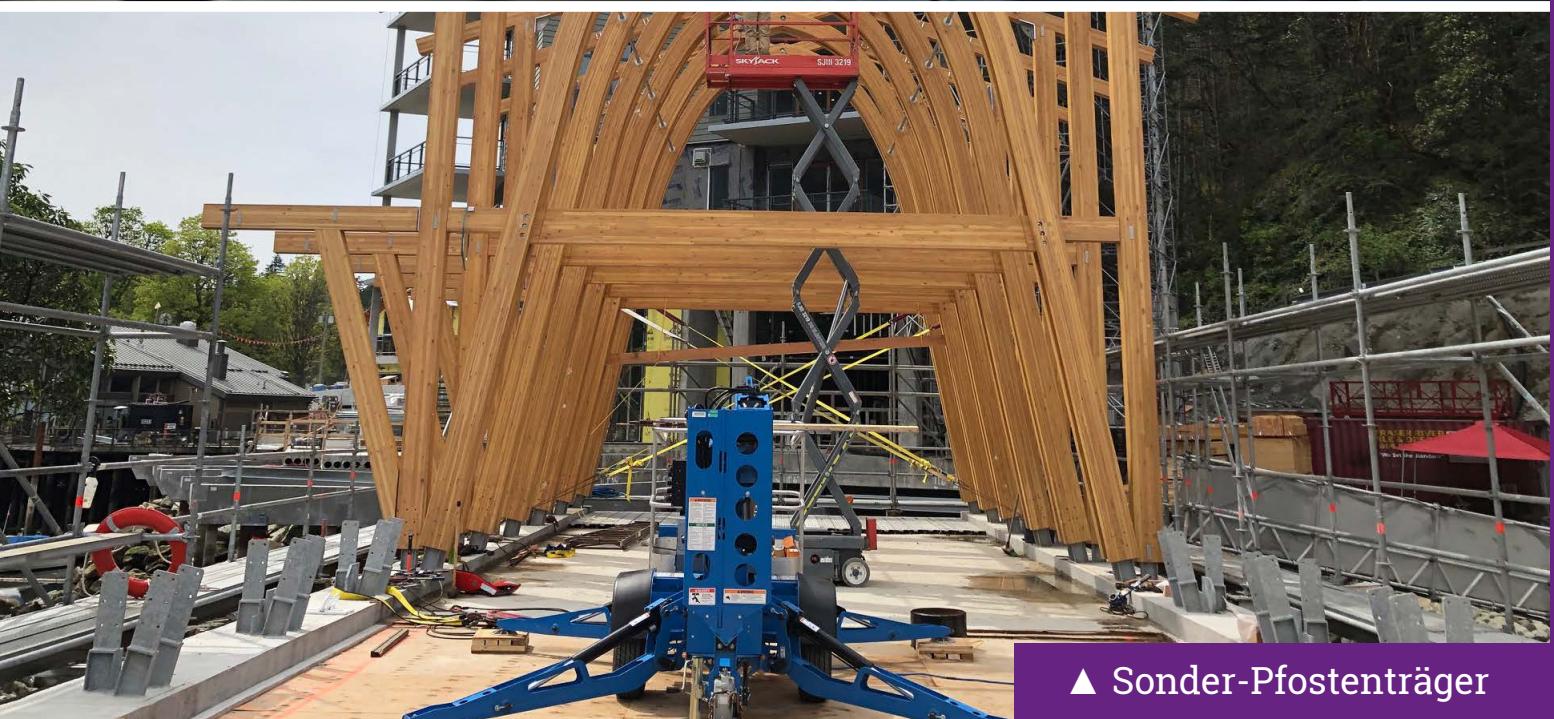



▲ Sonder-Pfostenträger





▼ Biegevorgang

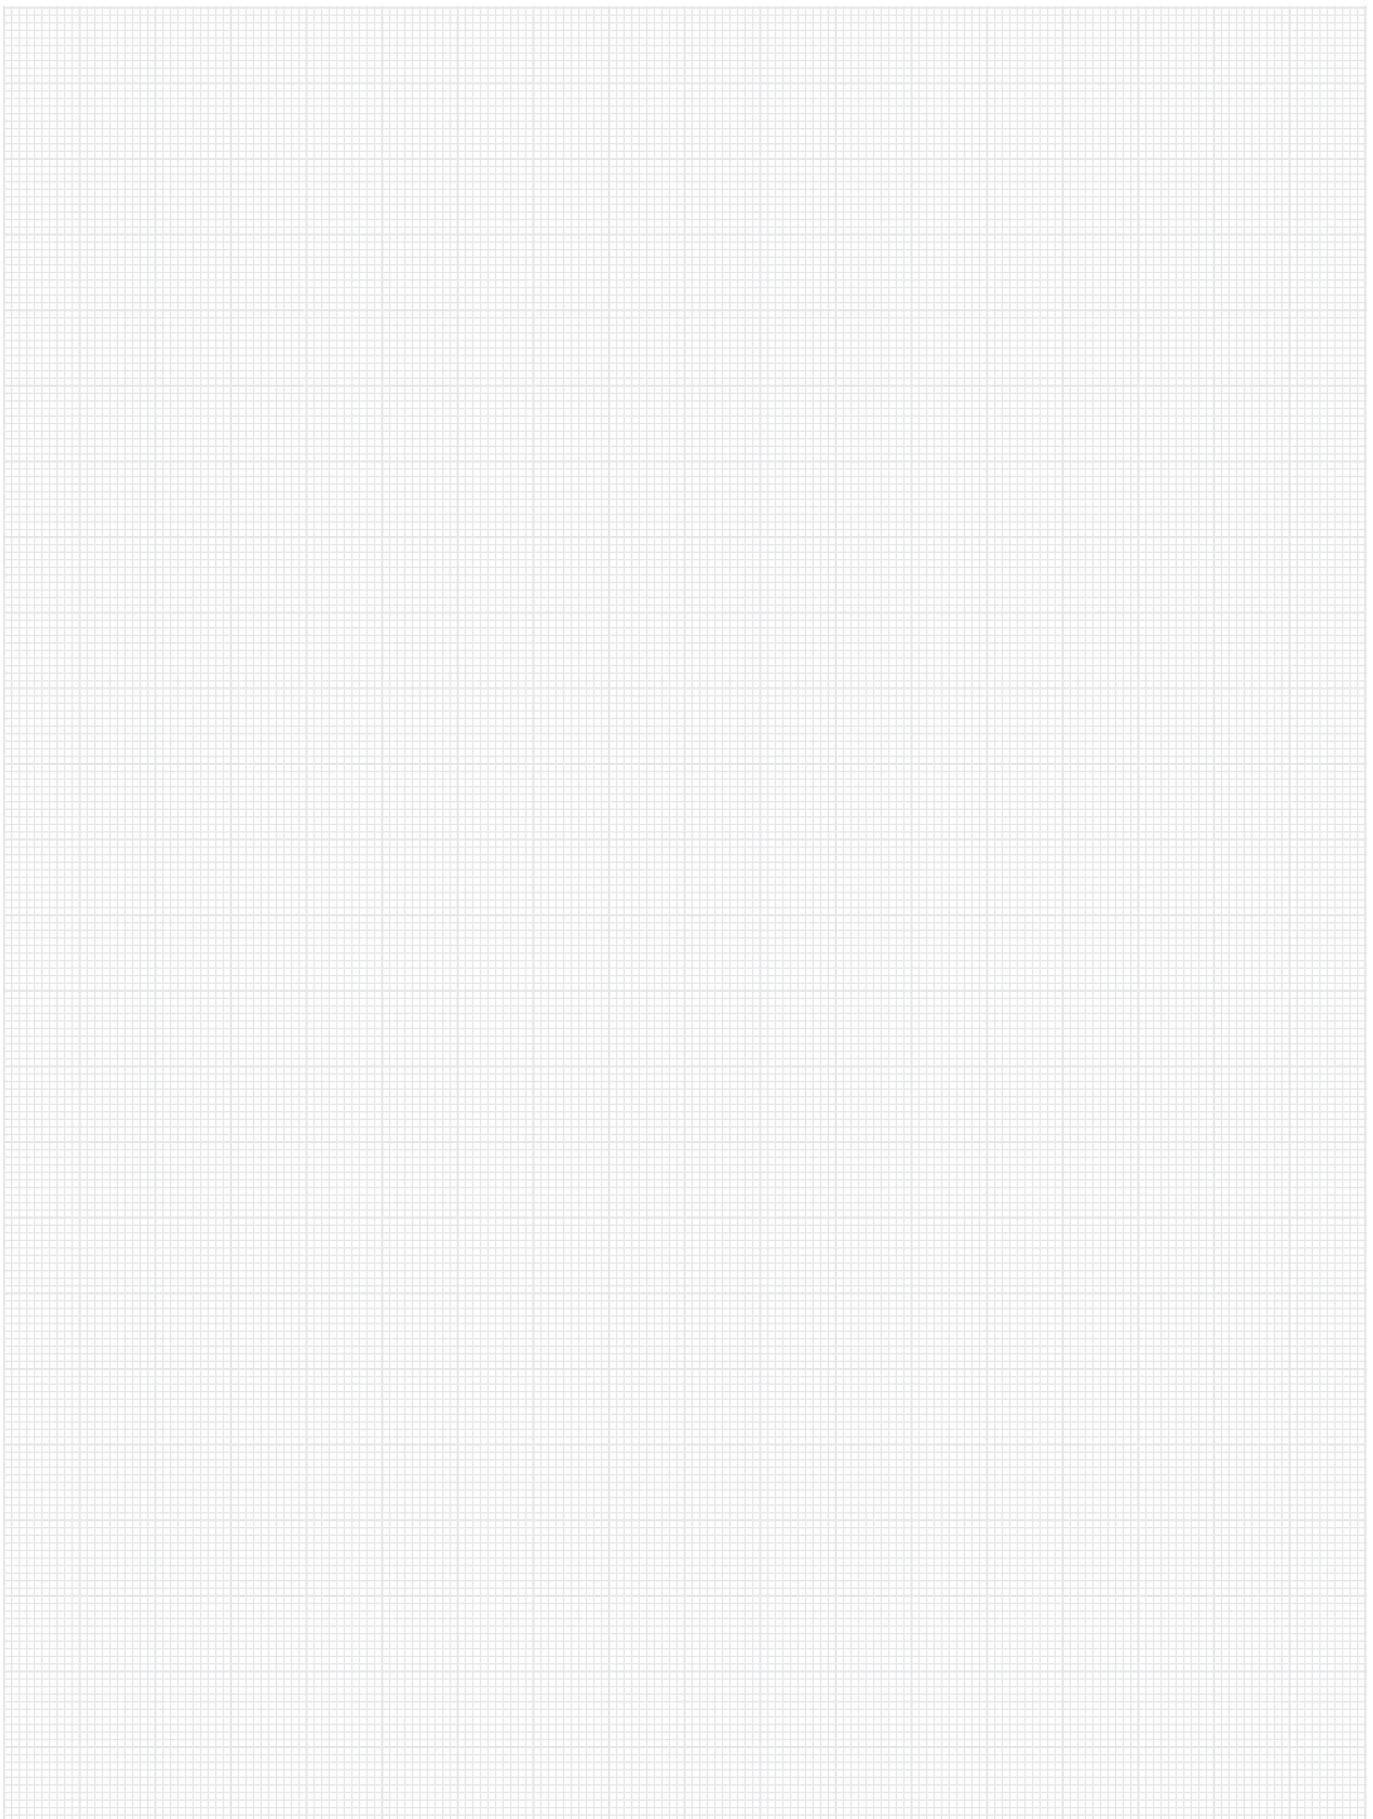


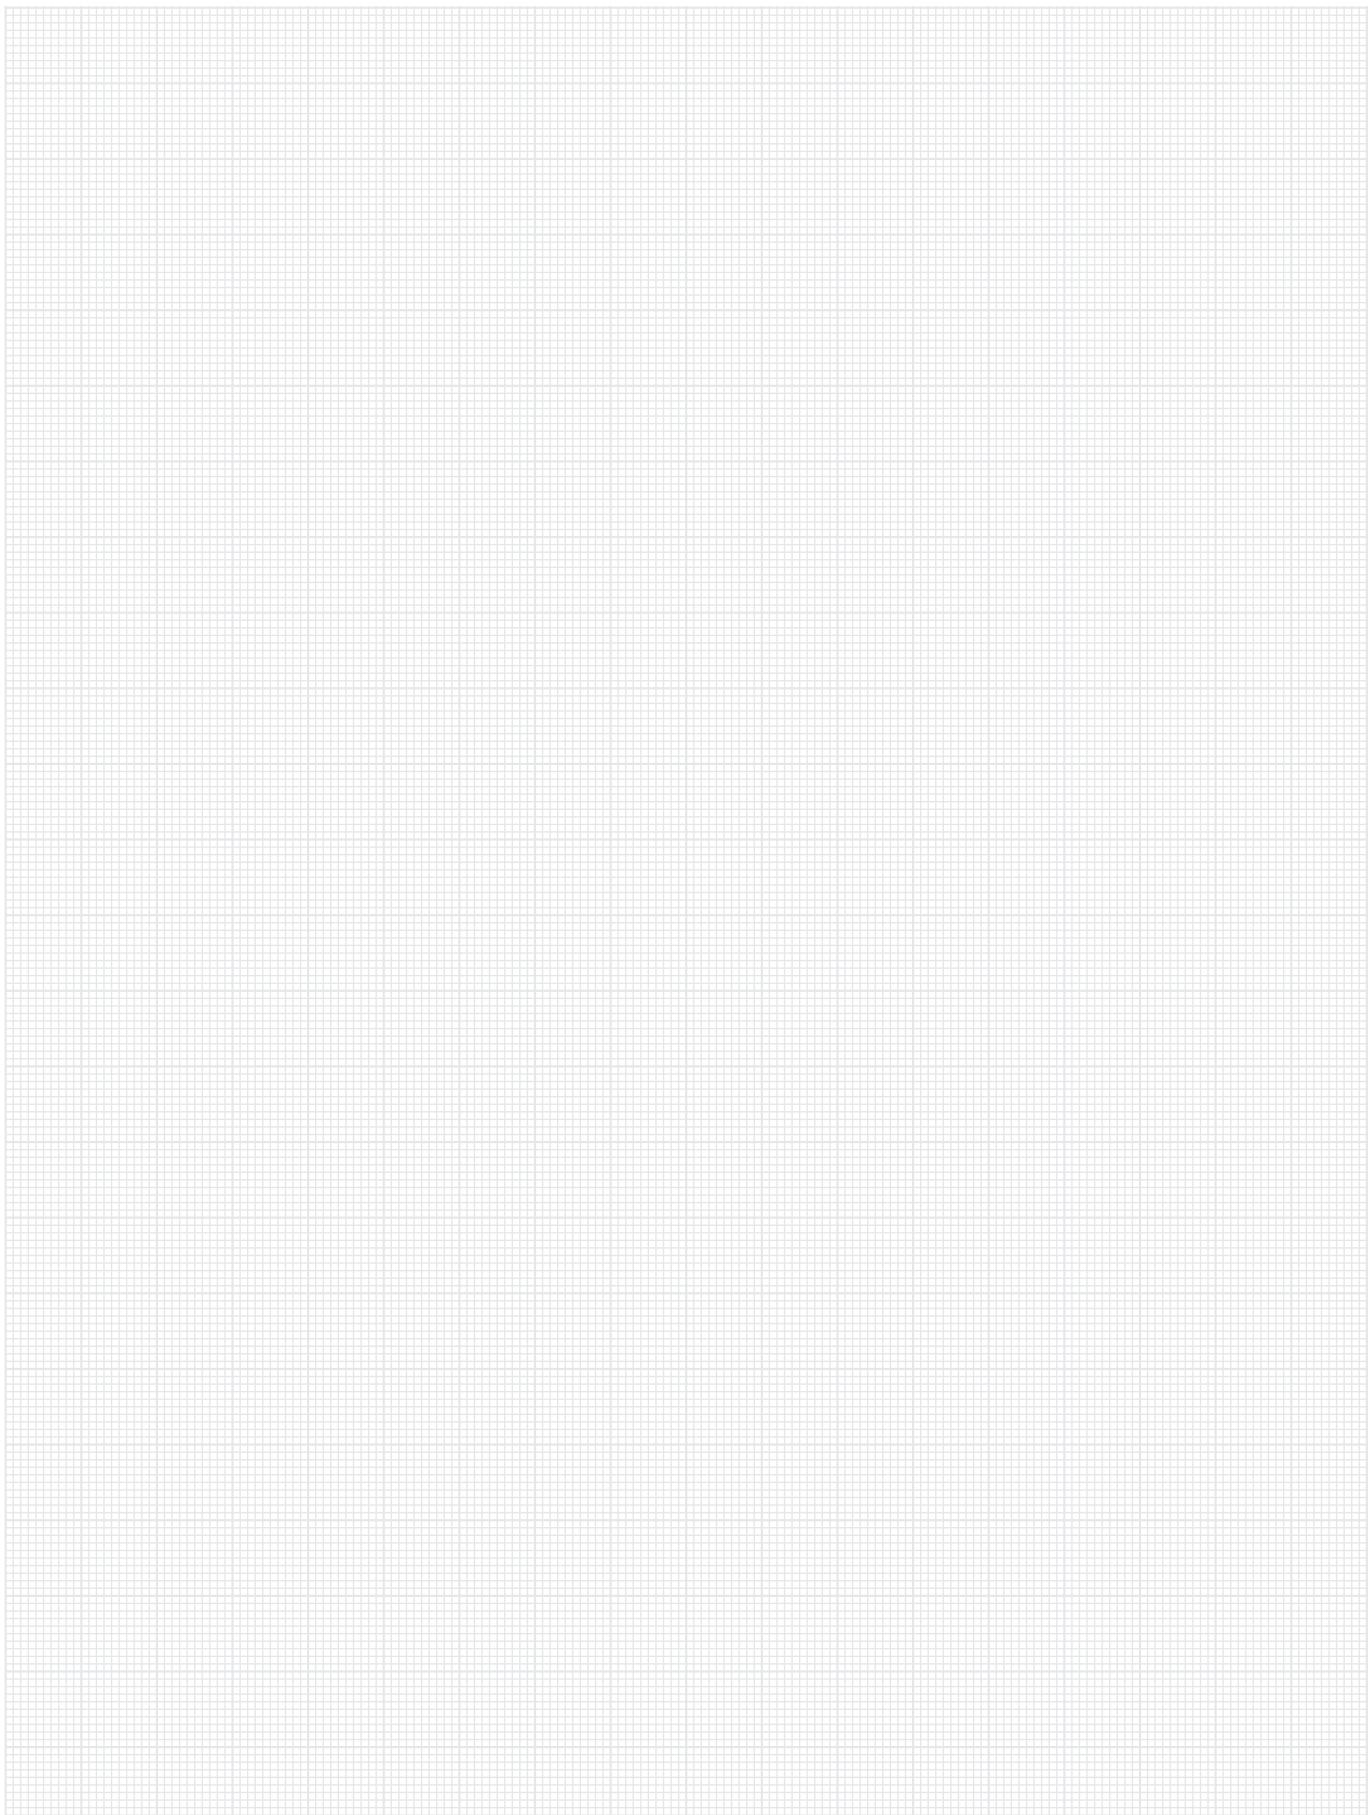


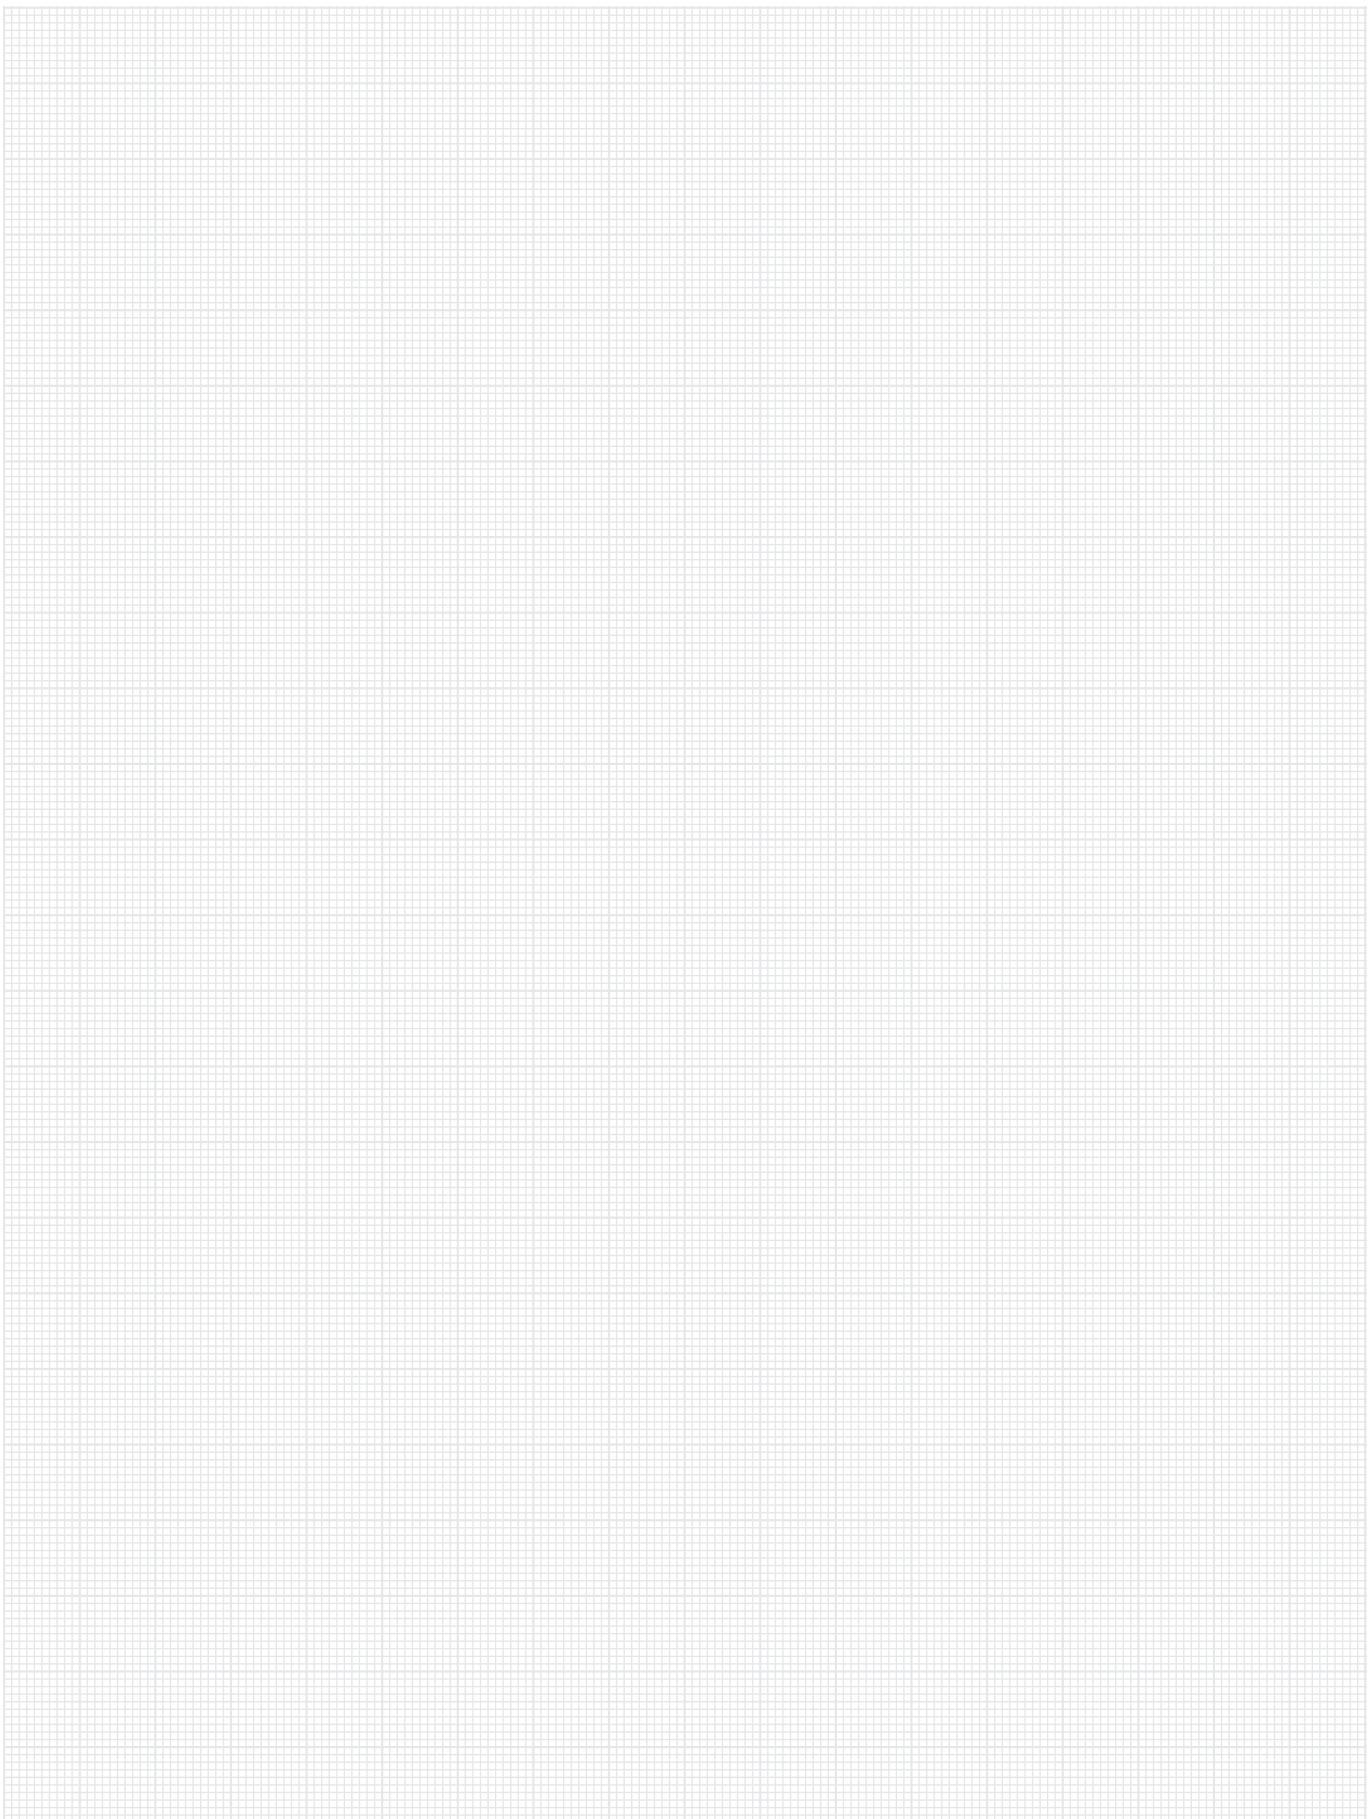


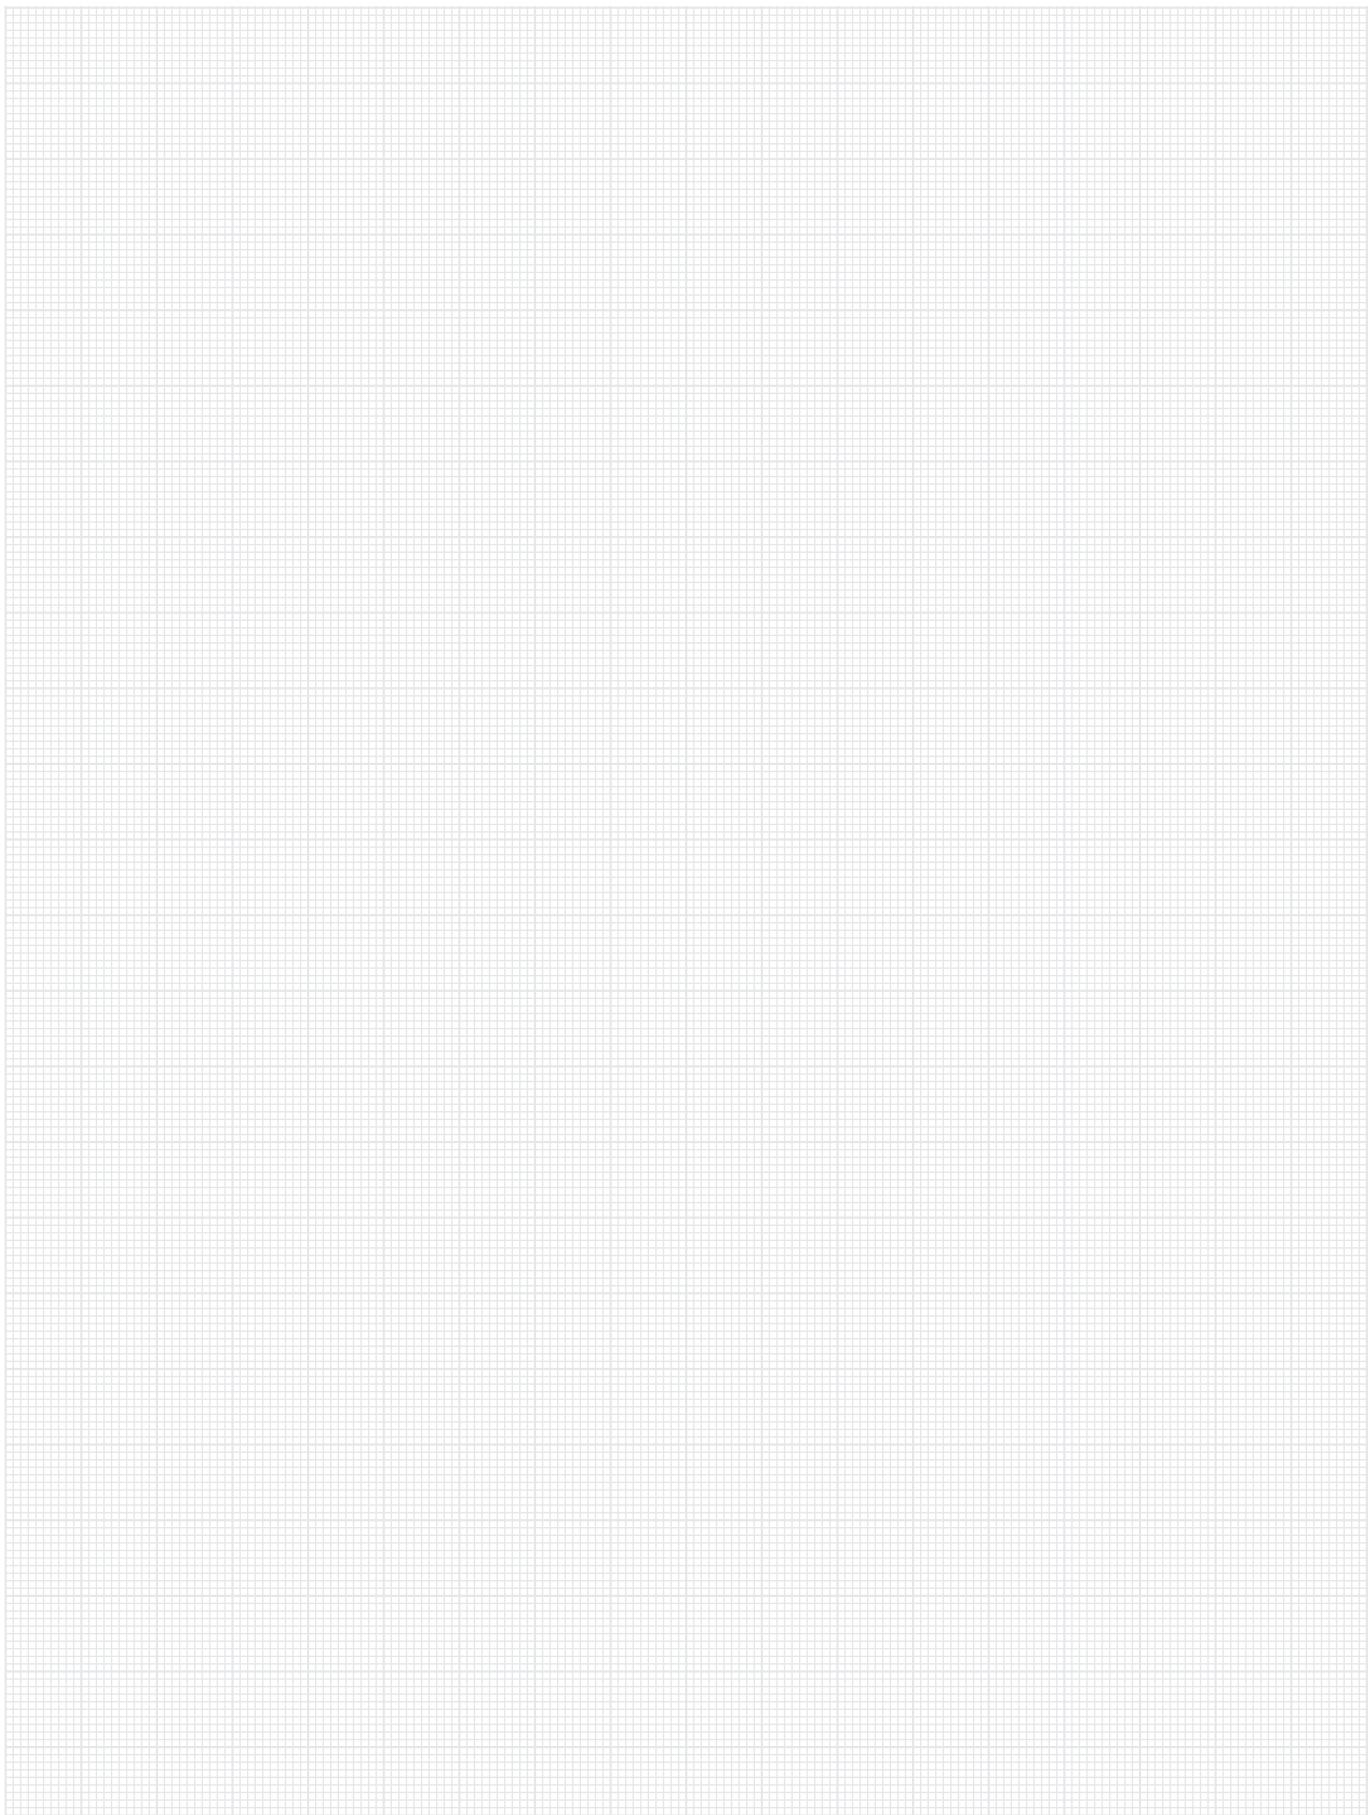

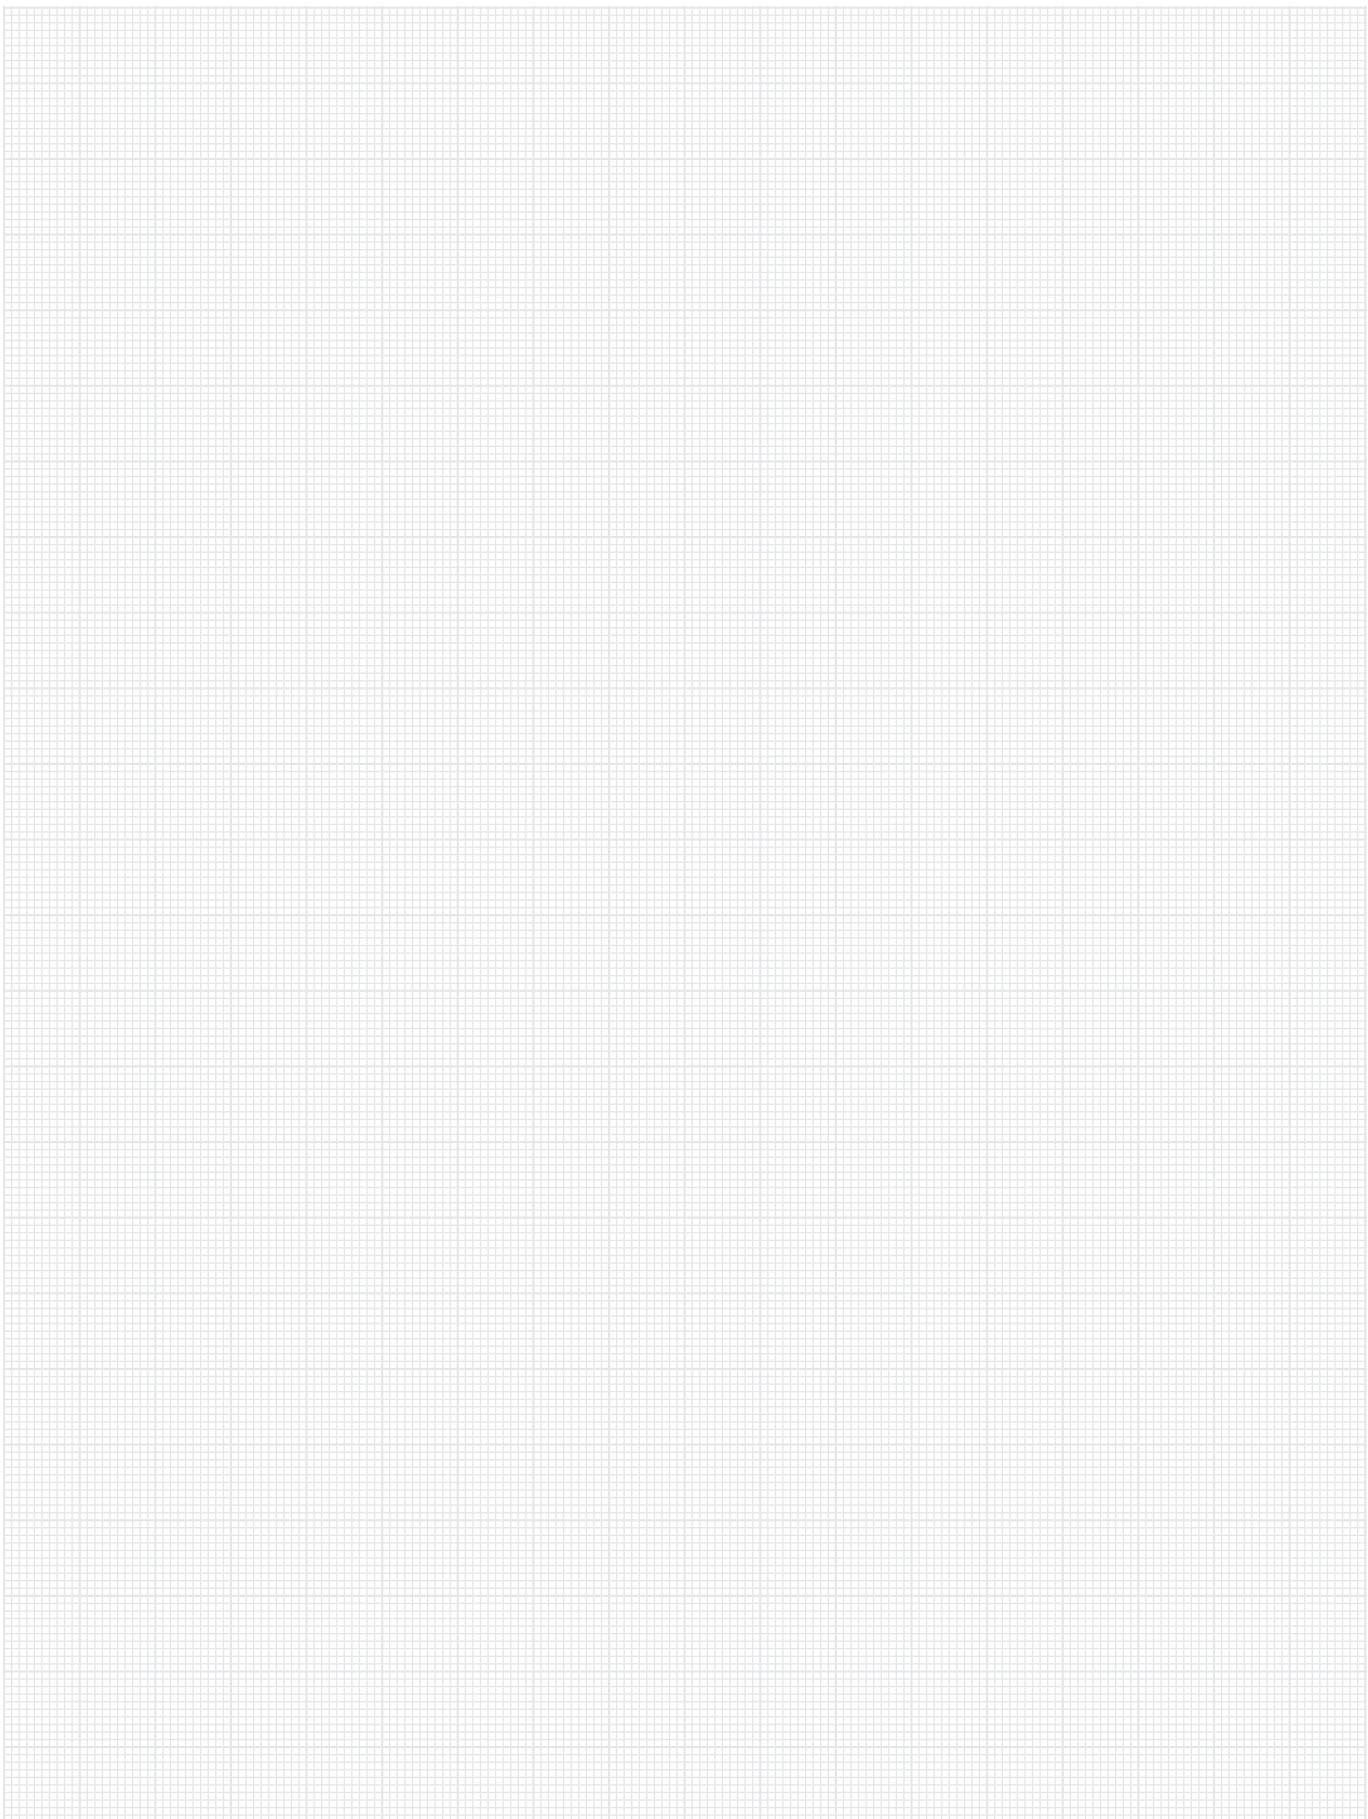

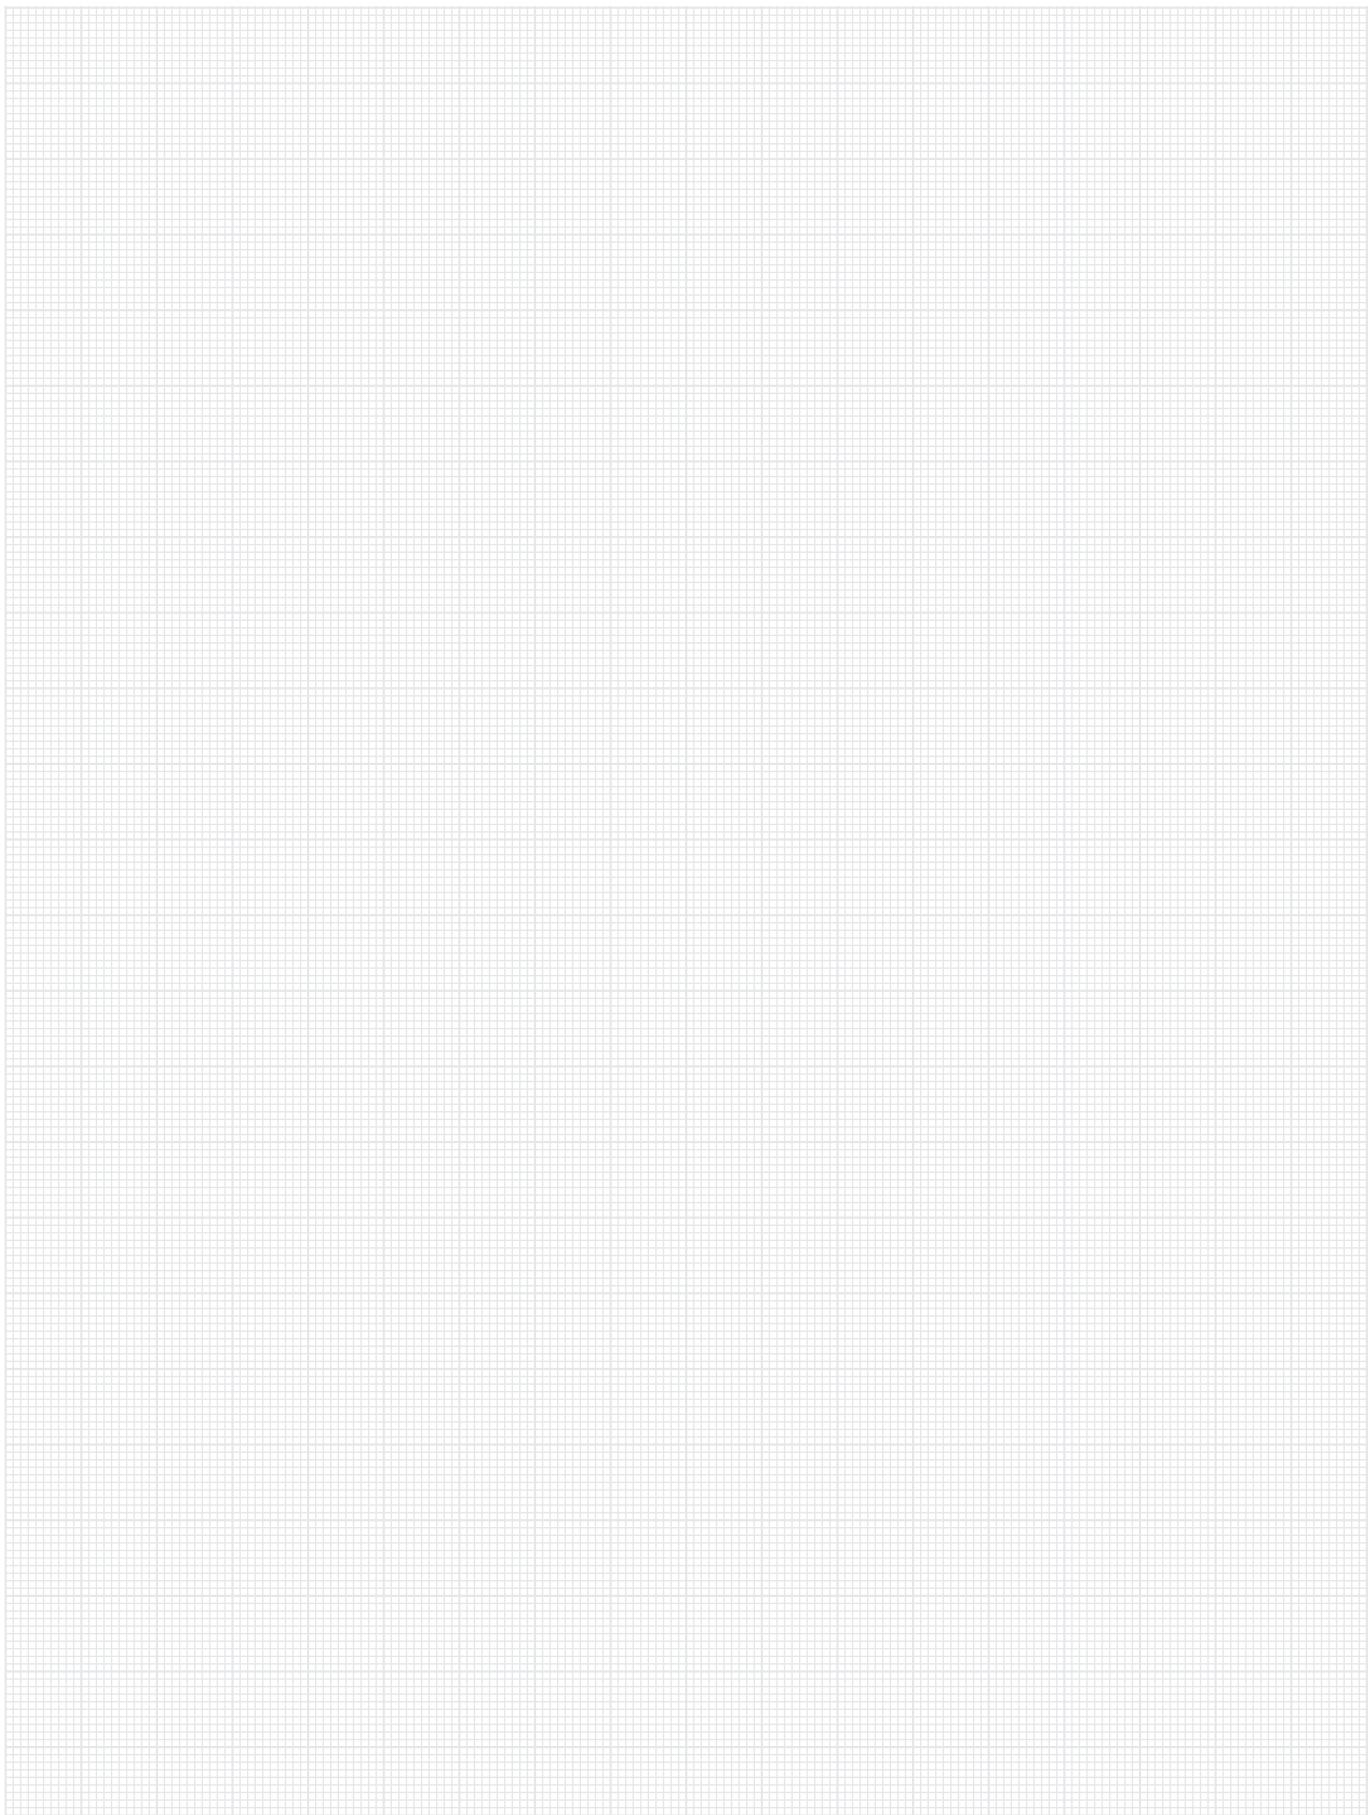

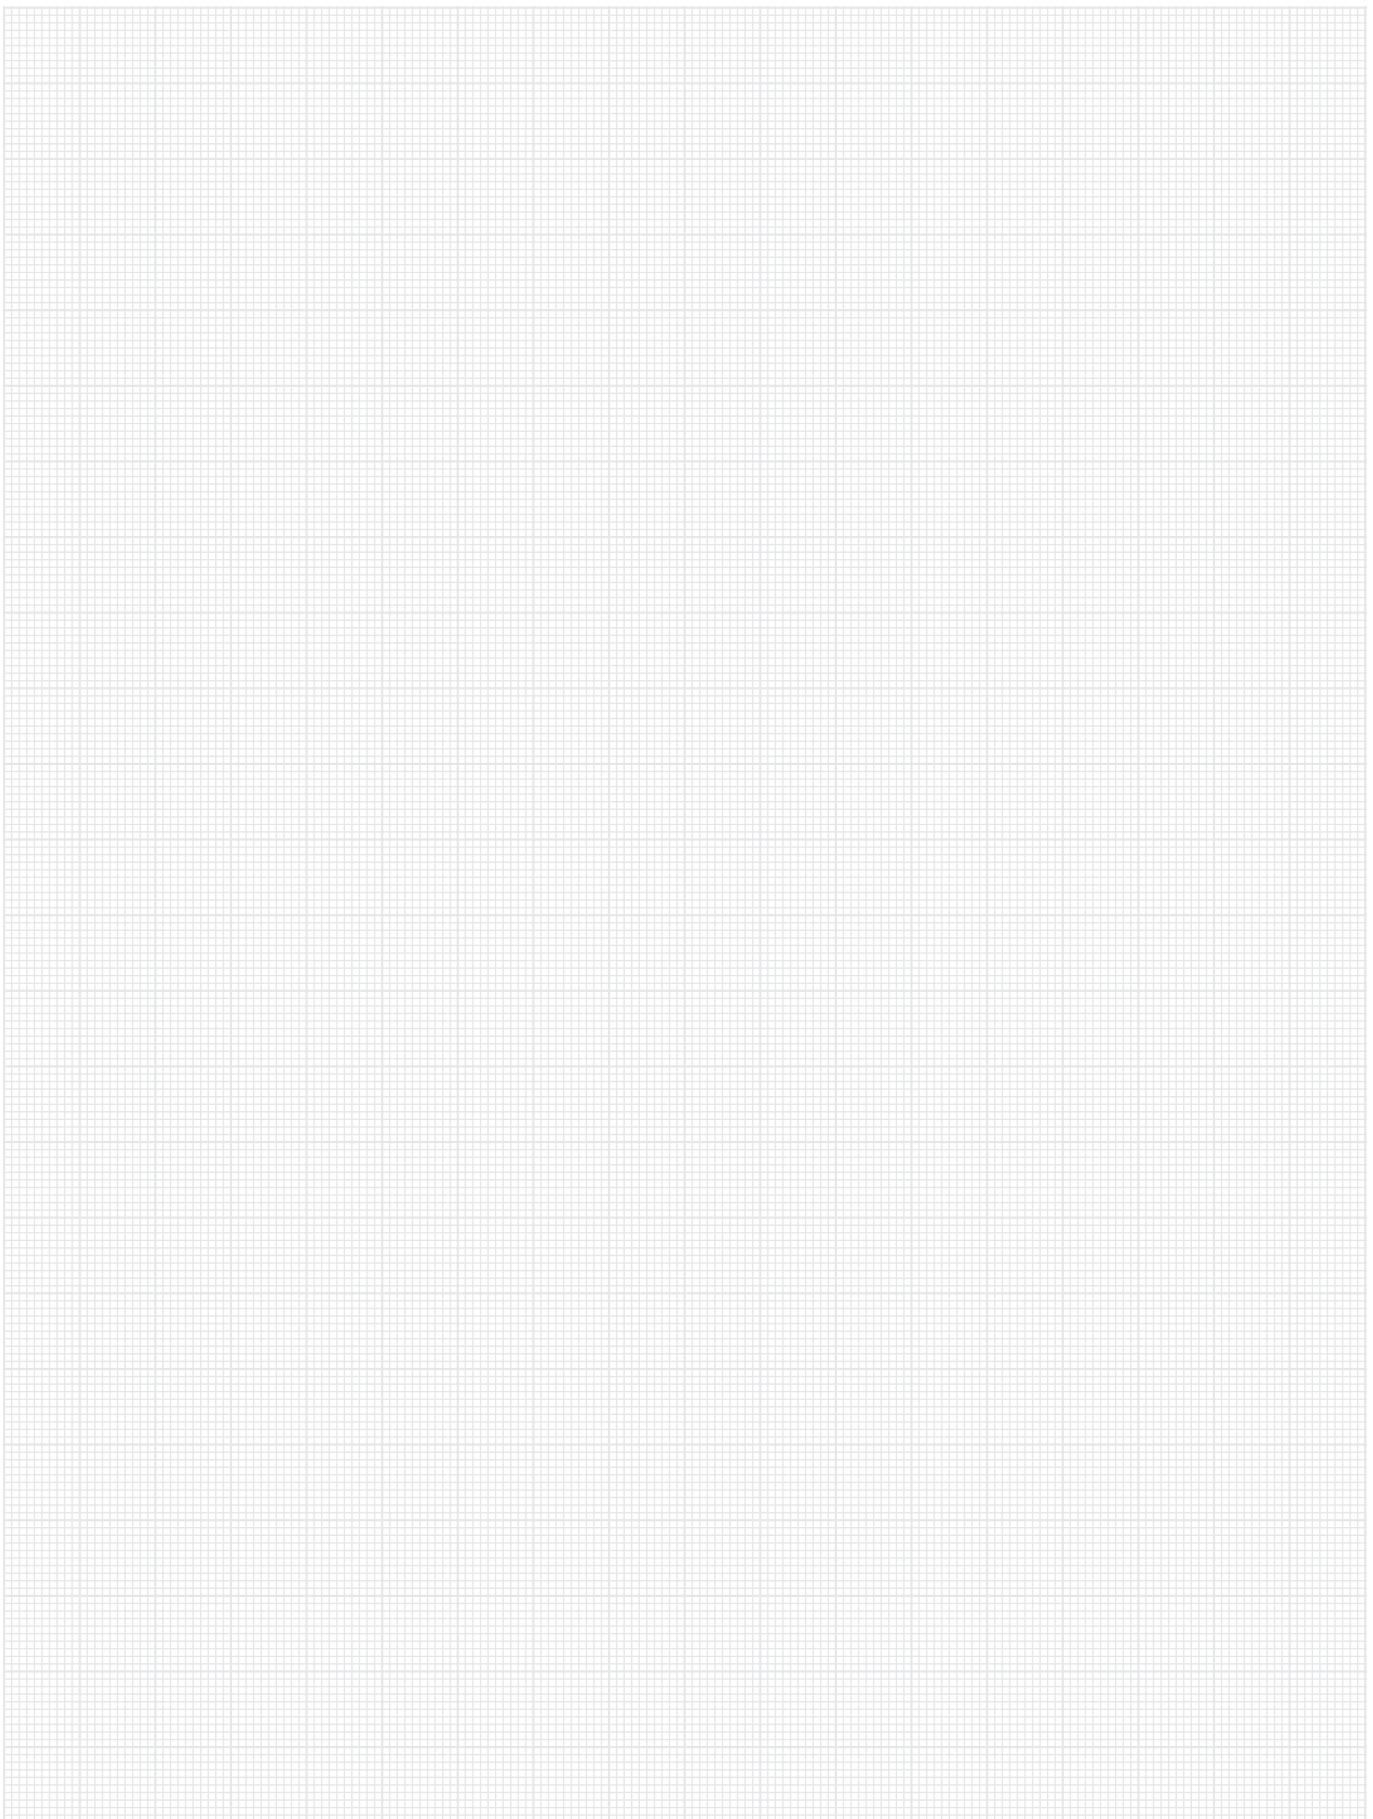

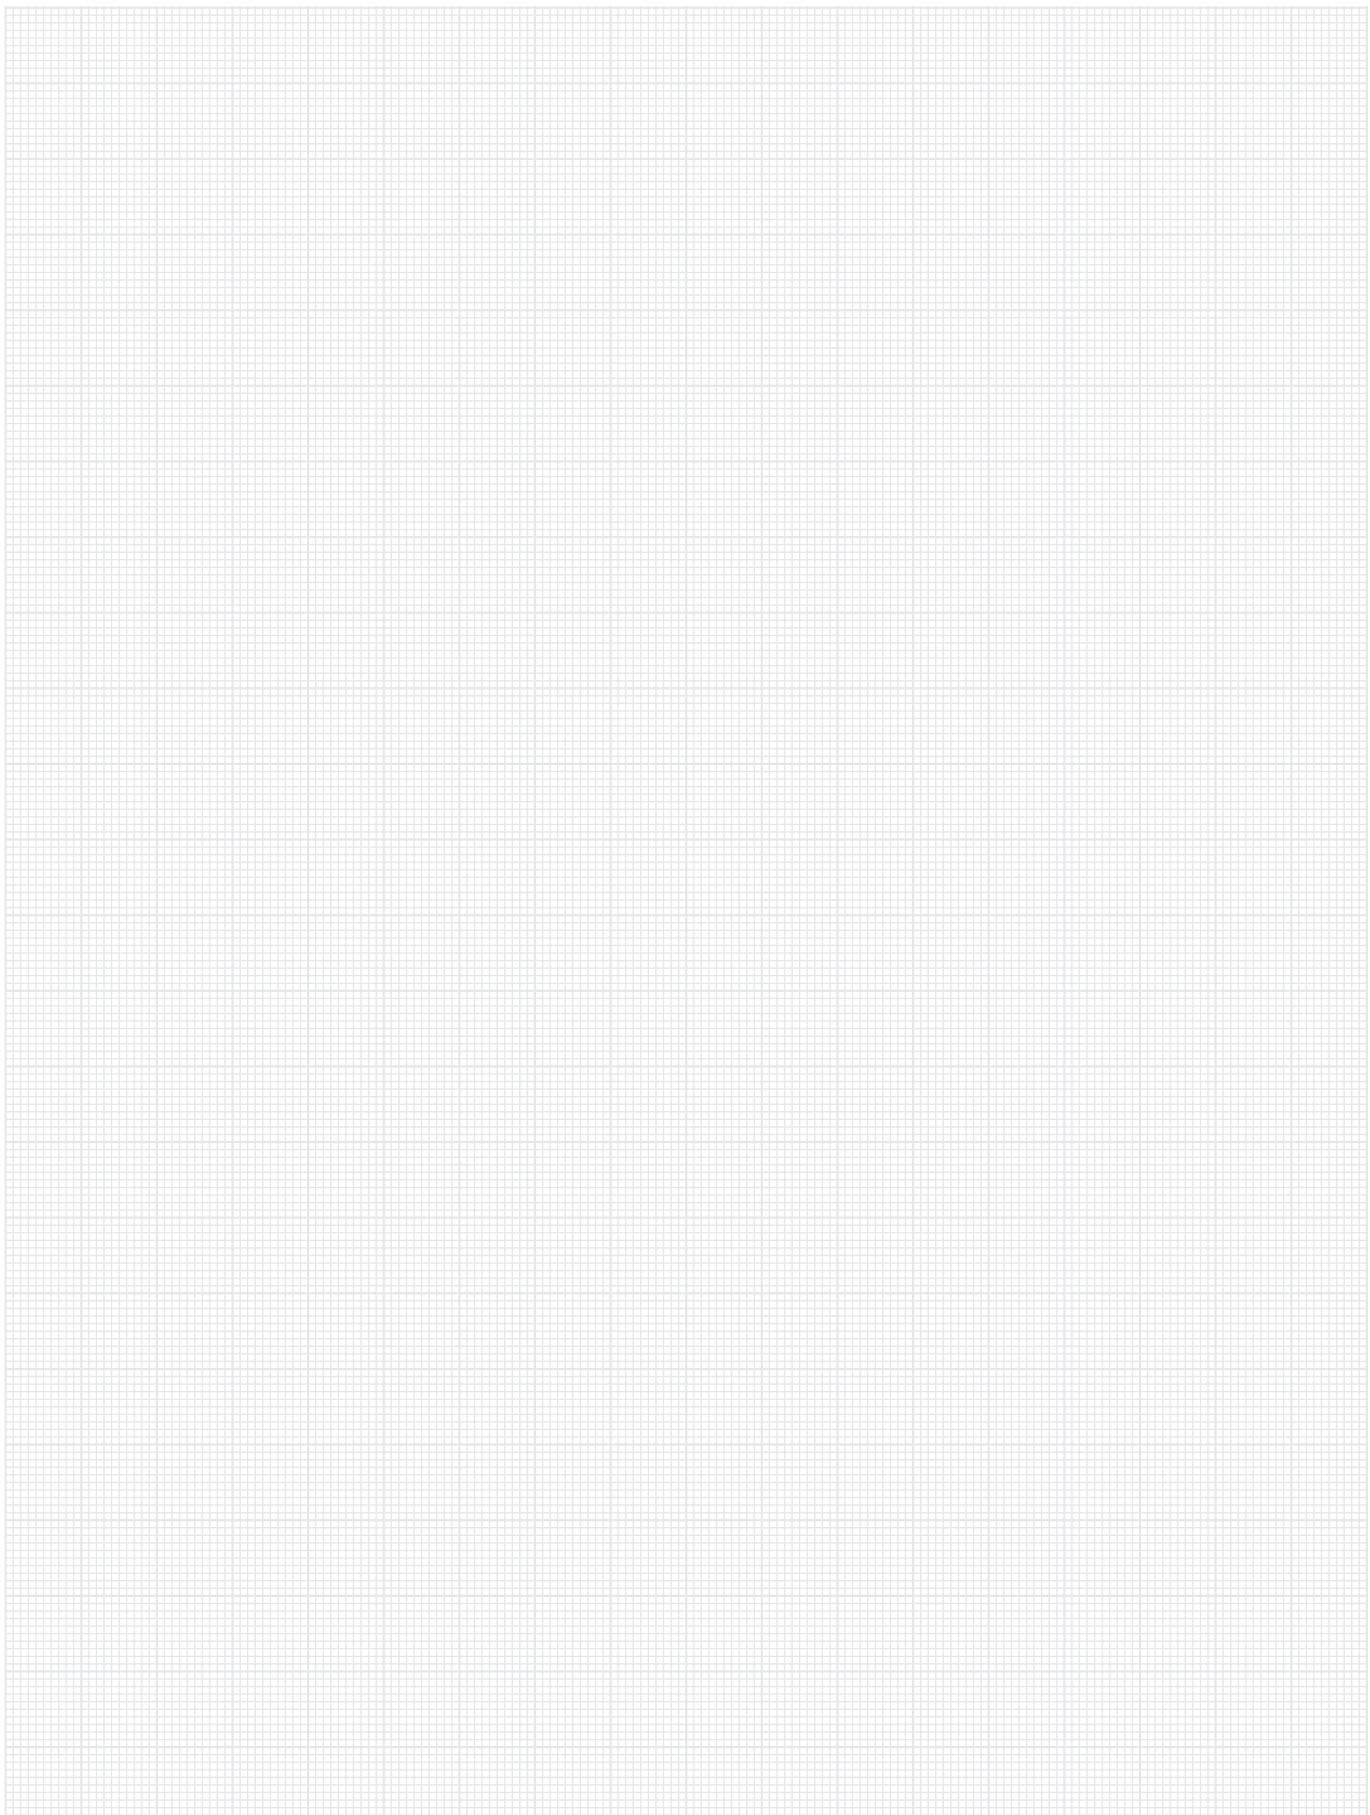

Impressum

Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG
Siemensstr. 26
84051 Essenbach / Altheim
Deutschland



Tel.: +49 (0) 8703 / 9346-0
Fax: +49 (0) 8703 / 9346-55

info@pitzl-connectors.com
www.pitzl-connectors.com

Geschäftsführer: Anna Pitzl, Thomas Pitzl
USt-IdNr.: DE814783594

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Veröffentlichung – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG und mit genauer Quellenangabe gestattet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Ausgabe 07/2024

Druck

Aumüller Druck GmbH & Co. KG
Weidener Straße 2
93057 Regensburg

Klimaneutrale Produktion

Wir gleichen alle durch den Druck verursachten CO₂-Emissionen durch Finanzierung von Klimaschutzprojekten im Gold Standard aus.
Projekt für diesen Auftrag: Windenergien in Chile.

